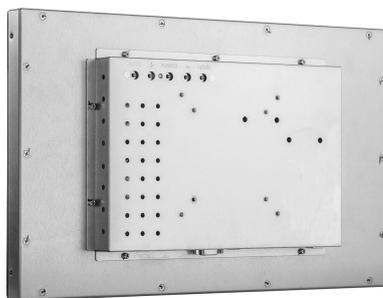


АРТИКУЛ TGM156RPE

ЦЕНА 70 885 RUB

* ЦЕНА АКТУАЛЬНА НА МОМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
ДОКУМЕНТА: 25.05.2026

15,6" ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОЕКЦИОННО-ЕМКОСТНЫЙ СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME, ШИРОКОФОРМАТНЫЙ, ДО 10 КАСАНИЙ, PUREFLAT-СЕРИЯ

Модель	TGM156RPE
Тип монитора	встраиваемый Open Frame (изнутри)
Серия	PureFlat
Корпус монитора	металлический
Тип защиты	передняя рабочая панель защищена от брызг и пыли IP65)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (диагональ)	15,6"
Соотношение сторон	16:9
Активная область (Ш×В)	345,2×194,5 мм
Ширина монитора	382 мм
Высота монитора	234 мм
Глубина монитора	46,1 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы	активная матрица TFT-LED
Разрешение дисплея	1366×768
Количество цветов	262 тыс.
Яркость	250 кд/м ²
Угол обзора горизонтальный	влево 85° / вправо 85°
Угол обзора вертикальный	вверх 85° / вниз 85°
Коэффициент контрастности (...)	650:1
Частота развёртки	30...80 КГц / 60...75 Гц

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорная технология	проекционно-ёмкостная
Количество поддерживаемых касаний	до 10 касаний
Объект отклика	рука, специальный стилус для проекционно-ёмкостных э...
Время отклика	≤10 мс
Сила нажатия	3...7 г
Твёрдость стекла	6H
Толщина сенсорного стекла	4,3 мм

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Аналоговый видеовход	VGA
Цифровой видеовход	HDMI
Сенсорный интерфейс	USB

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания	внешний блок питания
Входное напряжение	220...240 В (AC), 50...60 Гц
Выходное напряжение (блок п...)	12 В, 4 А
Потребляемая мощность	Макс. 15 Вт

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-10...+60 °C
Рабочая влажность	20...80%
Температура хранения	-20...+60 °C
Влажность хранения	10...90%







ПРОЧЕЕ

OSD управление	Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энерго...
Кнопки	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Крепления	монтажные резьбовые отверстия (применять для монтажа...)
Отверстия под крепление VESA	75 мм и 100 мм (применять для монтажа винты с хвосто...
Комплектность	монитор, блок питания, кабель питания, кабель VGA, к...
Совместимость с ОС	Windows 7 Premium и выше, Linux с ядром 3,0 и выше

НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

Видеоразъемы	цифровой и аналоговый
--------------	-----------------------


TGM156RPE

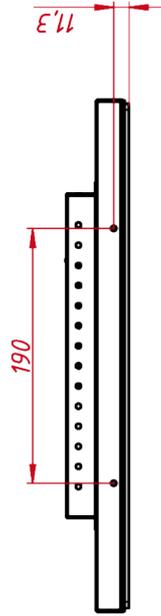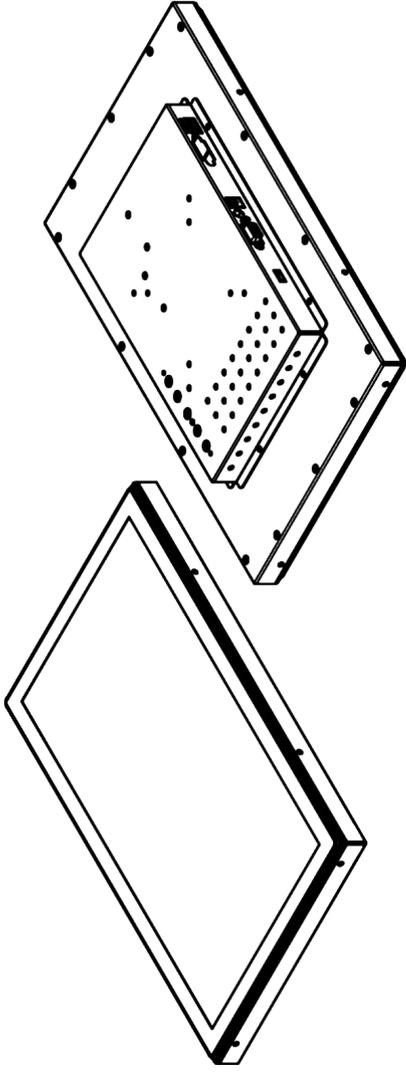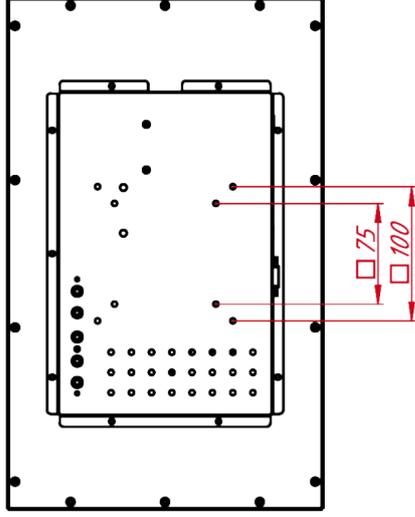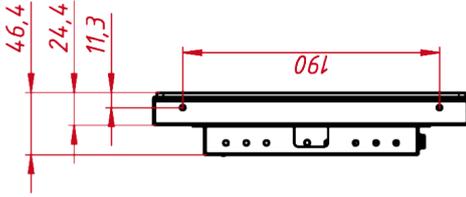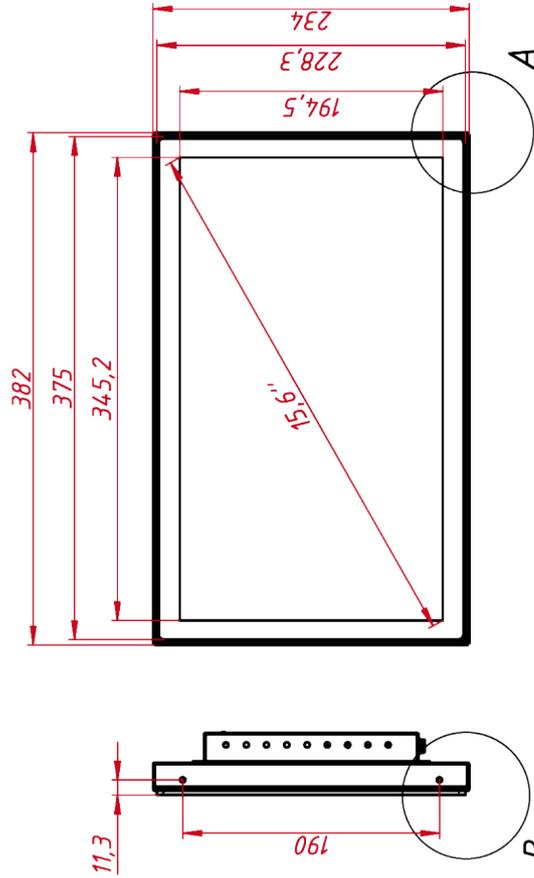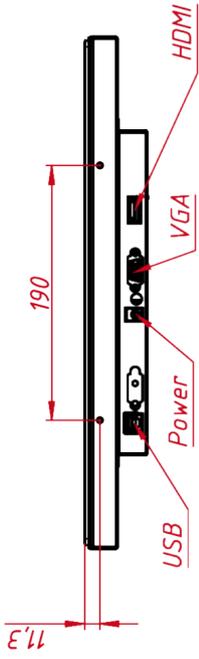

A (1:2)



B (1:2)



Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.			24.05.2021		3,9	1:4
Проб.				Лист	Листов	1
Т. контр.						
Нач. отд.						
Н. контр.						
Утв.						

TGM156RPE

Проеционно-ёмкостный монитор
Orel Frame, серия PureFlat
монтажный чертёж

Touchtames
оборудование для интеракции

Лист. нумер.

Справ. №

A

Лист. и дата

Имб. № д/дн.

Взам. инв. №

Лист. и дата

Имб. № подл.