

Артикул TG4L08R  
 Цена 44 792 RUB

\* Цена актуальна на момент формирования документа: 19.04.2026



## 8" ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME, 1 КАСАНИЕ, DVI, HDMI, КТ-СЕРИЯ

### ОБЩЕЕ

|                 |   |
|-----------------|---|
| Модель          | TG4L08R   |
| Тип монитора    | встраиваемый Open Frame (изнутри)                       |
| Серия           | КТ-серия  |
| Корпус монитора | металлический   |
| Тип защиты      | металлический корпус, передняя рабочая панель защище... |

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Размер (диагональ)     | 8"             |
| Соотношение сторон     | 4:3            |
| Активная область (Ш×В) | 163,0×122,5 мм |
| Ширина монитора        | 196,0 мм       |
| Высота монитора        | 154 мм         |
| Глубина монитора       | 39 мм          |

### ДИСПЛЕЙ

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Тип матрицы                     | активная матрица TFT-LED |
| Разрешение дисплея              | 1024×768                 |
| Количество цветов               | 16,7 млн.                |
| Яркость                         | 250 кд/м <sup>2</sup>    |
| Угол обзора горизонтальный      | 150°                     |
| Угол обзора вертикальный        | 150°                     |
| Коэффициент контрастности (...) | 700:1                    |
| Частота развёртки               | 38...80 КГц / 60...75 Гц |

### СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Сенсорная технология           | акустическая (ПАВ)                                      |
| Количество поддерживаемых к... | 1 касание   |
| Объект отклика                 | рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус для... |
| Время отклика                  | ≤8 мс   |
| Сила нажатия                   |   |
| Твёрдость стекла               | 7H  |
| Толщина сенсорного стекла      | 4 мм  |

### ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Аналоговый видеовход | VGA       |
| Цифровой видеовход   | DVI, HDMI |
| Сенсорный интерфейс  | USB       |

### ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Источник питания               | внешний блок питания         |
| Входное напряжение             | 220...240 В (AC), 50...60 Гц |
| Выходное напряжение (блок п... | 12 В, 4 А                    |
| Потребляемая мощность          | Макс. 8 Вт                   |

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Рабочая температура  | -10...+50 °C |
| Рабочая влажность    | 20...80%     |
| Температура хранения | -20...+60 °C |
| Влажность хранения   | 10...90%     |








### ПРОЧЕЕ

|                              |  |
|------------------------------|--|
| OSD управление               | Контрастность, Цветовая температура, Энергосбережени...  |
| Кнопки                       | AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)   |
| Крепления                    | монтажные резьбовые отверстия (применять для монтажа...) |
| Отверстия под крепление VESA | 75×35 мм (применять для монтажа винты с хвостовиком ...) |
| Комплектность                | монитор, блок питания, кабель питания, кабель VGA, к...  |
| Совместимость с ОС           | Windows, Linux (по запросу)                              |

### НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Видеоразъемы | цифровой и аналоговый |
|--------------|-----------------------|

TG4L08R

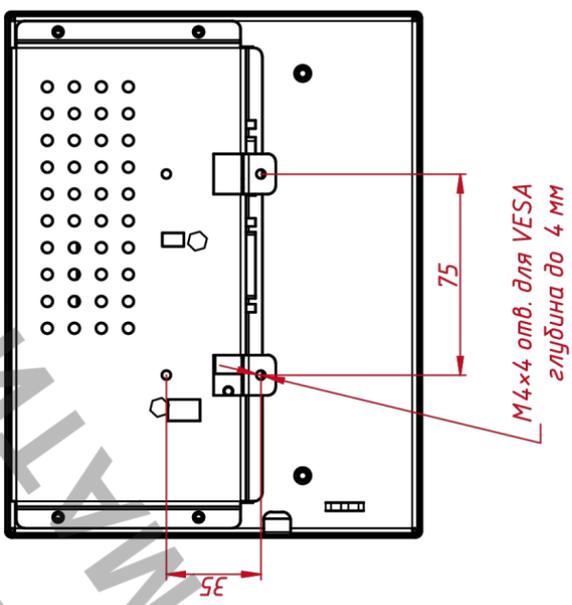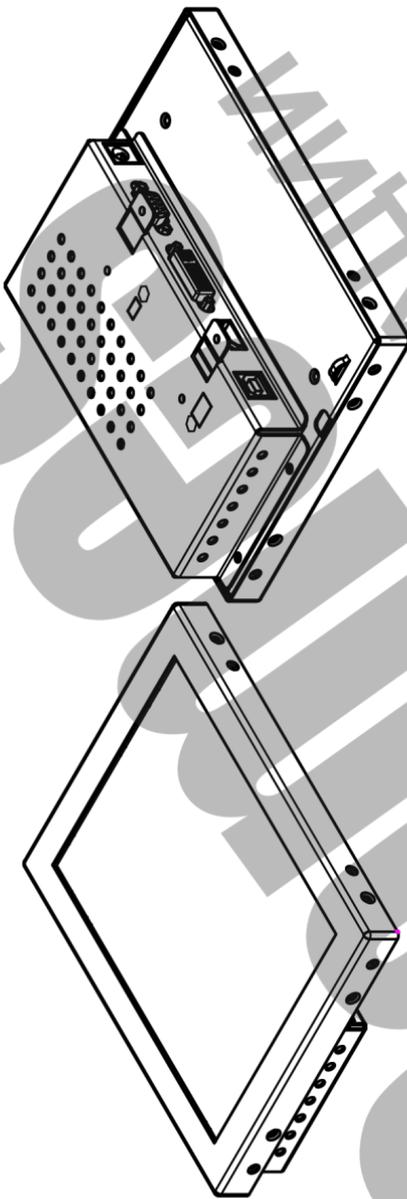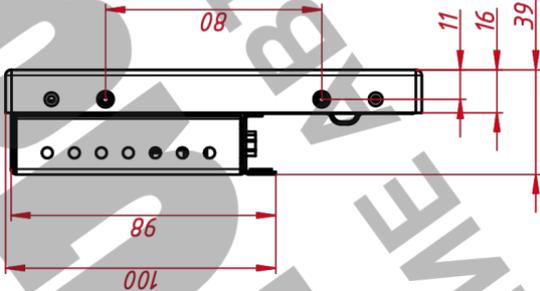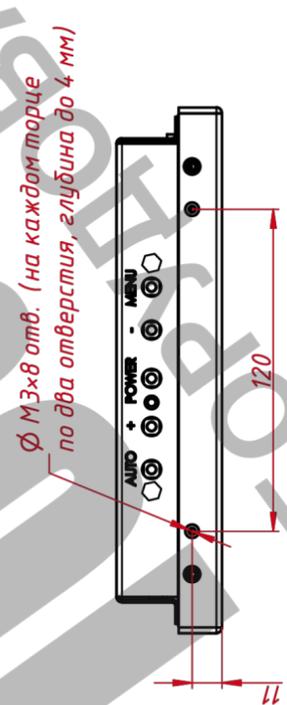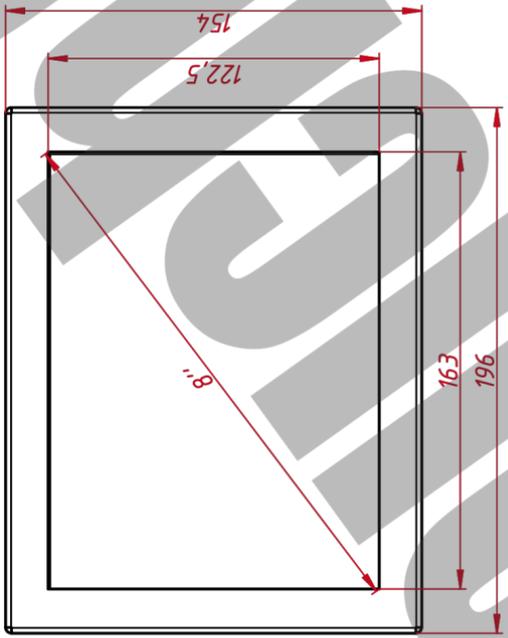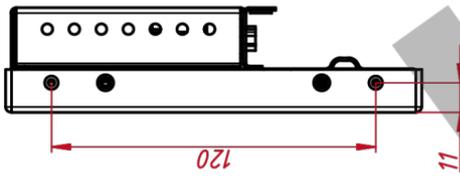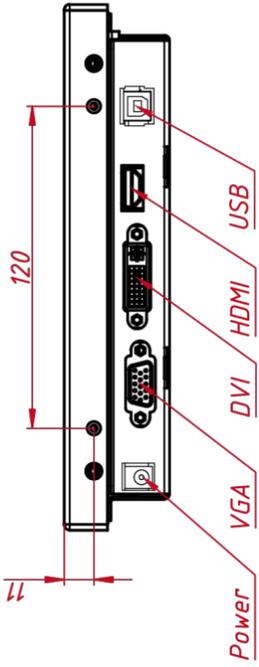

Ø 3x8 отв. (на каждом торце по два отверстия, глубина до 4 мм)

|           |            |       |            |
|-----------|------------|-------|------------|
| Изм./Лист | № докум.   | Подп. | Дата       |
| Разраб.   | TouchGames |       | 29.02.2024 |
| Проб.     |            |       |            |
| Т. контр. |            |       |            |
| Нач. отд. |            |       |            |
| Н. контр. |            |       |            |
| Чтв.      |            |       |            |

|      |        |         |
|------|--------|---------|
| Лит. | Масса  | Масштаб |
|      | 1,2 кг | 1 : 3   |
| Лист | Листов | 1       |

TG4L08R

Встраиваемый акустический монитор ОрегГаме, КТ-серия

Монтажная схема

**TouchGames**  
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО

Формат А3

1 Копирбайт

Лист. нумер.

Справ. №

A

Лист. и дата

Имб. № д/дн.

Вам. ч/д. №

Лист. и дата

Имб. № подл.