

Артикул TG4L08R
 Цена 42 734 RUB

* Цена актуальна на момент формирования документа: 03.06.2026



8" ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME, 1 КАСАНИЕ, DVI, HDMI, КТ-СЕРИЯ

ОБЩЕЕ

Модель	TG4L08R
Тип монитора	встраиваемый Open Frame (изнутри)
Серия	КТ-серия
Корпус монитора	металлический
Тип защиты	металлический корпус, передняя рабочая панель защище...

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (диагональ)	8"
Соотношение сторон	4:3
Активная область (Ш×В)	163,0×122,5 мм
Ширина монитора	196,0 мм
Высота монитора	154 мм
Глубина монитора	39 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы	активная матрица TFT-LED
Разрешение дисплея	1024×768
Количество цветов	16,7 млн.
Яркость	250 кд/м ²
Угол обзора горизонтальный	150°
Угол обзора вертикальный	150°
Коэффициент контрастности (...)	700:1
Частота развёртки	38...80 КГц / 60...75 Гц

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорная технология	акустическая (ПАВ)
Количество поддерживаемых к...	1 касание
Объект отклика	рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус для...
Время отклика	≤8 мс
Сила нажатия	
Твёрдость стекла	7H
Толщина сенсорного стекла	4 мм

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Аналоговый видеовход	VGA
Цифровой видеовход	DVI, HDMI
Сенсорный интерфейс	USB

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания	внешний блок питания
Входное напряжение	220...240 В (AC), 50...60 Гц
Выходное напряжение (блок п...	12 В, 4 А
Потребляемая мощность	Макс. 8 Вт

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-10...+50 °C
Рабочая влажность	20...80%
Температура хранения	-20...+60 °C
Влажность хранения	10...90%








ПРОЧЕЕ

OSD управление	Контрастность, Цветовая температура, Энергосбережени...
Кнопки	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Крепления	монтажные резьбовые отверстия (применять для монтажа...)
Отверстия под крепление VESA	75×35 мм (применять для монтажа винты с хвостовиком ...)
Комплектность	монитор, блок питания, кабель питания, кабель VGA, к...
Совместимость с ОС	Windows, Linux (по запросу)

НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

Видеоразъемы	цифровой и аналоговый
--------------	-----------------------

TG4L08R

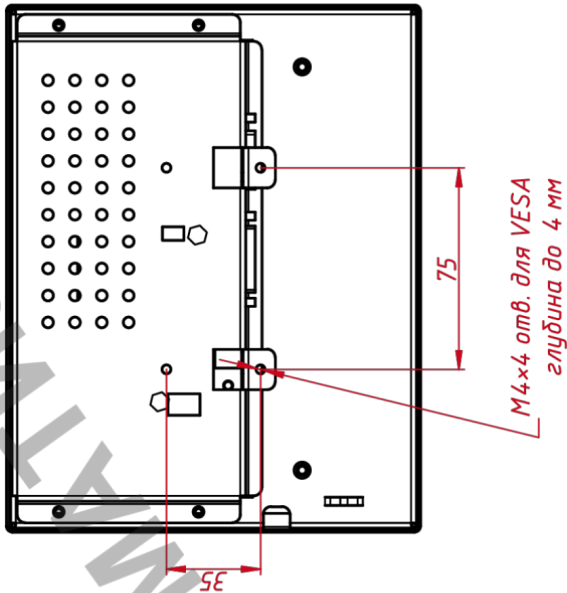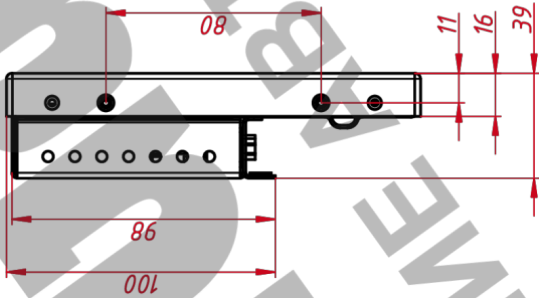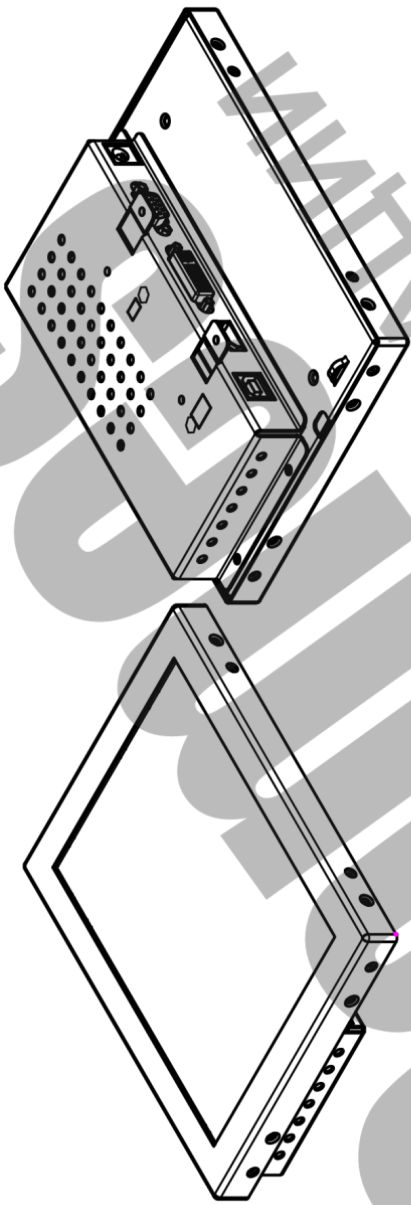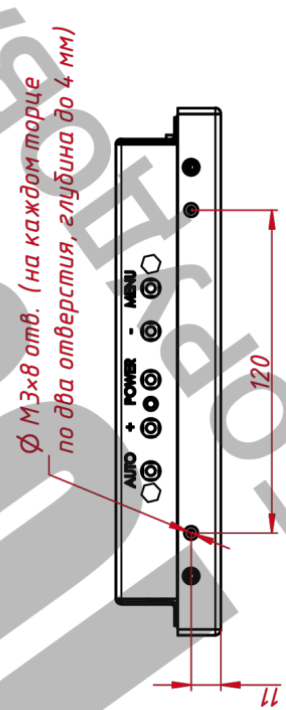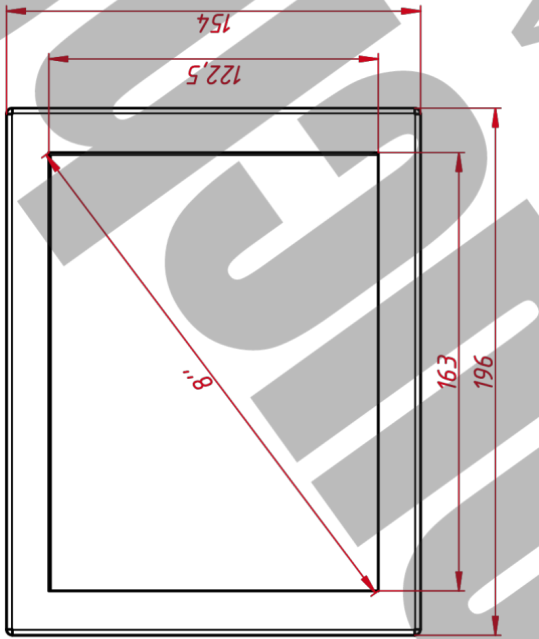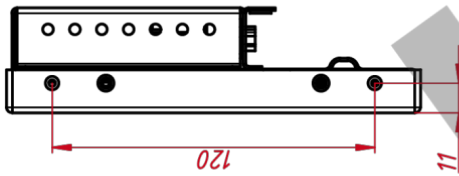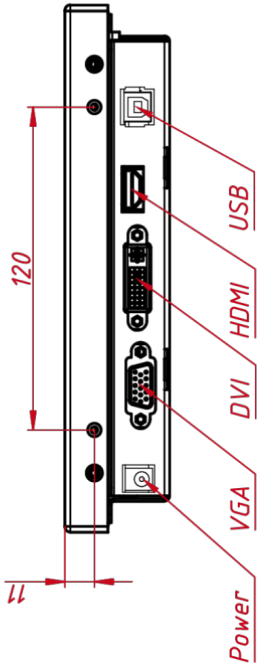

Изд. № подл.

Подл. и дата

Изд. № подл.

Вам. члв. №

Спраб. №

Лист. и дата

Изд. № подл.

Подл. и дата

Вам. члв. №

Спраб. №

Лист. и дата

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	TouchGames		29.02.2024
Проб.			
Т. контр.			
Нач. отд.			
Н. контр.			
Чтв.			

TG4L08R

Встраиваемый акустический монитор OрегFrame, КТ-серия

Монтажная схема

Лит.	Масса	Масштаб
	1,2 кг	1 : 3
Лист	Листов	1

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННО

Формат А3

1 Копирбайт

2