

Артикул TGM15DPE
 Цена 46 932 RUB

* Цена актуальна на момент формирования документа: 16.04.2026



15" ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ МОНИТОР OPENFRAME В ЗАЩИЩЕННОМ КОРПУСЕ, NT-СЕРИЯ

ОБЩЕЕ

| | |
|-----------------|---|
| Модель | TGM15DPE |
| Тип монитора | встраиваемый Open Frame (изнутри) |
| Серия | NT-серия |
| Корпус монитора | металлический |
| Тип защиты | металлический корпус, антивандальное стекло, передня... |

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Толщина антивандального стекла | 4 мм |
| Размер (диагональ) | 15" |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Активная область (Ш×В) | 304,0×228,0 мм |
| Ширина монитора | 336,4 мм |
| Высота монитора | 264,4 мм |
| Глубина монитора | 43,9 мм |

ДИСПЛЕЙ

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Тип матрицы | активная матрица TFT-LED |
| Разрешение дисплея | 1024×768 |
| Количество цветов | 16,2 млн. |
| Яркость | 420 кд/м ² |
| Угол обзора горизонтальный | влево 85° / вправо 85° |
| Угол обзора вертикальный | вверх 80° / вниз 45° |
| Коэффициент контрастности (...) | 1000:1 |
| Частота развёртки | 30...80 КГц / 60...75 Гц |

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

| | |
|----------------------|-----|
| Аналоговый видеовход | VGA |
| Цифровой видеовход | DVI |

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Источник питания | внешний блок питания |
| Входное напряжение | 220...240 В (AC), 50...60 Гц |
| Выходное напряжение (блок п...) | 12 В, 4 А |
| Потребляемая мощность | Макс. 16 Вт |

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| | |
|----------------------|--------------|
| Рабочая температура | 0...+50 °С |
| Рабочая влажность | 20...80% |
| Температура хранения | -20...+60 °С |
| Влажность хранения | 10...90% |

ПРОЧЕЕ

| | |
|------------------------------|---|
| OSD управление | Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энерго... |
| Кнопки | AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели) |
| Крепления | монтажные резьбовые отверстия (применять для монтажа... |
| Отверстия под крепление VESA | 75 мм и 100 мм (применять для монтажа винты с хвосто... |


НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Видеоразъемы | цифровой и аналоговый |
| Сверхъяркий | нет |
| Сенсорный экран | нет |
| Широкоформатный | нет |


TGM15DPE

B(1:2)





A(1:2)




4xR5,5




1

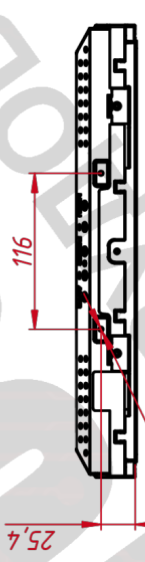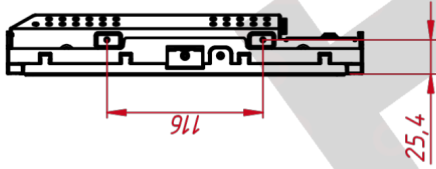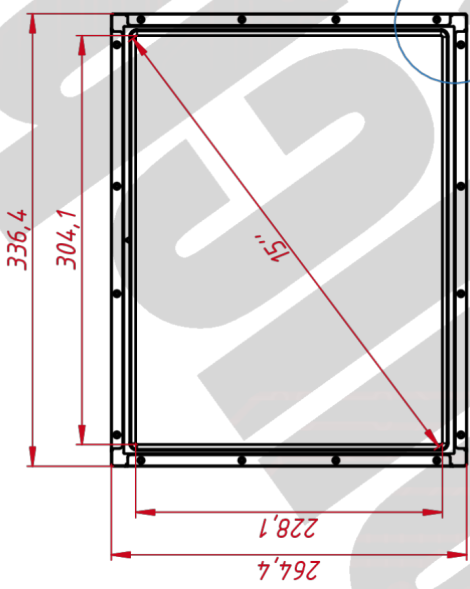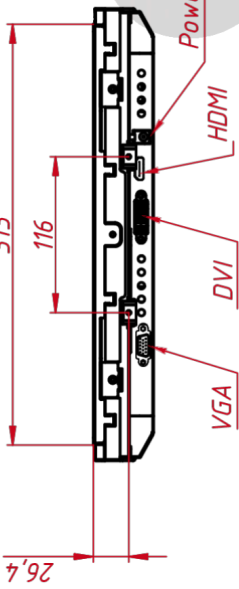

8 отв. M4
максимальная глубина
отверстий 4 мм

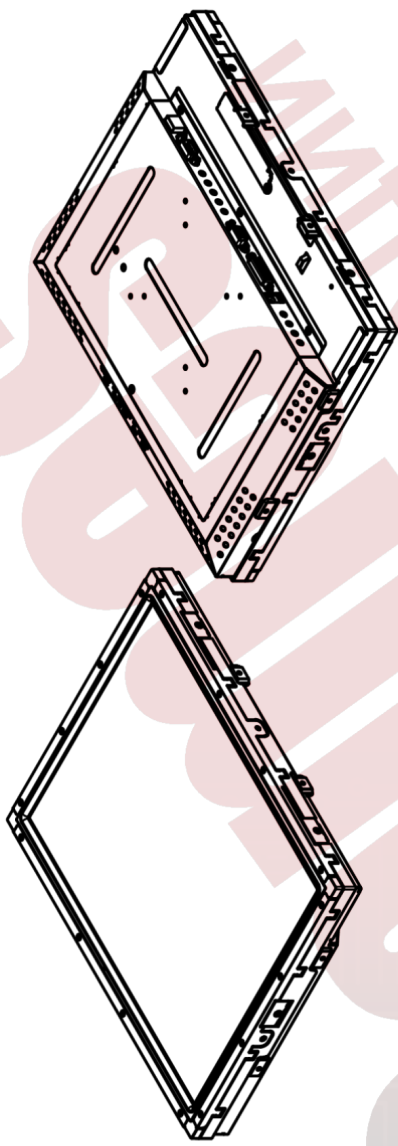


8 отв. M4
максимальная глубина
отверстий 4 мм

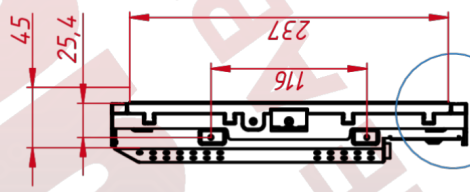

100

75

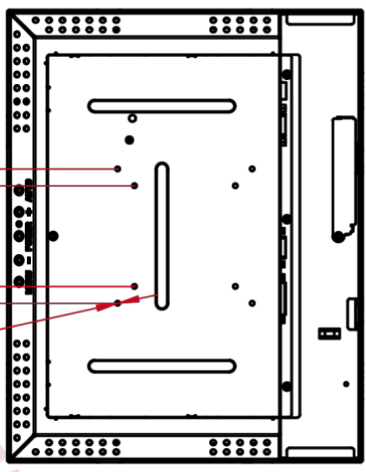

B

A

TGM15DPE

Встраиваемый защищённый
монитор Open Frame, NT-серия
монтажный чертёж

| | | | |
|-----------|------------|---------|------------|
| Изм./Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| Разраб. | TouchGames | | 04.02.2021 |
| Проб. | | | |
| Т. контр. | | | |
| Нач. отд. | | | |
| Н. контр. | | | |
| Чтв. | | | |
| Лит. | Масса | Масштаб | |
| Лист | Листов | 1 | |

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

Формат А3

1 Колливал

Лист. прунен.

Спроб. №

Лист. и дата

Имб. № дцл.

Вам. члб. №

Лист. и дата

Имб. № подл.