

Артикул TGM104RPE
Цена 57 155 RUB

* Цена актуальна на момент формирования документа: 15.03.2026



10,4" ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОЕКЦИОННО-ЕМКОСТНЫЙ СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME, ДО 10 КАСАНИЙ, КТ-СЕРИЯ

ОБЩЕЕ

| | |
|-----------------|---|
| Модель | TGM104RPE |
| Тип монитора | встраиваемый Open Frame (изнутри) |
| Серия | КТ-серия |
| Корпус монитора | металлический |
| Тип защиты | металлический корпус, антивандальное стекло, передня... |

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------|------------|
| Размер (диагональ) | 10,4" |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Активная область (Ш×В) | 212×159 мм |
| Ширина монитора | 257 мм |
| Высота монитора | 199 мм |
| Глубина монитора | 45,5 мм |

ДИСПЛЕЙ

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Тип матрицы | активная матрица TFT-LED |
| Разрешение дисплея | 800×600 |
| Количество цветов | 16,7 млн. |
| Яркость | 300 кд/м ² |
| Угол обзора горизонтальный | влево 75° / вправо 75° |
| Угол обзора вертикальный | вверх 50° / вниз 60° |
| Коэффициент контрастности (...) | 500:1 |
| Частота развёртки | 30...80 КГц / 60...75 Гц |

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Сенсорная технология | проекционно-ёмкостная |
| Количество поддерживаемых касаний | до 10 касаний |
| Объект отклика | рука, специальный стилус для проекционно-емкостных э... |
| Время отклика | ≤25 мс |
| Сила нажатия | |
| Твёрдость стекла | 6H |
| Толщина сенсорного стекла | 3,8 мм |

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

| | |
|----------------------|-----|
| Аналоговый видеовход | VGA |
| Цифровой видеовход | — |
| Сенсорный интерфейс | USB |

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Источник питания | внешний блок питания |
| Входное напряжение | 220...240 В (AC), 50...60 Гц |
| Выходное напряжение (блок п...) | 12 В, 4 А |
| Потребляемая мощность | Макс. 12 Вт |

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| | |
|----------------------|--------------|
| Рабочая температура | 0...+50 °C |
| Рабочая влажность | 20...80% |
| Температура хранения | -20...+60 °C |
| Влажность хранения | 10...90% |

ПРОЧЕЕ

| | |
|------------------------------|--|
| OSD управление | Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энерго... |
| Кнопки | AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели) |
| Крепления | монтажные резьбовые отверстия (применять для монтажа...) |
| Масса нетто | 2,5 кг |
| Отверстия под крепление VESA | 75 мм (применять для монтажа винты с хвостовиком не ...) |
| Комплектность | монитор, блок питания, кабель питания, кабель VGA, к... |
| Совместимость с ОС | Windows 7 Premium и выше, Linux с ядром 3,0 и выше |

TGM104RPE

Лист. нумер.

Справ. №

A








Лист. и дата

Ив. № д/дн.

Взм. ив. №

Лист. и дата

Ив. № подл.

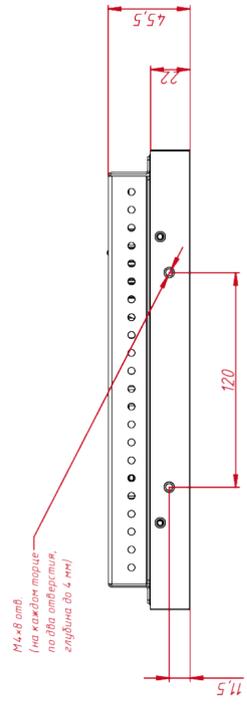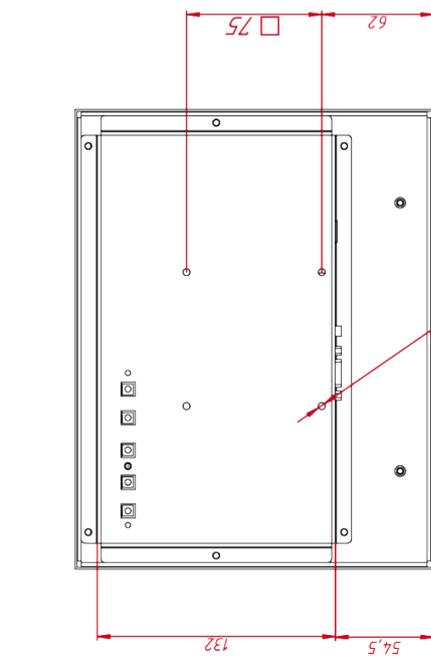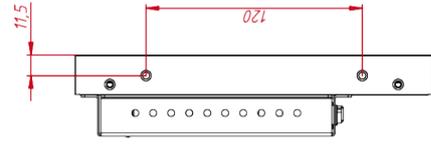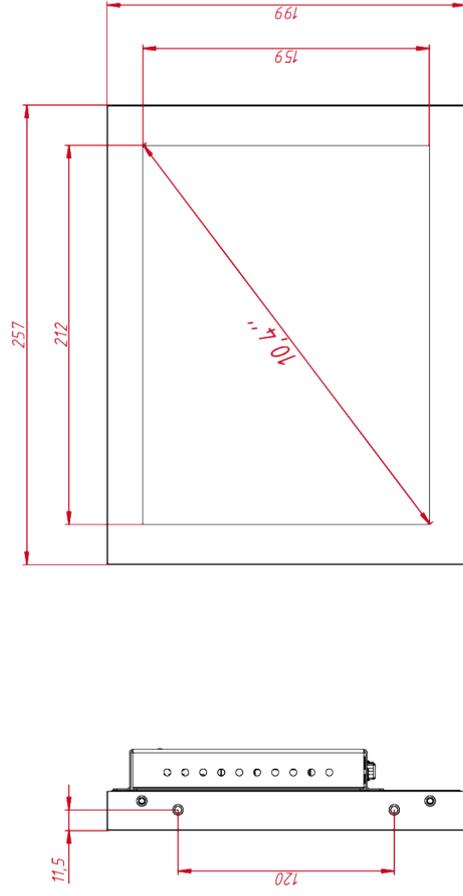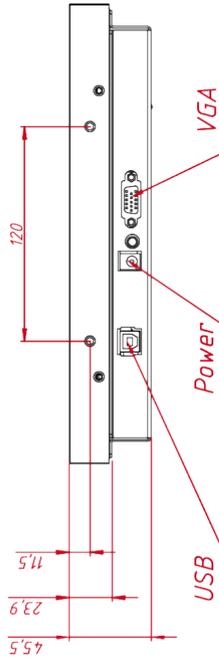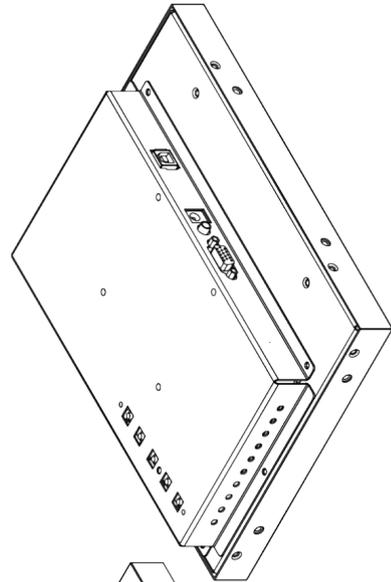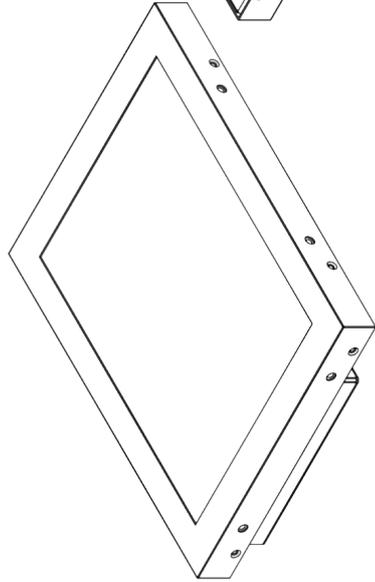

TGM104RPE

| | | | | | | | |
|-----------|------------|-------|------------|--|------|--------|---------|
| Изм./Лист | № докум. | Подп. | Дата | Встраиваемый проекционно-ёмкостный монитор, КТ-серия | Лит. | Масса | Масштаб |
| Разраб. | TouchGames | | 02.10.2020 | | | | |
| Проб. | | | | Монтажный чертеж | Лист | Листов | 1 |
| Т. контр. | | | | | | | |
| Нач. отд. | | | | | | | |
| Н. контр. | | | | | | | |
| Чтв. | | | | | | | |
| | | | | ООО «ТачГейм» | | | |

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ