

Артикул TG4L104R1
Цена 58 448 RUB

* ЦЕНА АКТУАЛЬНА НА МОМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
ДОКУМЕНТА: 08.04.2026



10,4" ВСТРАИВАЕМЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME, 1 КАСАНИЕ, HDMI, DVI, КТ-СЕРИЯ

ОБЩЕЕ

Модель	TG4L104R
Тип монитора	встраиваемый Open Frame (изнутри)
Серия	КТ-серия
Корпус монитора	металлический
Тип защиты	металлический корпус, антивандальное стекло, передня...

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (диагональ)	10,4"
Соотношение сторон	4:3
Активная область (Ш×В)	212×159 мм
Ширина монитора	257 мм
Высота монитора	199 мм
Глубина монитора	45,5 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы	активная матрица TFT-LED
Разрешение дисплея	800×600
Количество цветов	16,2 млн.
Яркость	300 кд/м ²
Угол обзора горизонтальный	влево 75° / вправо 75°
Угол обзора вертикальный	вверх 50° / вниз 60°
Коэффициент контрастности (...)	500:1
Частота развёртки	30...80 КГц / 60...75 Гц

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорная технология	акустическая (ПАВ)
Количество поддерживаемых касаний	1 касание
Объект отклика	рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус для...
Время отклика	≤8 мс
Сила нажатия	
Твёрдость стекла	7H
Толщина сенсорного стекла	4 мм

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Аналоговый видеовход	VGA
Цифровой видеовход	DVI, HDMI
Сенсорный интерфейс	USB

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания	внешний блок питания
Входное напряжение	220...240 В (AC), 50...60 Гц
Выходное напряжение (блок п...)	12 В, 4 А
Потребляемая мощность	Макс. 15,4 Вт

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-10...+50 °C
Рабочая влажность	20...80%
Температура хранения	-20...+60 °C
Влажность хранения	10...90%








ПРОЧЕЕ

OSD управление	Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энерго...
Кнопки	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Крепления	монтажные резьбовые отверстия (применять для монтажа...)
Отверстия под крепление VESA	75 мм (применять для монтажа винты с хвостовиком не ...)
Комплектность	монитор, блок питания, кабель питания, кабель VGA, к...
Совместимость с ОС	Windows, Linux (по запросу)

НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

Видеоразъемы	цифровой и аналоговый
--------------	-----------------------

TG4L104R

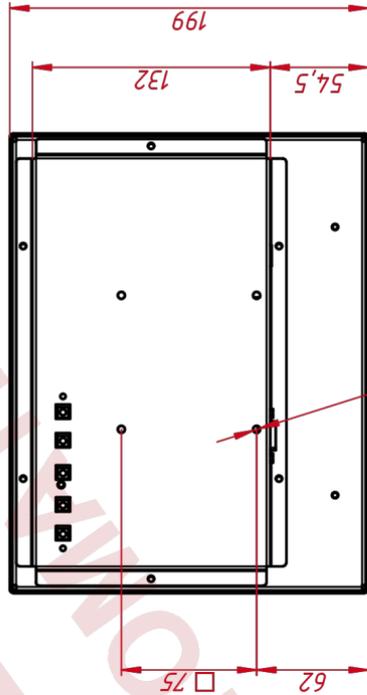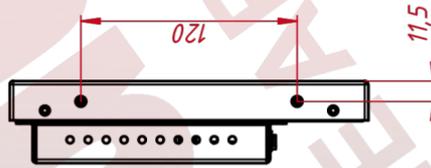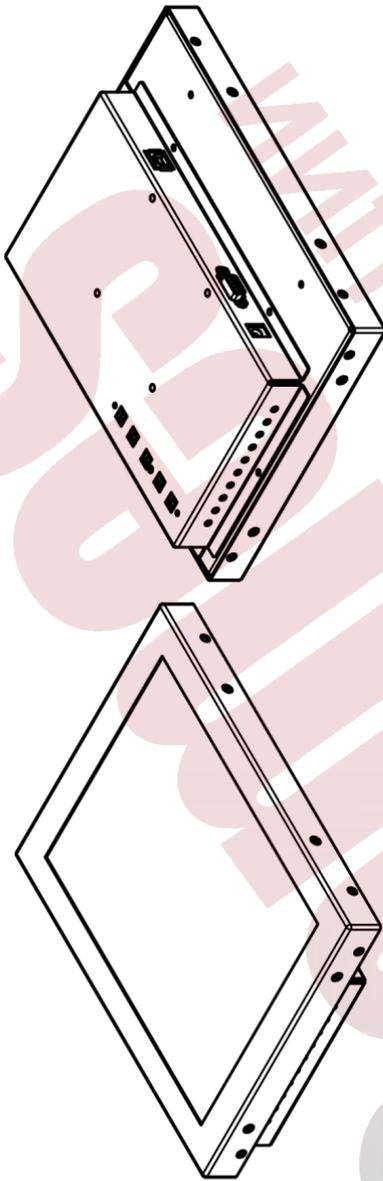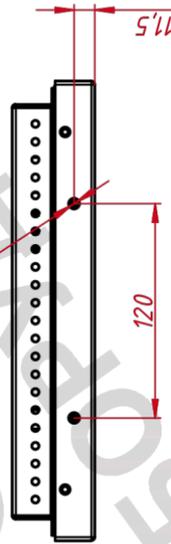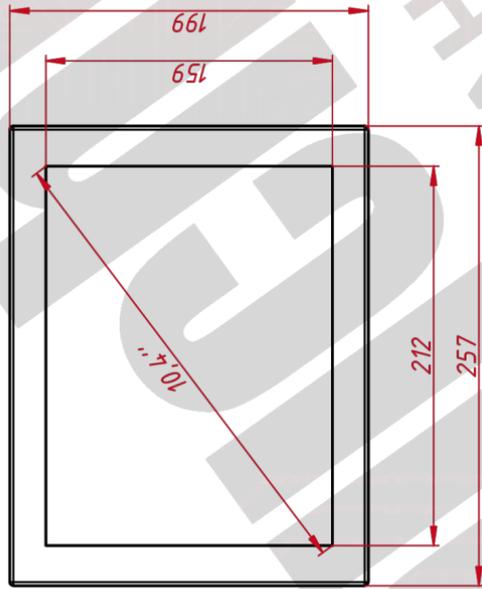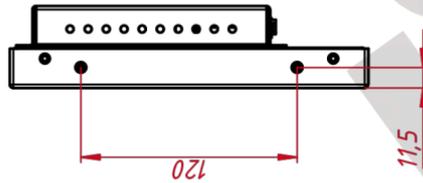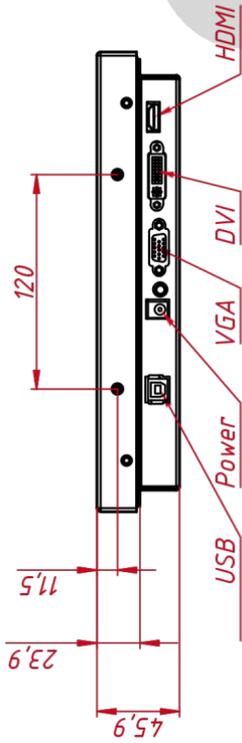

M4x4 отв.
(для креплений VESA,
глубина до 4 мм)

M4x8 отв.
(на каждом торце по два отверстия,
глубина до 4 мм)

TG4L104R

Встраиваемый акустический
монитор Open Frame, КТ-серия
монтажный чертёж

Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Touchgames		14.08.2025
Проб.			
Т. контр.			
Нач. отд.			
Н. контр.			
Чтв.			
Лит.	Масса	Масштаб	
		1:3	
Лист	Листов		1

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННО

Лист. прунен.

Справ. №

A

Подп. и дата

Имб. № дцл.

Вам. члб. №

Подп. и дата

Имб. № подл.