

Артикул TG0801W4RR

Цена 44 038 RUB

* Цена актуальна на момент формирования документа: 25.06.2026



8" ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РЕЗИСТИВНЫЙ СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME, СТЕКЛО 1,8 мм, DVI, HDMI, КТ-СЕРИЯ

ОБЩЕЕ

Модель	TG0801W4RR
Тип монитора	встраиваемый Open Frame (изнутри)
Серия	КТ-серия
Корпус монитора	металлический
Тип защиты	металлический корпус, передняя рабочая панель защище...

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (диагональ)	8"
Соотношение сторон	4:3
Активная область (Ш×В)	163,0×122,5 мм
Ширина монитора	196,0 мм
Высота монитора	154 мм
Глубина монитора	39 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы	активная матрица TFT-LED
Разрешение дисплея	1024×768
Количество цветов	16,7 млн.
Яркость	250 кд/м ²
Угол обзора горизонтальный	влево 75° / вправо 75°
Угол обзора вертикальный	150°
Коэффициент контрастности (...)	1000:1
Частота развёртки	30...80 КГц / 60...75 Гц

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорная технология	резистивная
Количество поддерживаемых касаний	1 касание
Объект отклика	любой предмет
Время отклика	≤15 мс
Сила нажатия	20...80 г
Твёрдость стекла	3Н
Толщина сенсорного стекла	1,8 мм

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Аналоговый видеовход	VGA
Цифровой видеовход	DVI, HDMI
Сенсорный интерфейс	USB

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания	внешний блок питания
Входное напряжение	220...240 В (AC), 50...60 Гц
Выходное напряжение (блок п...)	12 В, 4 А
Потребляемая мощность	Макс. 5,6 Вт





УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-10...+50 °C
Рабочая влажность	20...80%
Температура хранения	-20...+60 °C
Влажность хранения	10...90%



ПРОЧЕЕ

OSD управление	Контрастность, Цветовая температура, Энергосбережени...
Кнопки	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Крепления	монтажные резьбовые отверстия (применять для монтажа...)
Масса нетто	3,4 кг
Отверстия под крепление VESA	75×35 мм (применять для монтажа винты с хвостовиком ...)
Комплектность	монитор, блок питания, кабель питания, кабель VGA, к...
Совместимость с ОС	Windows, Linux (по запросу)


TG0801W4RR

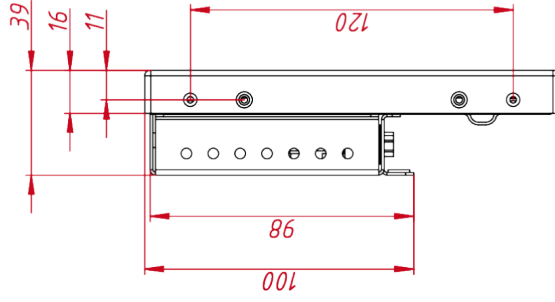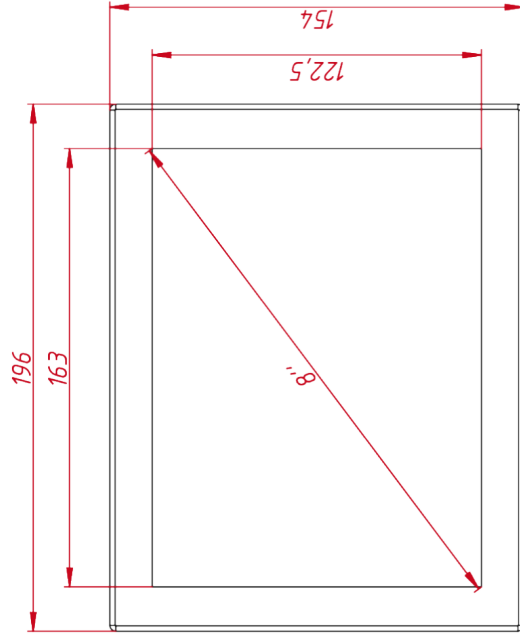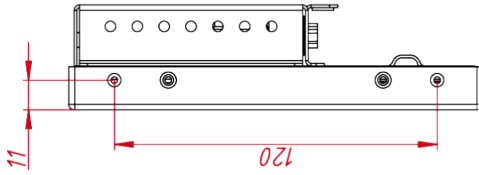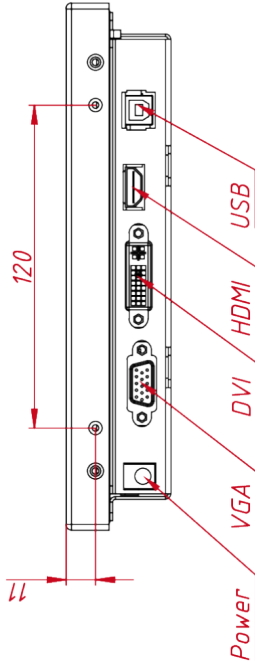

М4x4 отв. для VESA
глубина до 4 мм

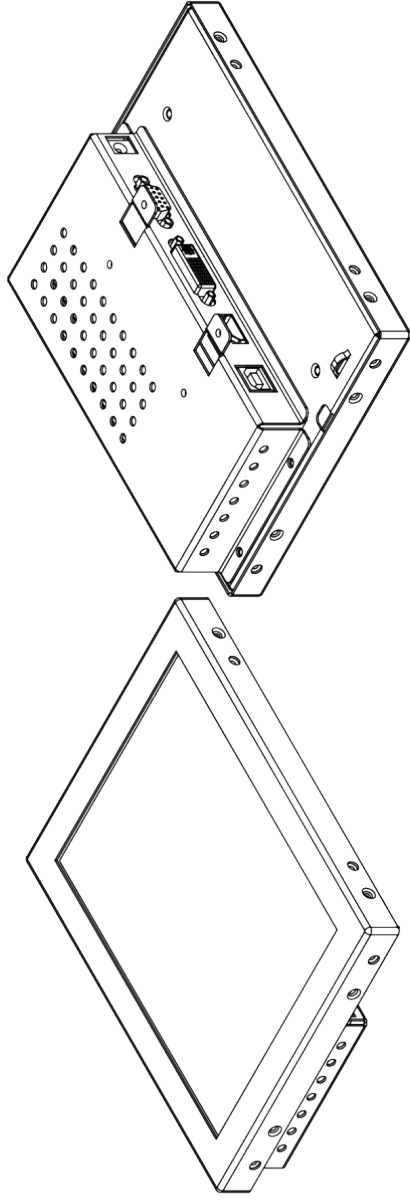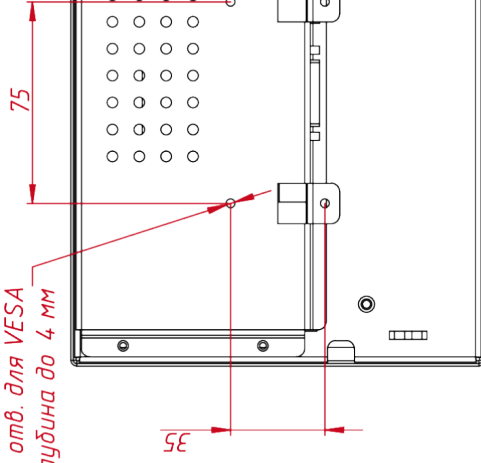

М3x8 отв. (на каждом торце
по два отверстия, глубина до 4 мм)

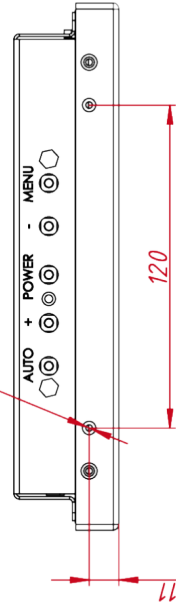

Лист. пружен.

Справ. №

A

Лист. и дата

Инв. № д/дн.

Вам. инв. №

Лист. и дата

Инв. № подл.

TG0801W4RR

Встраиваемый резистивный
монитор OrelFrame, КТ-серия

монтажный чертёж

Лист. Масса Масштаб

1,2 кг 1:3

Лист Листов 1 1

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗИ

Формат А3

1 Копировал

2