


ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ, МОНОБЛОКИ И МЕДИАУСТРОЙСТВА

## 8" ПРОМЫШЛЕННЫЙ БЕЗВЕНТИЛЯТОРНЫЙ РЕЗИСТИВНЫЙ ПАНЕЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР (МОНОБЛОК)

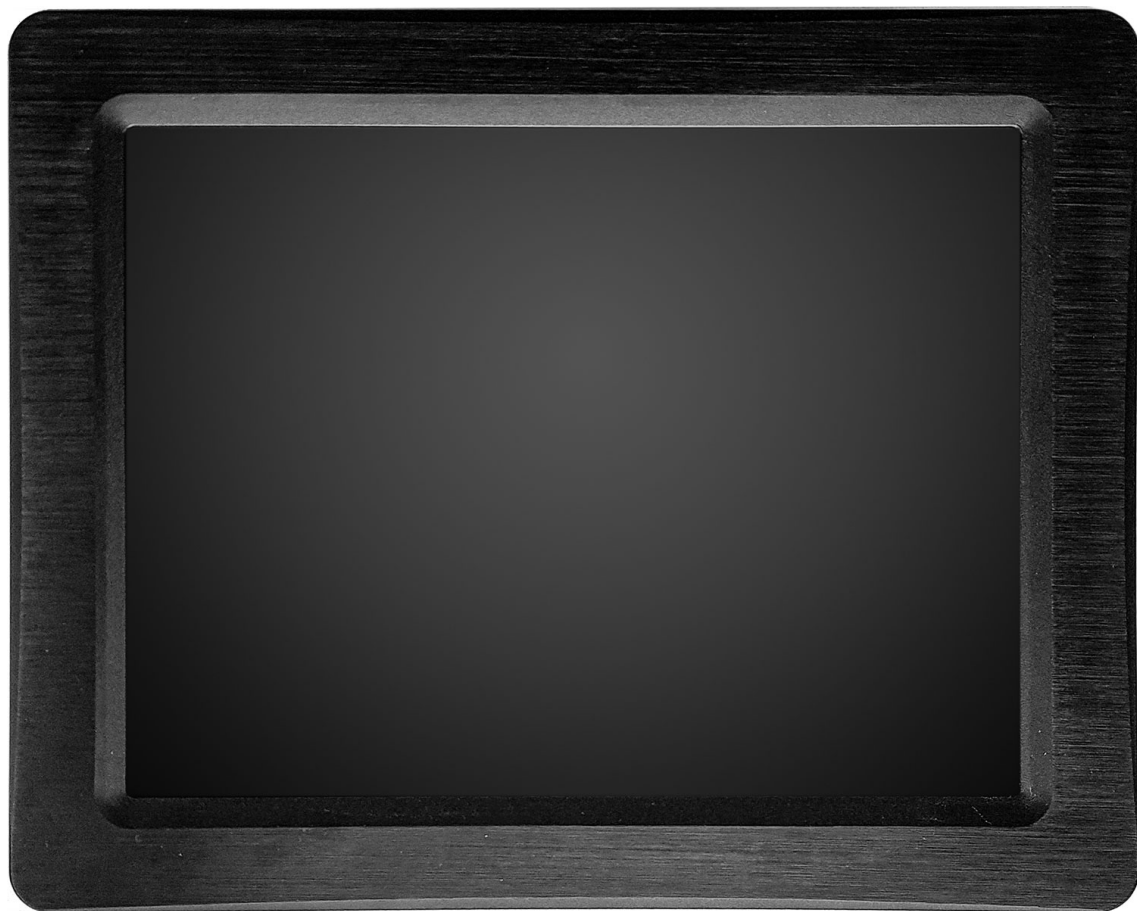

**TouchGames**  
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

- Компьютер поддерживает подключение дополнительного монитора через HDMI-разъём и различных периферийных устройств — через COM- и USB-порты.
- Высокая точность — подходит для ввода текста
- Надежный металлический корпус
- Широкий рабочий температурный диапазон

ООО «ТАЧГЕЙМ»  
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК  
УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308  
+7 (800) 333 24 62  
+7 (495) 287 08 57  
+7 (351) 264 09 97  
SALES@TOUCHGAMES.RU  
WWW.TOUCHGAMES.RU

**ОБЩЕЕ**

Модель	TG-TPC-08
Корпус компьютера	алюминиевый
Тип компьютера	моноблок
Серия	КТР-серия
Тип защиты	металлический корпус
Процессор	Intel® Celeron® J1900 Quad Core 1.99 GHz
Оперативная память	4 GB DDR3L
Жёсткий диск	64 GB SSD

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Высота компьютера	175 мм
Размер (диагональ)	8"
Соотношение сторон	4:3
Ширина компьютера	216 мм
Тип охлаждения	пассивный
Глубина компьютера	58 мм

**ДИСПЛЕЙ**

Разрешение дисплея	1024×768
Количество цветов	16,7 млн.
Яркость	250 кд/м <sup>2</sup>
Угол обзора горизонтальный	влево 80° / вправо 80°
Угол обзора вертикальный	вверх 80° / вниз 80°
Коэффициент контрастности (тип.)	1000:1
Частота развёртки	30...80 КГц / 60...75 Гц

**СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ**

Количество поддерживаемых касаний	1 касание
Сенсорная технология	резистивная
Объект отклика	любой предмет
Сила нажатия	20...80 г
Твёрдость стекла	3Н

**ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ**

Аналоговый видеовыход	—
Цифровой видеовыход	HDMI
USB-порт	USB 2.0×1 шт, USB 3.0×1 шт
COM порт	RS-232×3 шт
Аудио	3,5 мм (mini-jack)×2 шт. (line-out и mic-in)
Другие интерфейсы ввода/вывода	RJ-45 × 2 шт

**ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ**

Выходное напряжение (блок питания)	12 В, 4 А
Входное напряжение	220...240 В (AC), 50...60 Гц
Источник питания	внешний блок питания

**УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Рабочая температура	0...+40 °С
Рабочая влажность	5...95%

**ПРОЧЕЕ**

Кнопки	POWER (расположена на задней панели)
Отверстия под крепление VESA	100 мм (применять для монтажа винты не более 4 мм)
Совместимость с ОС	x86

**СВОЙСТВА**

Мультиязык	нет
Сверхъяркий	нет
Сенсорный экран	да

\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ