



Артикул TG4L104EM  
 Цена 60 121 RUB

\* Цена актуальна на момент формирования документа: 05.05.2026

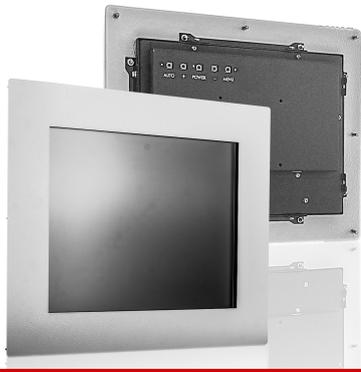

## 10,4" ВСТРАИВАЕМЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР EASY MOUNT, 1 КАСАНИЕ, HDMI, DVI, EM-СЕРИЯ

### ОБЩЕЕ

|                 |   |
|-----------------|---|
| Модель          | TG4L104EM   |
| Тип монитора    | встраиваемый Easy Mount (снаружи)                       |
| Серия           | EM-серия  |
| Корпус монитора | антивандальный металлический                            |
| Тип защиты      | металлический корпус, антивандальное стекло, передня... |

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Размер (диагональ)     | 10,4"      |
| Соотношение сторон     | 4:3        |
| Активная область (Ш×В) | 212×159 мм |
| Ширина монитора        | 322 мм     |
| Высота монитора        | 269 мм     |
| Глубина монитора       | 48 мм      |

### ДИСПЛЕЙ

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Тип матрицы                     | активная матрица TFT-LED |
| Разрешение дисплея              | 800×600                  |
| Количество цветов               | 16,2 млн.                |
| Яркость                         | 250 кд/м <sup>2</sup>    |
| Угол обзора горизонтальный      | влево 75° / вправо 75°   |
| Угол обзора вертикальный        | вверх 50° / вниз 60°     |
| Коэффициент контрастности (...) | 500:1                    |
| Частота развёртки               | 30...80 КГц / 60...75 Гц |

### СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Сенсорная технология              | акустическая (ПАВ)                                      |
| Количество поддерживаемых касаний | 1 касание   |
| Объект отклика                    | рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус для... |
| Время отклика                     | ≤8 мс   |
| Сила нажатия                      | <math>\leq 10</math> г                                  |
| Твёрдость стекла                  | 7H  |
| Толщина сенсорного стекла         | 4 мм  |

### ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Аналоговый видеовход | VGA       |
| Цифровой видеовход   | DVI, HDMI |
| Сенсорный интерфейс  | USB       |

### ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Источник питания                | внешний блок питания         |
| Входное напряжение              | 220...240 В (AC), 50...60 Гц |
| Выходное напряжение (блок п...) | 12 В, 4 А                    |
| Потребляемая мощность           | Макс. 15,4 Вт                |

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Рабочая температура  | -10...+50 °C |
| Рабочая влажность    | 20...80%     |
| Температура хранения | -20...+60 °C |
| Влажность хранения   | 10...90%     |

### ПРОЧЕЕ

|                              |   |
|------------------------------|---|
| OSD управление               | Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энерго... |
| Кнопки                       | AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)  |
| Крепления                    | металлические крепежные шпильки                         |
| Отверстия под крепление VESA | —   |
| Комплектность                | монитор, блок питания, кабель питания, кабель VGA, к... |
| Совместимость с ОС           | Windows, Linux (по запросу)                             |

### НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Видеоразъемы | цифровой и аналоговый |
|--------------|-----------------------|

TG4L104EM

Изм. № подл.

Справ. №

А

Вам. чнб. №

Имб. № дудл.

Подн. и дата






Имб. № подл.

Подн. и дата

Вам. чнб. №

Имб. № дудл.

Подн. и дата

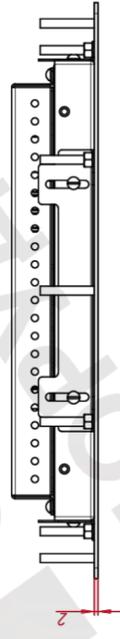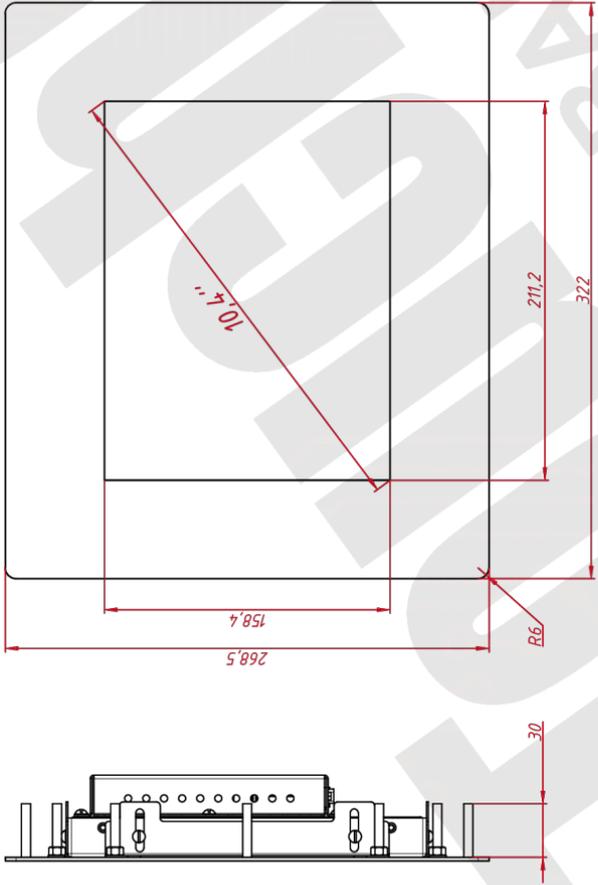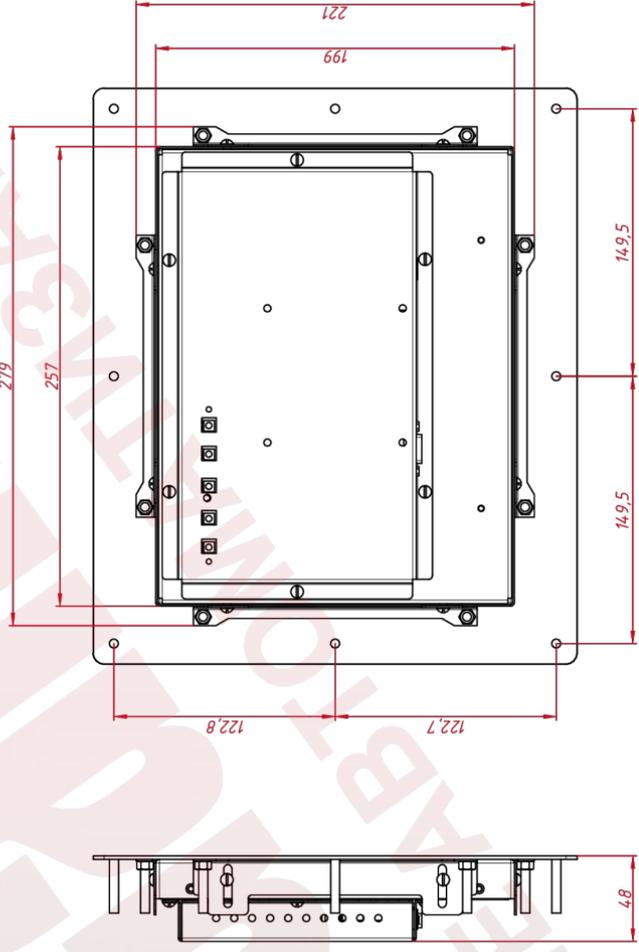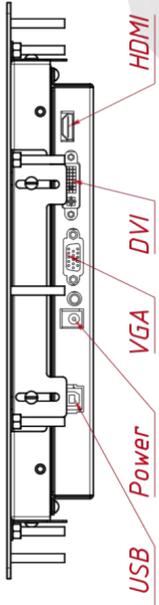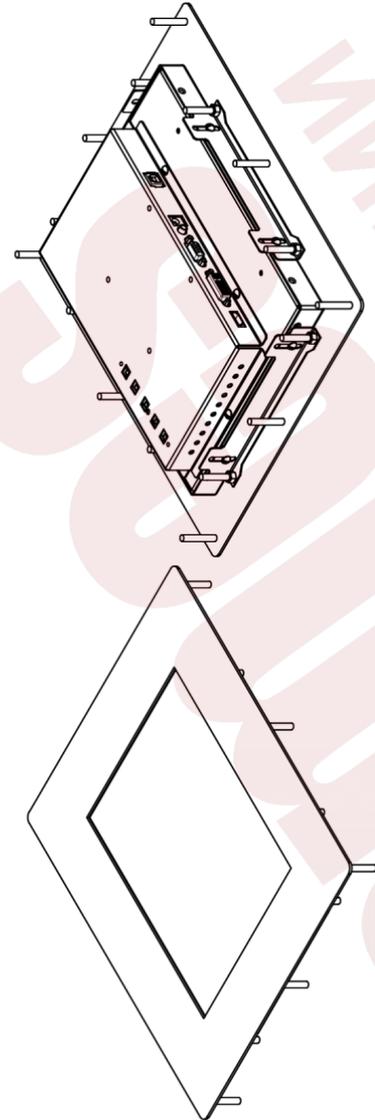

TG4L104EM

Встраиваемый акустический монитор Easy Mount, EM-серия  
монтажный чертёж

|      |        |         |
|------|--------|---------|
| Лит. | Масса  | Масштаб |
|      | 4,9    | 1:3     |
| Лист | Листов | 1       |

**TouchGates**  
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

Формат А3

1 Копировал

2