

Артикул TG4L104R
Цена 54 377 RUB

* Цена актуальна на момент формирования документа: 09.06.2026

10,4" Встраиваемый промышленный акустический сенсорный монитор Open Frame, 1 касание, КТ-серия

ОБЩЕЕ

| | |
|-----------------|---|
| Модель | TG4L104R |
| Тип монитора | встраиваемый Open Frame (изнутри) |
| Серия | КТ-серия |
| Корпус монитора | металлический |
| Тип защиты | металлический корпус, антивандальное стекло, передня... |

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------|------------|
| Размер (диагональ) | 10,4" |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Активная область (Ш×В) | 212×159 мм |
| Ширина монитора | 257 мм |
| Высота монитора | 199 мм |
| Глубина монитора | 45,5 мм |

ДИСПЛЕЙ

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Тип матрицы | активная матрица TFT-LED |
| Разрешение дисплея | 800×600 |
| Количество цветов | 16,2 млн. |
| Яркость | 270 кд/м ² |
| Угол обзора горизонтальный | влево 75° / вправо 75° |
| Угол обзора вертикальный | вверх 50° / вниз 60° |
| Коэффициент контрастности (...) | 500:1 |
| Частота развёртки | 30...80 КГц / 60...75 Гц |

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Сенсорная технология | акустическая (ПАВ) |
| Количество поддерживаемых касаний | 1 касание |
| Объект отклика | рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус для... |
| Время отклика | ≤8 мс |
| Сила нажатия | |
| Твёрдость стекла | 7H |
| Толщина сенсорного стекла | 4 мм |

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

| | |
|----------------------|-----|
| Аналоговый видеовход | VGA |
| Цифровой видеовход | — |
| Сенсорный интерфейс | USB |

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Источник питания | внешний блок питания |
| Входное напряжение | 220...240 В (AC), 50...60 Гц |
| Выходное напряжение (блок п...) | 12 В, 4 А |
| Потребляемая мощность | Макс. 15,4 Вт |

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| | |
|----------------------|--------------|
| Рабочая температура | -10...+50 °C |
| Рабочая влажность | 20...80% |
| Температура хранения | -20...+60 °C |
| Влажность хранения | 10...90% |

ПРОЧЕЕ






| | |
|------------------------------|--|
| OSD управление | Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энерго... |
| Кнопки | AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели) |
| Крепления | монтажные резьбовые отверстия (применять для монтажа...) |
| Отверстия под крепление VESA | 75 мм (применять для монтажа винты с хвостовиком не ...) |
| Комплектность | монитор, кабель питания, кабель VGA, кабель USB |
| Совместимость с ОС | Windows, Linux (по запросу) |

НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

| | |
|--------------|-------------------|
| Видеоразъемы | только аналоговый |
|--------------|-------------------|




TG4L104R

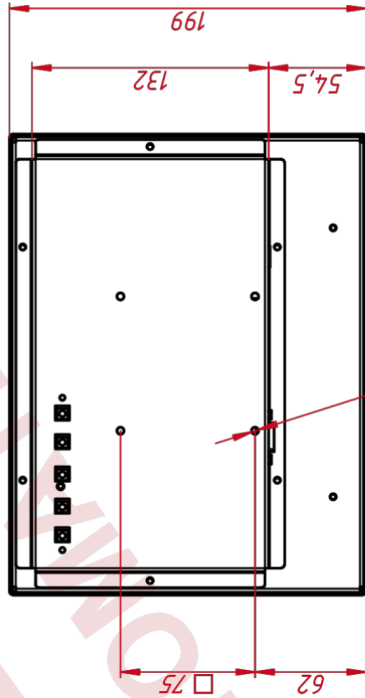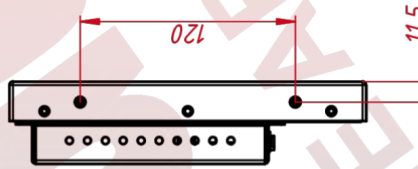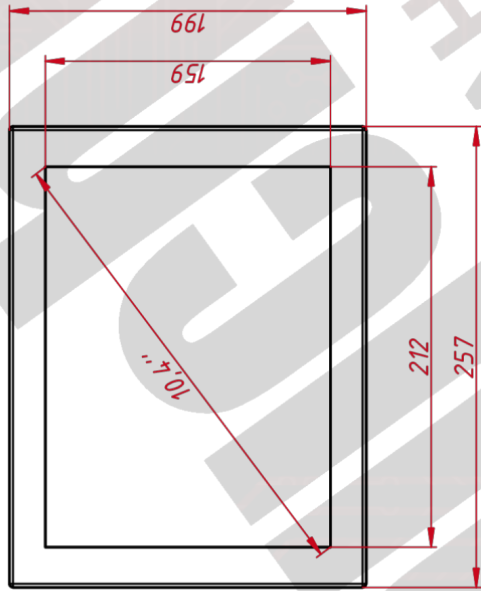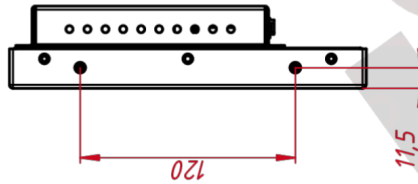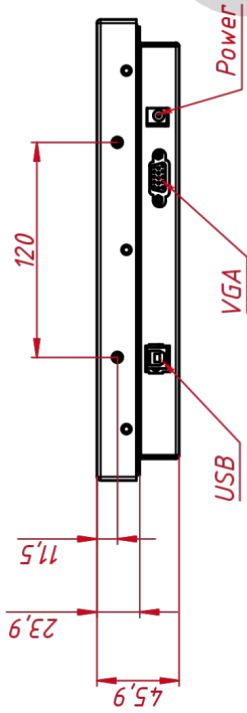

M4x4 отв.
(для креплений VESA,
глубина до 4 мм)

M4x8 отв.
(на каждом торце по два отверстия,
глубина до 4 мм)

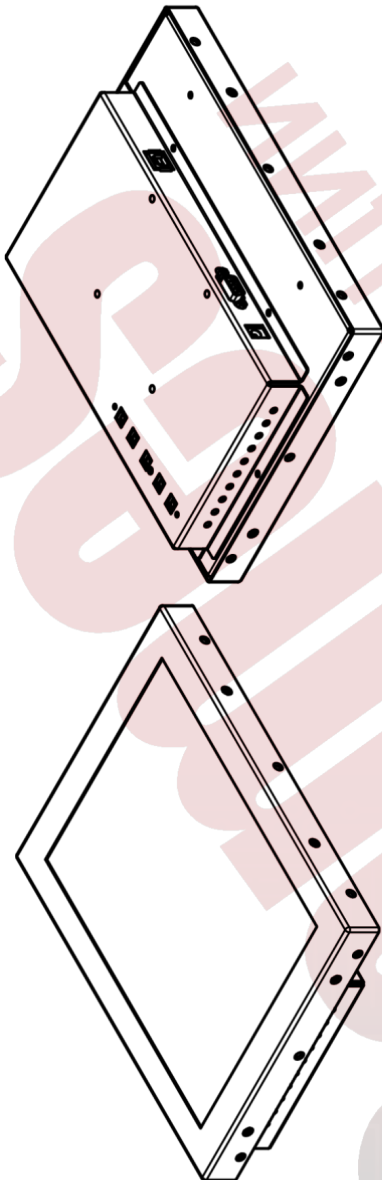

| | | | | | | |
|-----------|------------|-------|------------|--|--------|---------|
| Изм./лист | № докум. | Подп. | Дата | Лит. | Масса | Масштаб |
| Разраб. | TouchGames | | 28.12.2020 | | | 1:3 |
| Проб. | | | | Лист | Листов | 1 |
| Т. контр. | | | | монтажный чертёж | | |
| Н. контр. | | | | Встраиваемый акустический монитор Open Frame, КТ-серия | | |
| Чтв. | | | | TG4L104R | | |

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО

Лист. прунен.

Справ. №

Инд. № подл.

Вам. члв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.