

Артикул TG1501W4RR

Цена 66 271 RUB

* Цена актуальна на момент формирования документа: 01.05.2026



15" ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РЕЗИСТИВНЫЙ СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME, DVI, КТ-СЕРИЯ

ОБЩЕЕ

Модель	TG1501W4RR
Тип монитора	встраиваемый Open Frame (изнутри)
Серия	КТ-серия
Корпус монитора	металлический
Тип защиты	металлический корпус, передняя рабочая панель защище...

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (диагональ)	15"
Соотношение сторон	4:3
Активная область (Ш×В)	304,1×228,1 мм
Ширина монитора	348 мм
Высота монитора	272 мм
Глубина монитора	47,5 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы	активная матрица TFT-LED
Разрешение дисплея	1024×768
Количество цветов	16,7 млн.
Яркость	250 кд/м ²
Угол обзора горизонтальный	влево 80° / вправо 80°
Угол обзора вертикальный	вверх 80° / вниз 80°
Коэффициент контрастности (...)	600:1
Частота развёртки	30...80 КГц / 60...75 Гц

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорная технология	резистивная
Количество поддерживаемых касаний	1 касание
Объект отклика	любой предмет
Время отклика	≤15 мс
Сила нажатия	20...80 г
Твёрдость стекла	3H
Толщина сенсорного стекла	1,8 мм

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Аналоговый видеовход	VGA
Цифровой видеовход	DVI
Сенсорный интерфейс	USB

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания	внешний блок питания
Входное напряжение	220...240 В (AC), 50...60 Гц
Выходное напряжение (блок п...)	12 В, 4 А
Потребляемая мощность	Макс. 16 Вт

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	0...+50 °С
Рабочая влажность	20...80%
Температура хранения	-20...+60 °С
Влажность хранения	10...90%

ПРОЧЕЕ

OSD управление	Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энерго...
Кнопки	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Крепления	монтажные резьбовые отверстия (применять для монтажа...)
Отверстия под крепление VESA	75 мм и 100 мм (применять для монтажа винты с хвосто...
Комплектность	монитор, блок питания, кабель питания, кабель VGA, к...
Совместимость с ОС	Windows, Linux (по запросу)

НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

Видеоразъемы	цифровой и аналоговый
--------------	-----------------------

TGM15RPE

Лист. нумер.

Справ. №

A





Лист. и дата

Изм. № и дн.

Вам. изм. №

Лист. и дата

Изм. № подл.

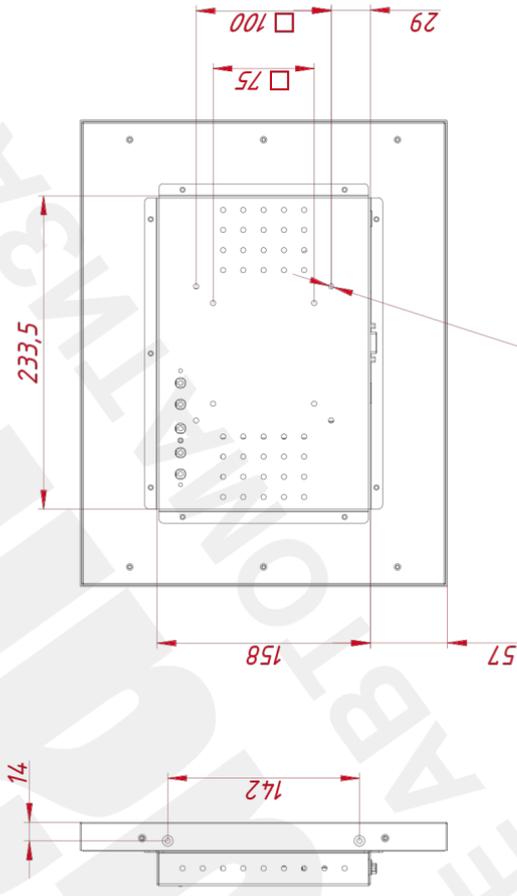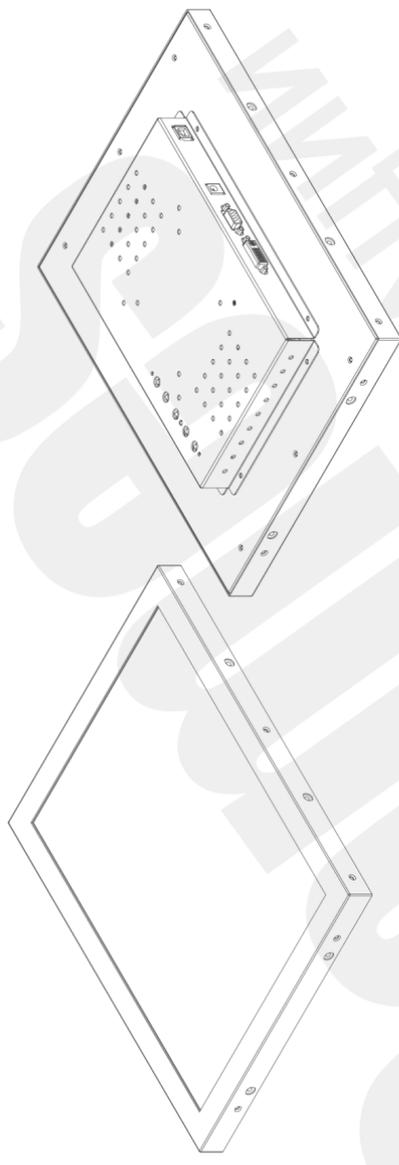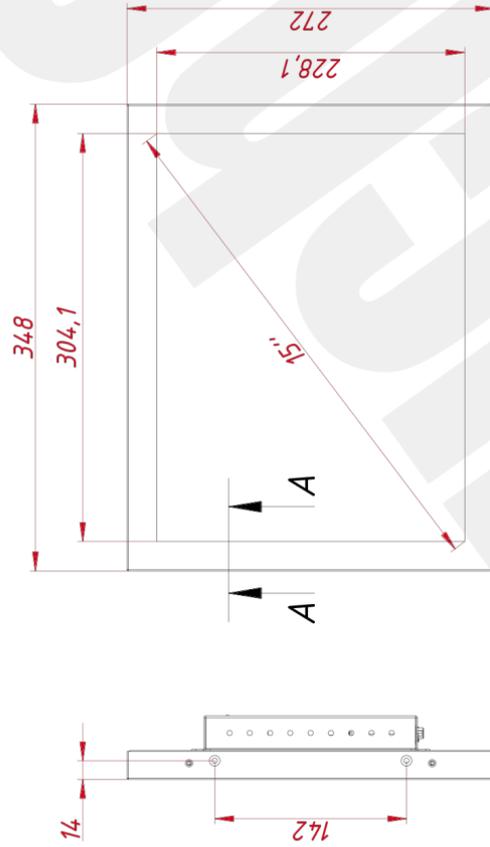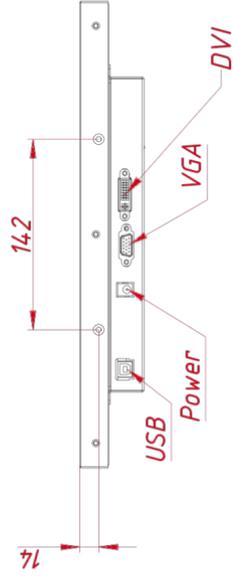

M4x4 отв. для VESA (максимальная глубина резьбового отверстия 4 мм)



A-A (1:2)

M4x8 отв. (на каждом торце по два отверстия), максимальная глубина резьбового отверстия 4 мм

TG1501W4RR

Встраиваемый резистивный монитор Open Frame, КТ-серия

монтажный чертёж

Лист	Масса	Масштаб
1	3,5	1:4

ООО «ТачГейм»

Формат А3

1 Копировал

2