


Артикул TG4L15R3
 Цена 66 127 RUB

* ЦЕНА АКТУАЛЬНА НА МОМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
 ДОКУМЕНТА: 08.07.2026

15" ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME (АНАЛОГ ELO 1537), EL-СЕРИЯ



ОБЩЕЕ

Модель	TG4L15R
Тип монитора	встраиваемый Open Frame (изнутри)
Серия	EL-серия
Корпус монитора	металлический
Тип защиты	металлический корпус, антивандальное стекло, передня...

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (диагональ)	15"
Соотношение сторон	4:3
Активная область (Ш×В)	304,0×228,0 мм
Ширина монитора	347 мм
Высота монитора	264 мм
Глубина монитора	44 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы	активная матрица TFT-LED
Разрешение дисплея	1024×768
Количество цветов	16,2 млн.
Яркость	250 кд/м ²
Угол обзора горизонтальный	влево 75° / вправо 75°
Угол обзора вертикальный	вверх 70° / вниз 60°
Коэффициент контрастности (...)	500:1
Частота развёртки	30...80 КГц / 60...75 Гц

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорная технология	акустическая (ПАВ)
Количество поддерживаемых касаний	1 касание
Объект отклика	рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус для...
Время отклика	≤8 мс (при подключении через RS232 ≤16 мс)
Сила нажатия	
Твёрдость стекла	7H
Толщина сенсорного стекла	4 мм

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Аналоговый видеовход	VGA
Цифровой видеовход	DVI
Сенсорный интерфейс	USB, RS232

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания	внешний блок питания
Входное напряжение	220...240 В (AC), 50...60 Гц
Выходное напряжение (блок п...)	12 В, 4 А
Потребляемая мощность	Макс. 16 Вт

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-10...+50 °C
Рабочая влажность	20...80%
Температура хранения	-40...+60 °C
Влажность хранения	10...90%





ПРОЧЕЕ

OSD управление	Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энерго...
Кнопки	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Крепления	монтажные резьбовые отверстия (применять для монтажа...)
Отверстия под крепление VESA	75 мм и 100 мм (применять для монтажа винты с хвосто...
Комплектность	монитор, блок питания, кабель питания, кабель VGA, к...
Совместимость с ОС	Windows 7 Premium и выше, Linux с ядром 3,0 и выше

НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

Видеоразъемы	цифровой и аналоговый
--------------	-----------------------





TG4L15R3

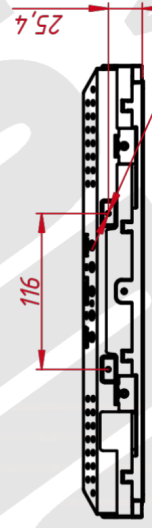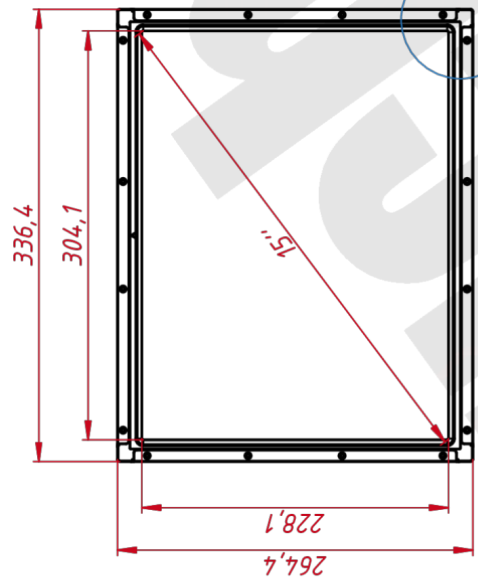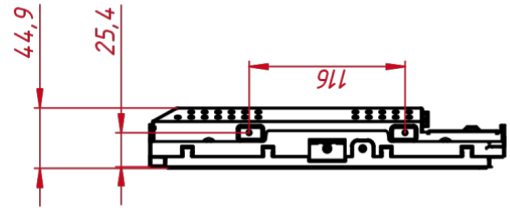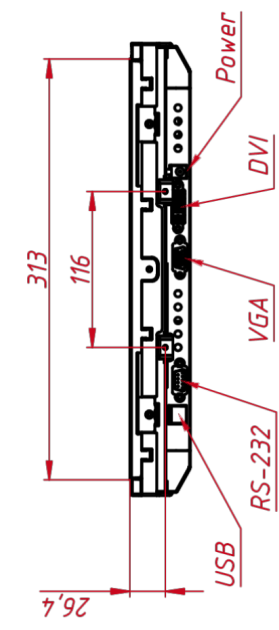


8 отв. М4
максимальная глубина
отверстий 4 мм

B (1:2)

A (1:2)

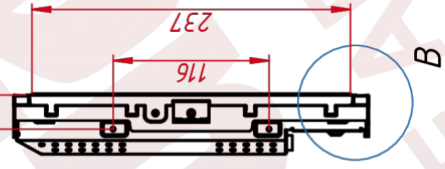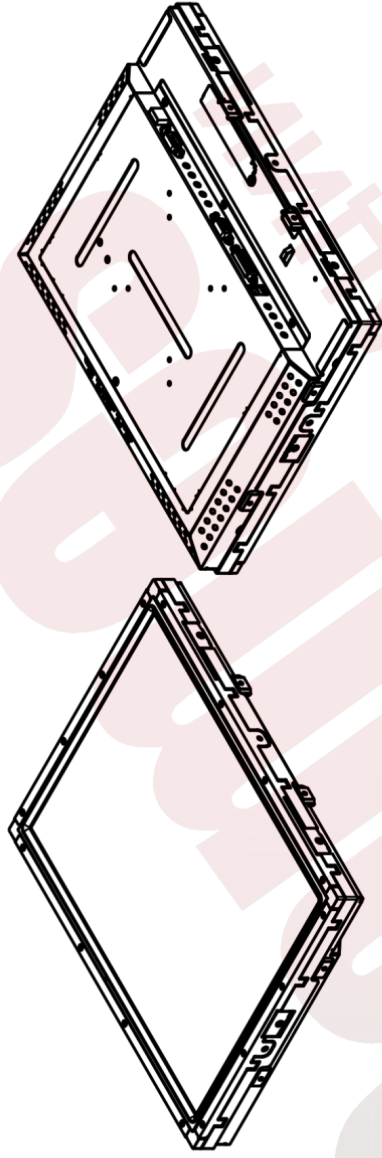

8 отв. М4
максимальная глубина
отверстий 4 мм

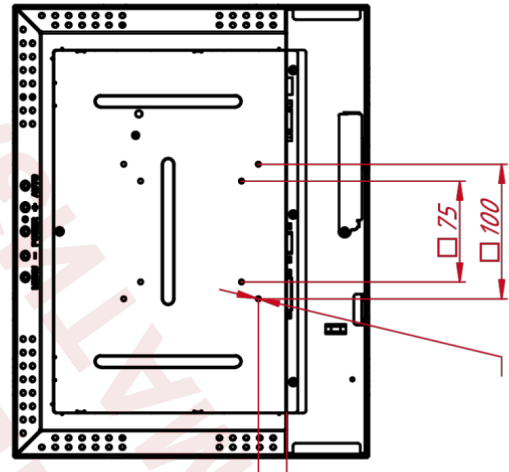

№ 05.2026		TG4L15R3		Лист	Масса	Масштаб
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Листов	1:4
Разраб.	TouchGames		04.02.2021	Лист	Листов	1
Проб.						
Т. контр.						
Нач. отд.						
Н. контр.						
Утв.						
Встраиваемый акустический монитор Орел Frame, EL-серия			монтажный чертёж			
TouchGames			ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИКИ			
Формат А3			1 Копиролал			

Лепр. пнмен.

Спроб. №

A

Лодн. и дата

Имв. № дцдн.

Вам. чнд. №

Лодн. и дата

Имв. № подл.