


Артикул TG4L17REL3

Цена 57 549 RUB

* Цена актуальна на момент формирования документа: 08.04.2026



17" ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME (АНАЛОГ ELO), RS232, 1 КАСАНИЕ, EL-СЕРИЯ

ОБЩЕЕ

Модель	TG4L17REL
Тип монитора	встраиваемый Open Frame (изнутри)
Серия	EL-серия
Корпус монитора	металлический
Тип защиты	металлический корпус, антивандальное стекло, передня...

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (диагональ)	17"
Соотношение сторон	5:4
Активная область (Ш×В)	338,0×270,3 мм
Ширина монитора	368 мм
Высота монитора	306 мм
Глубина монитора	48 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы	активная матрица TFT-LED
Разрешение дисплея	1280×1024
Количество цветов	16,7 млн.
Яркость	250 кд/м ²
Угол обзора горизонтальный	влево 85° / вправо 85°
Угол обзора вертикальный	вверх 80° / вниз 80°
Коэффициент контрастности (...)	1000:1
Частота развёртки	30...80 КГц / 60...75 Гц

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорная технология	акустическая (ПАВ)
Количество поддерживаемых касаний	1 касание
Объект отклика	рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус для...
Время отклика	≤8 мс (при подключении через RS232 ≤16 мс)
Сила нажатия	
Твёрдость стекла	7H
Толщина сенсорного стекла	4 мм

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Аналоговый видеовход	VGA
Цифровой видеовход	—
Сенсорный интерфейс	USB, RS232

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания	внешний блок питания
Входное напряжение	220...240 В (AC), 50...60 Гц
Выходное напряжение (блок п...)	12 В, 4 А
Потребляемая мощность	Макс. 13 Вт

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-10...+50 °C
Рабочая влажность	20...80%
Температура хранения	-40...+60 °C
Влажность хранения	10...90%






ПРОЧЕЕ

OSD управление	Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энерго...
Кнопки	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Крепления	монтажные отверстия (применять для монтажа винты не ...)
Отверстия под крепление VESA	75 мм и 100 мм (применять для монтажа винты с хвосто...
Совместимость с ОС	Windows 7 Premium и выше, Linux с ядром 3,0 и выше

НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

Видеоразъемы	только аналоговый
--------------	-------------------


TG4L17REL

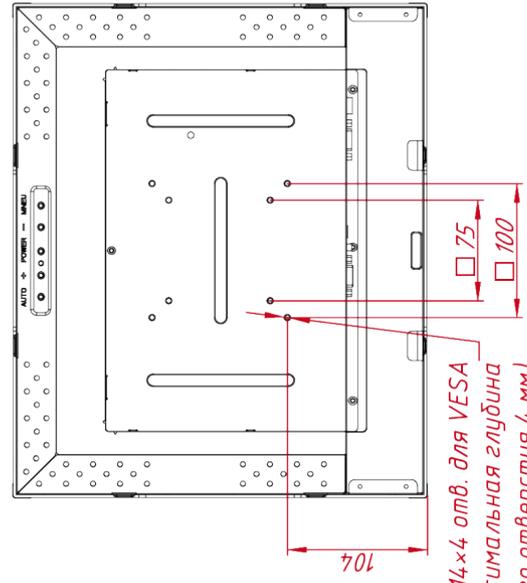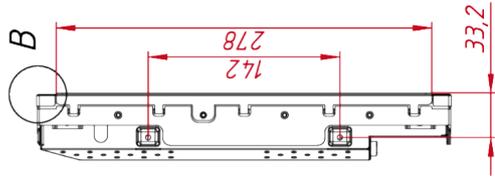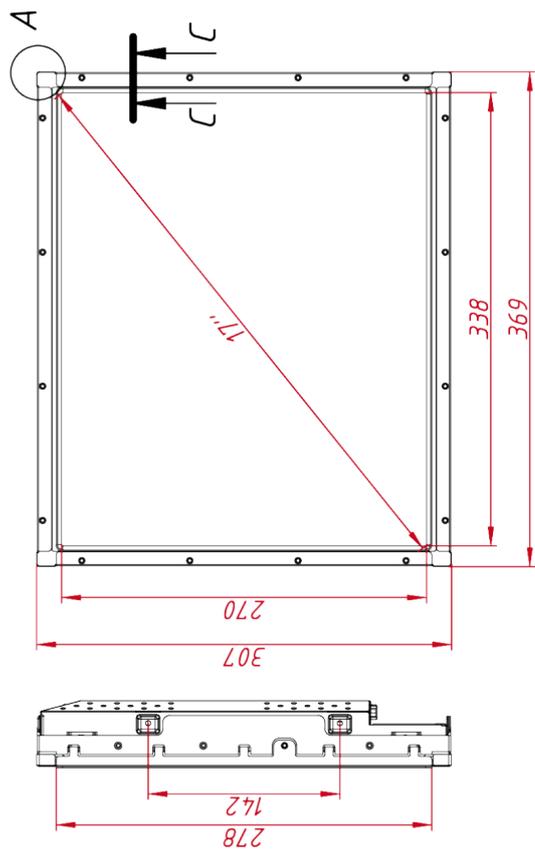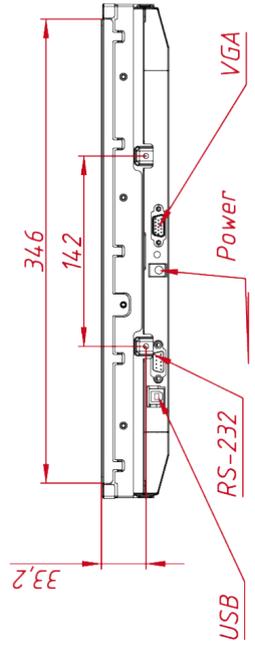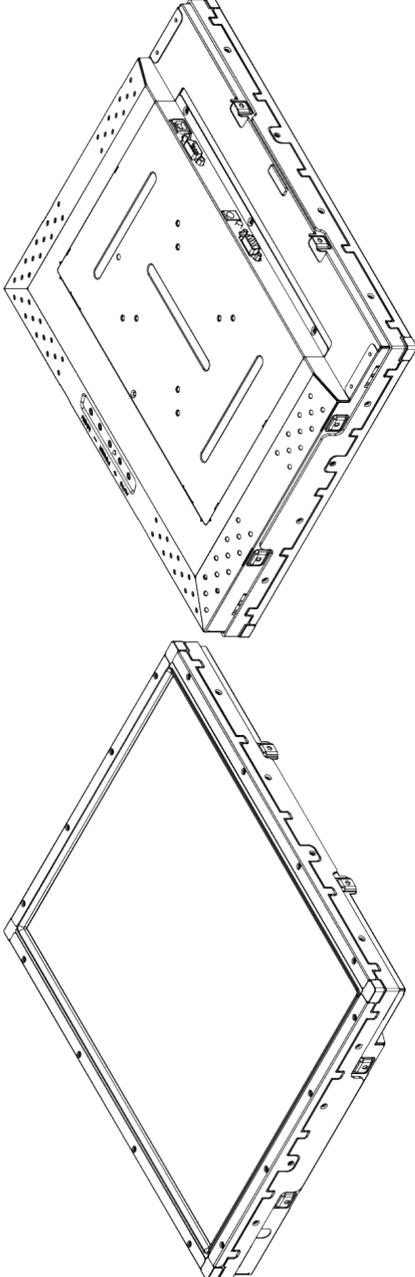


M4x4 отв. для VESA
(максимальная глубина
резьбового отверстия 4 мм)

M4x8 отв. (на каждом торце по два отверстия),
максимальная глубина резьбового отверстия 4 мм


A (1:1)



B (1:1)



C-C (1:2)



TG4L17REL

Встраиваемый акустический
монитор Орел Frame, EL-серия

Монтажный чертёж

000 «ТачГейм»

1 КопироваЛ
Формат А3

Лист. нумер.

Справ. №

A

Лист. и дата

Имб. № дцл.

Вам. члб. №

Лист. и дата

Имб. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
		TouchGames		15.09.2020
Проб.				
Т. контр.				
Нач. отв.				
Н. контр.				
Чтв.				

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	5,0	1:4
Листов	Листов	1