

Артикул TG4L17R1
 Цена 47 111 RUB

* Цена актуальна на момент формирования документа: 23.05.2026

17" Встраиваемый промышленный акустический сенсорный монитор Open Frame, 1 касание, DVI, RS-232, КТ-серия

ОБЩЕЕ

Модель	TG4L17R
Тип монитора	встраиваемый Open Frame (изнутри)
Серия	КТ-серия
Корпус монитора	металлический
Тип защиты	металлический корпус, антивандальное стекло, передня...

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (диагональ)	17"
Соотношение сторон	5:4
Активная область (Ш×В)	338,0×270,3 мм
Ширина монитора	391 мм
Высота монитора	323 мм
Глубина монитора	54,5 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы	активная матрица TFT-LED
Разрешение дисплея	1280×1024
Количество цветов	16,7 млн.
Яркость	250 кд/м ²
Угол обзора горизонтальный	влево 80° / вправо 80°
Угол обзора вертикальный	вверх 70° / вниз 80°
Коэффициент контрастности (...)	1000:1
Частота развёртки	30...80 КГц / 60...75 Гц

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорная технология	акустическая (ПАВ)
Количество поддерживаемых касаний	1 касание
Объект отклика	рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус для...
Время отклика	≤8 мс (при подключении через RS232 ≤16 мс)
Сила нажатия	≤ 10 г
Твёрдость стекла	7H
Толщина сенсорного стекла	6 мм

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Аналоговый видеовход	VGA
Цифровой видеовход	DVI
Сенсорный интерфейс	USB, RS232

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания	внешний блок питания
Входное напряжение	220...240 В (AC), 50...60 Гц
Выходное напряжение (блок п...)	12 В, 4 А
Потребляемая мощность	Макс. 14,2 Вт

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ



Рабочая температура	0...+50 °C
Рабочая влажность	20...80%
Температура хранения	-20...+60 °C
Влажность хранения	10...90%

ПРОЧЕЕ










OSD управление	Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энерго...
Кнопки	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Крепления	монтажные резьбовые отверстия (применять для монтажа...)
Отверстия под крепление VESA	75 мм и 100 мм (применять для монтажа винты с хвосто...
Совместимость с ОС	Windows, Linux (с ядром 3,0 и выше)

НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

Видеоразъемы	цифровой и аналоговый
--------------	-----------------------



TG4L17R

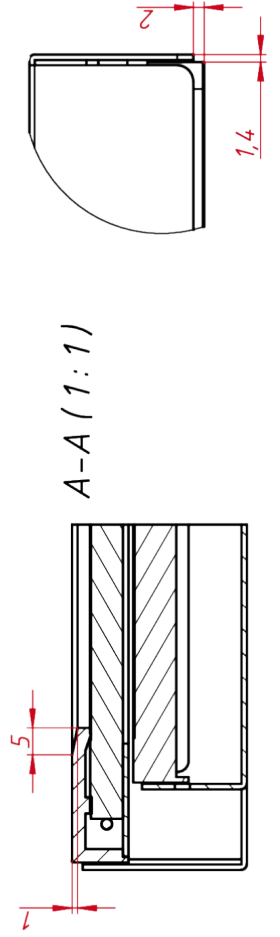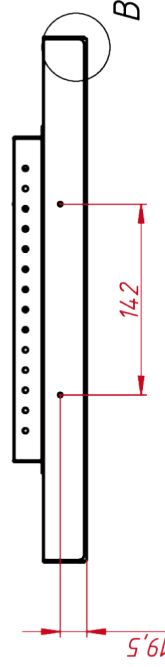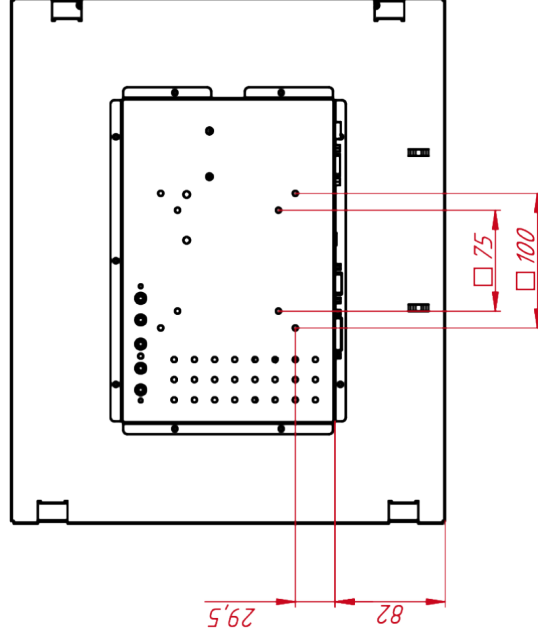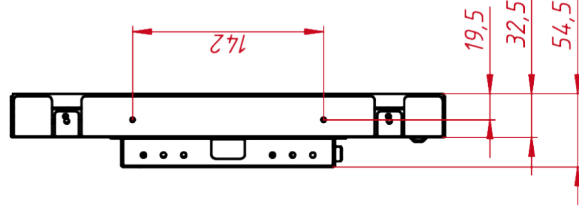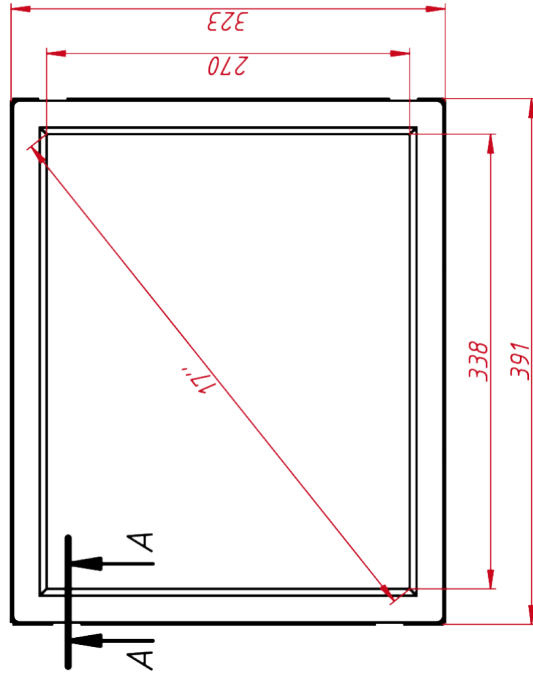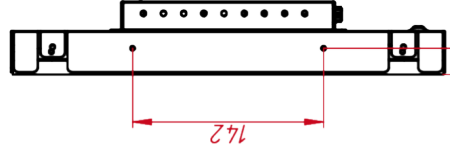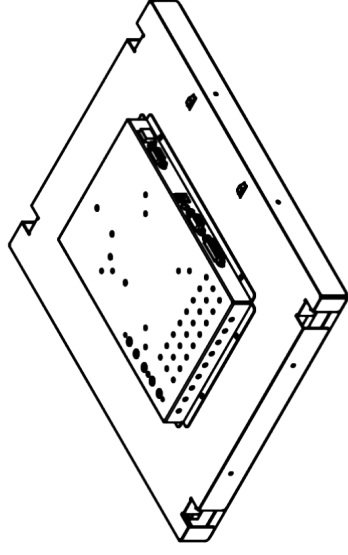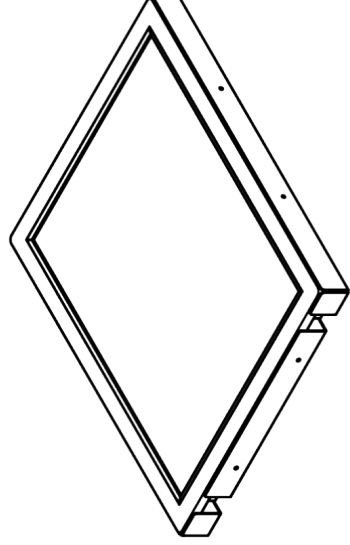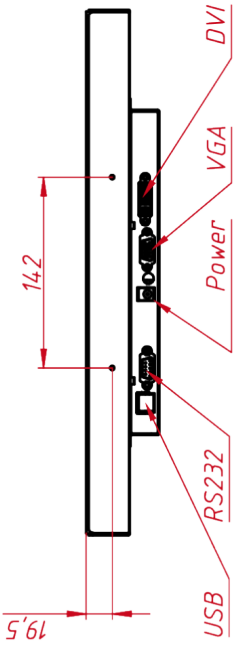

A-A (1:1)

B (1:1)

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата	Изм. № подл.	Подп.	Дата	Лист	Листов	Масса	Масштаб	Лист	Листов	Масса	Масштаб	
							27.08.2021		1	5,0	1:4		1	5,0	1:4	
<p>Встраиваемый акустический монитор Орел Frame, КТ-серия</p>													<p>000 «ТачГейм»</p>			
<p>Проб.</p>													<p>монтажный чертёж</p>		<p>Лист</p>	
<p>Т. контр.</p>													<p>Листов</p>		<p>Листов</p>	
<p>Нач. отд.</p>													<p>Лист</p>		<p>Листов</p>	
<p>Н. контр.</p>													<p>Лист</p>		<p>Листов</p>	
<p>Чтв.</p>													<p>Лист</p>		<p>Листов</p>	

TG4L17R

Встраиваемый акустический монитор Орел Frame, КТ-серия

монтажный чертёж

000 «ТачГейм»