


Артикул TGM185RPE

Цена 71 653 RUB

\* Цена актуальна на момент формирования документа: 04.05.2026

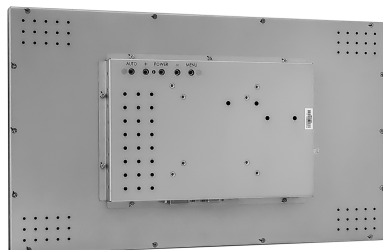

## 18,5" ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОЕКЦИОННО-ЁМКОСТНЫЙ СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME, ШИРОКОФОРМАТНЫЙ, ДО 10 КАСАНИЙ, DVI, PUREFLAT-СЕРИЯ

### ОБЩЕЕ

Модель	TGM185RPE
Тип монитора	встраиваемый Open Frame (изнутри)
Серия	PureFlat
Корпус монитора	металлический
Тип защиты	металлический корпус, передняя рабочая панель защище...

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (диагональ)	18,5"
Соотношение сторон	16:9
Активная область (Ш×В)	409,8×230,4 мм
Ширина монитора	449 мм
Высота монитора	270 мм
Глубина монитора	46 мм

### ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы	активная матрица TFT-LED
Разрешение дисплея	1366×768
Количество цветов	16,7 млн.
Яркость	250 кд/м <sup>2</sup>
Угол обзора горизонтальный	влево 85° / вправо 85°
Угол обзора вертикальный	вверх 80° / вниз 80°
Коэффициент контрастности (...)	1000:1
Частота развёртки	30...80 КГц / 60...75 Гц

### СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорная технология	проекционно-ёмкостная
Количество поддерживаемых касаний	до 10 касаний
Объект отклика	рука, специальный стилус для проекционно-емкостных э...
Время отклика	≤10 мс
Сила нажатия	3...7 г
Твёрдость стекла	6H
Толщина сенсорного стекла	4,3 мм

### ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Аналоговый видеовход	VGA
Цифровой видеовход	DVI (опционально HDMI)
Сенсорный интерфейс	USB

### ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания	внешний блок питания
Входное напряжение	220...240 В (AC), 50...60 Гц
Выходное напряжение (блок п...)	12 В, 4 А
Потребляемая мощность	Макс. 13 Вт

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-10...+50 °C
Рабочая влажность	20...80%
Температура хранения	-20...+60 °C
Влажность хранения	10...90%

### ПРОЧЕЕ


OSD управление	Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энерго...
Кнопки	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Крепления	монтажные резьбовые отверстия (применять для монтажа...)
Отверстия под крепление VESA	75 мм и 100 мм (применять для монтажа винты с хвосто...
Комплектность	монитор, блок питания, кабель питания, кабель VGA, к...
Совместимость с ОС	Windows 7 Premium и выше, Linux с ядром 3,0 и выше

### НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА




Видеоразъемы	цифровой и аналоговый
--------------	-----------------------

TGM185RPE(wide)

A (1:2)

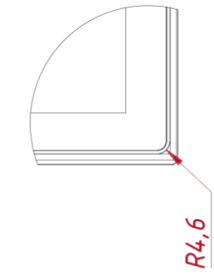


B (1:2)

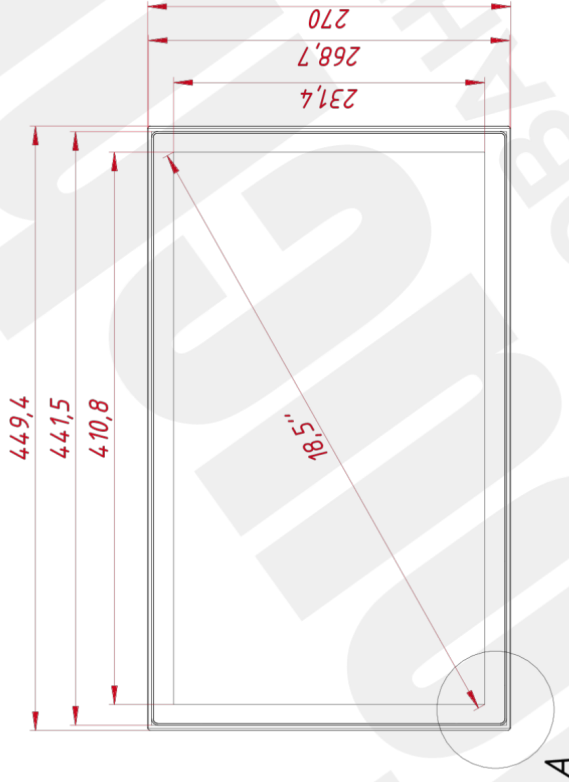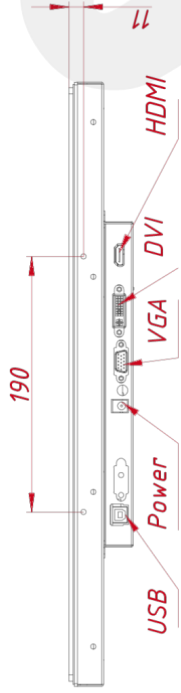

A






M4x8 отв. (на каждом торце по два отверстия),  
максимальная глубина резьбового отверстия 4 мм

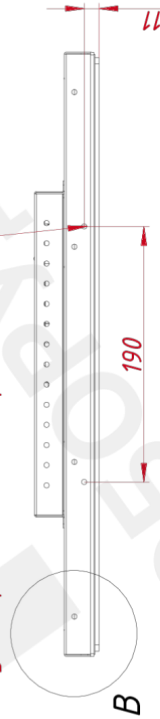

B

M4x4 отв. для VESA  
(максимальная глубина  
резьбового отверстия 4 мм)

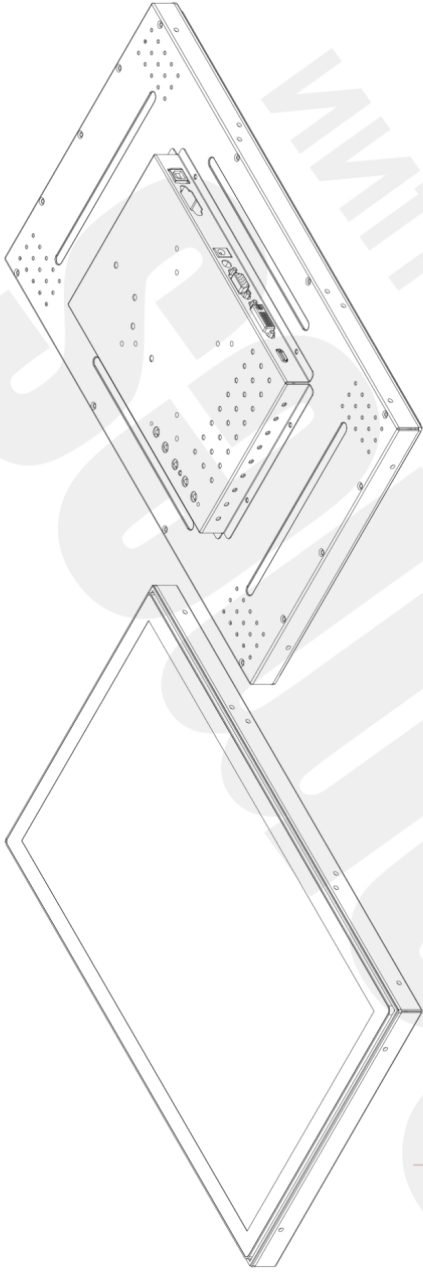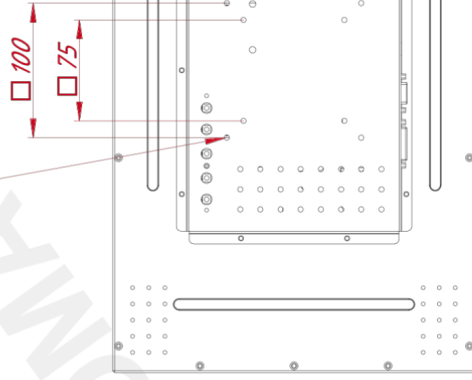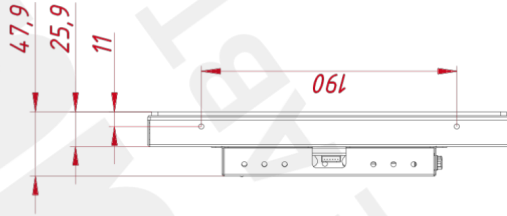

Лист. пружен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дудн.

Вам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

TGM185RPE(wide)

Встраиваемый  
проеционно-ёмкостный монитор  
OpenFrame, серия PureFlat  
монтажный чертёж

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
		TouchGames		19.12.2022
Разраб.				
Проб.				
Т. контр.				
Нач. отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Лит.	Масса	Масштаб
	6,6	1:4
Лист	Листов	1

ООО «ТачГейм»

Формат А3

1 Копировал

2