TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ


АРТИКУЛ TGM185RPE

ЦЕНА 79 487 RUB

* ЦЕНА АКТУАЛЬНА НА МОМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТА: 20.11.2026





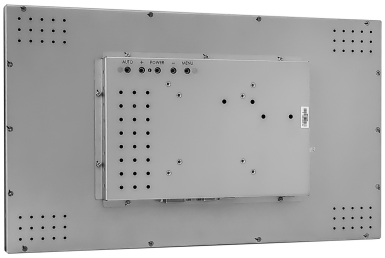



18,5” ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРМЫШЛЕННЫЙ ПРОЕКЦИОННО-ЁМКОСТНЫЙ СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME, ШИРОКОФОРМАТНЫЙ, ДО 10 КАСАНИЙ, DVI, PUREFLAT-СЕРИЯ

ОБЩЕЕ

Модель	TGM185RPE
Тип монитора	встраиваемый Open Frame (изнутри)
Серия	PureFlat
Корпус монитора	металлический
Тип защиты	металлический корпус, передняя рабочая панель защище...

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (диагональ)	18,5"
Соотношение сторон	16:9
Активная область (Ш×В)	409,8×230,4 мм
Ширина монитора	449 мм
Высота монитора	270 мм
Глубина монитора	46 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы	активная матрица TFT-LED
Разрешение дисплея	1366×768
Количество цветов	16,7 млн.
Яркость	250 кд/м²
Угол обзора горизонтальный	влево 85° / вправо 85°
Угол обзора вертикальный	вверх 80°/ вниз 80°
Коэффициент контрастности (...	1000:1
Частота развёртки	30...80 КГц / 60...75 Гц

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорная технология	проекционно-ёмкостная
Количество поддерживаемых к...	до 10 касаний
Объект отклика	рука, специальный стилус для проекционно-емкостных э...
Время отклика	≤10 мс
Сила нажатия	3…7 г
Твёрдость стекла	6H
Толщина сенсорного стекла	4,3 мм

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Аналоговый видеовход	VGA
Цифровой видеовход	DVI (опционально HDMI)
Сенсорный интерфейс	USB

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания	внешний блок питания
Входное напряжение	220...240 В (AC), 50...60 Гц
Выходное напряжение (блок п...	12 В, 4 А
Потребляемая мощность	Макс. 13 Вт

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-10...+50 °C
Рабочая влажность	20...80%
Температура хранения	-20...+60 °C
Влажность хранения	10…90%

ПРОЧЕЕ

OSD управление	Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энерго...
Кнопки	AUTO, +, MENU, -,POWER (расположены на задней панели)
Крепления	монтажные резьбовые отверстия (применять для монтажа...
Отверстия под крепление VESA	75 мм и 100 мм (применять для монтажа винты с хвосто...
Комплектность	монитор, блок питания, кабель питания, кабель VGA, к...
Совместимость с ОС	Windows 7 Premium и выше, Linux с ядром 3,0 и выше


НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

Видеоразъемы	цифровой и аналоговый


ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ


TGM185RPE(wide)


A (1 : 2)




B (1 : 2)




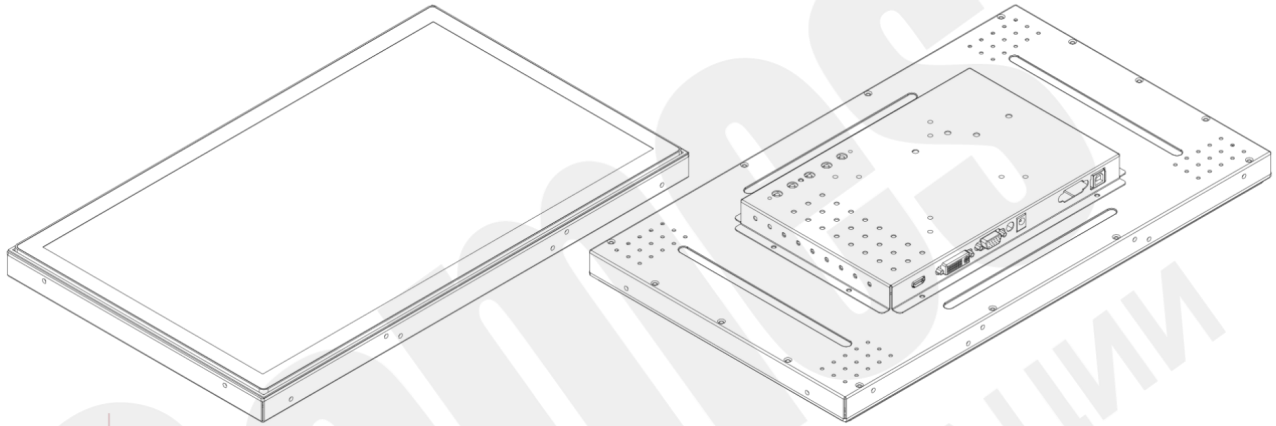


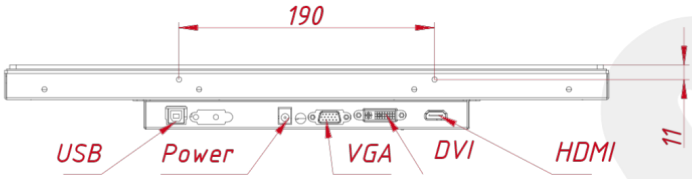

M4×4 отв. для VESA
(максимальная глубина
резьбового отверстия 4 мм)

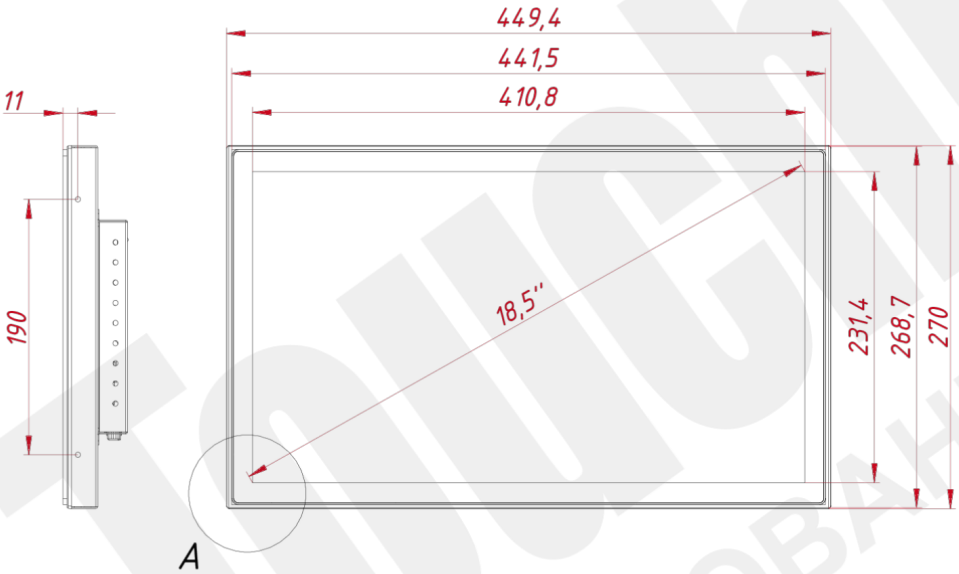

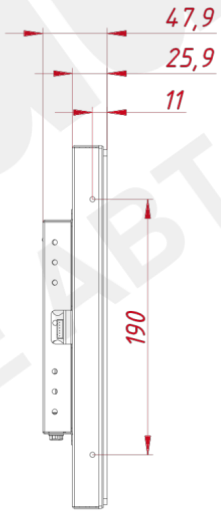

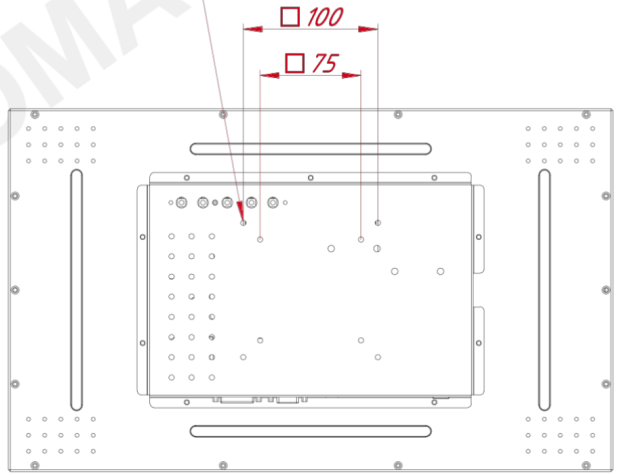

M4×8 отв. (на каждом торце по два отверстия),
максимальная глубина резьбового отверстия 4 мм



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		TouchGames		19.12.2022
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

TGM185RPE(wide)

Встраиваемый проекционно-ёмкостный монитор OpenFrame, серия PureFlat

монтажный чертёж

Лит.	Масса	Масштаб
	6.6	1 : 4
Лист	Листов	1

ООО «ТачГейм»

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

TOUCHGAMES
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ