


Артикул TG4L19R
 Цена 59 591 RUB

* ЦЕНА АКТУАЛЬНА НА МОМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
 ДОКУМЕНТА: 07.07.2026



19" ВСТРАИВАЕМЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME, 1 КАСАНИЕ, TG-СЕРИЯ

ОБЩЕЕ

| | |
|-----------------|---|
| Модель | TG4L19R |
| Тип монитора | встраиваемый Open Frame (изнутри) |
| Серия | TG-серия |
| Корпус монитора | металлический |
| Тип защиты | металлический корпус, передняя рабочая панель защище... |

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------|----------------|
| Размер (диагональ) | 19" |
| Соотношение сторон | 5:4 |
| Активная область (Ш×В) | 380,0×302,0 мм |
| Ширина монитора | 465 мм |
| Высота монитора | 386 мм |
| Глубина монитора | 46,4 мм |

ДИСПЛЕЙ

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Тип матрицы | активная матрица TFT-LED |
| Разрешение дисплея | 1280×1024 |
| Количество цветов | 16,7 млн. |
| Яркость | 250 кд/м ² |
| Угол обзора горизонтальный | влево 85° / вправо 85° |
| Угол обзора вертикальный | вверх 80° / вниз 80° |
| Коэффициент контрастности (...) | 1000:1 |
| Частота развёртки | 30...80 КГц / 60...75 Гц |

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Сенсорная технология | акустическая (ПАВ) |
| Количество поддерживаемых касаний | 1 касание |
| Объект отклика | рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус для... |
| Время отклика | ≤8 мс |
| Сила нажатия | |
| Твёрдость стекла | 7H |
| Толщина сенсорного стекла | 4 мм |

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

| | |
|----------------------|---------------------|
| Аналоговый видеовход | VGA |
| Цифровой видеовход | — (опционально DVI) |
| Сенсорный интерфейс | USB |

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Источник питания | внутренний блок питания |
| Входное напряжение | 220...240 В (AC), 50...60 Гц |
| Выходное напряжение (блок п...) | — |
| Потребляемая мощность | Макс. 15,8 Вт |

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| | |
|----------------------|--------------|
| Рабочая температура | -10...+50 °C |
| Рабочая влажность | 20...80% |
| Температура хранения | -20...+60 °C |
| Влажность хранения | 10...90% |






ПРОЧЕЕ

| | |
|------------------------------|--|
| OSD управление | Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энерго... |
| Кнопки | AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели) |
| Крепления | монтажные отверстия (применять для монтажа винты не ...) |
| Отверстия под крепление VESA | — |
| Совместимость с ОС | Windows 7 Premium и выше, Linux с ядром 3,0 и выше |

НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

| | |
|--------------|-----------------------|
| Видеоразъёмы | цифровой и аналоговый |
|--------------|-----------------------|

TG4L 19R

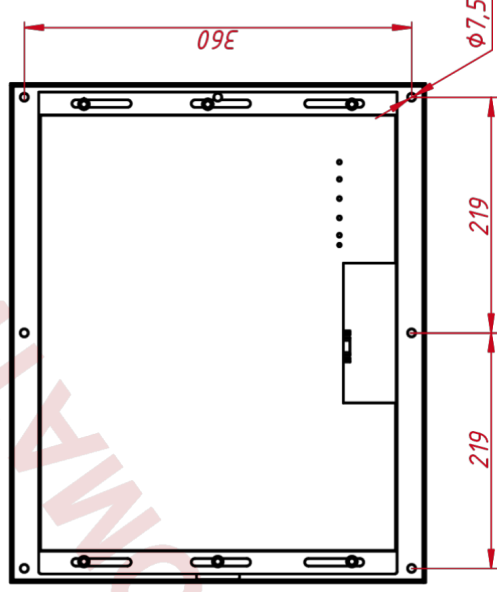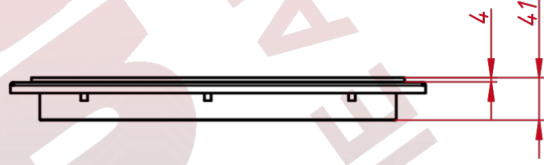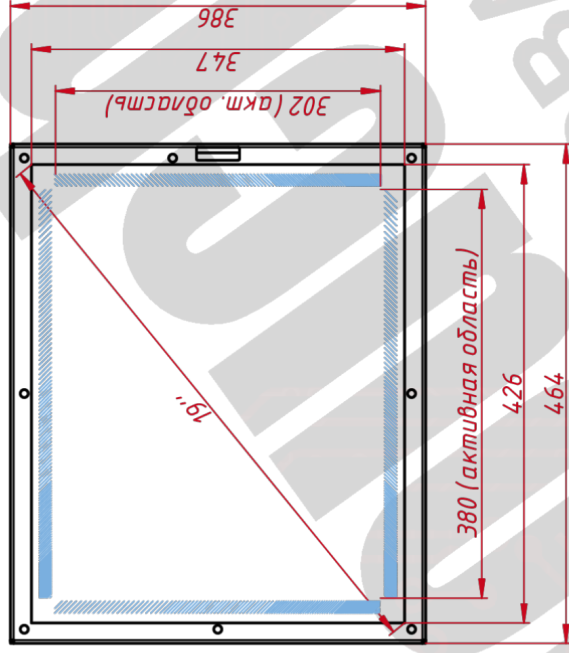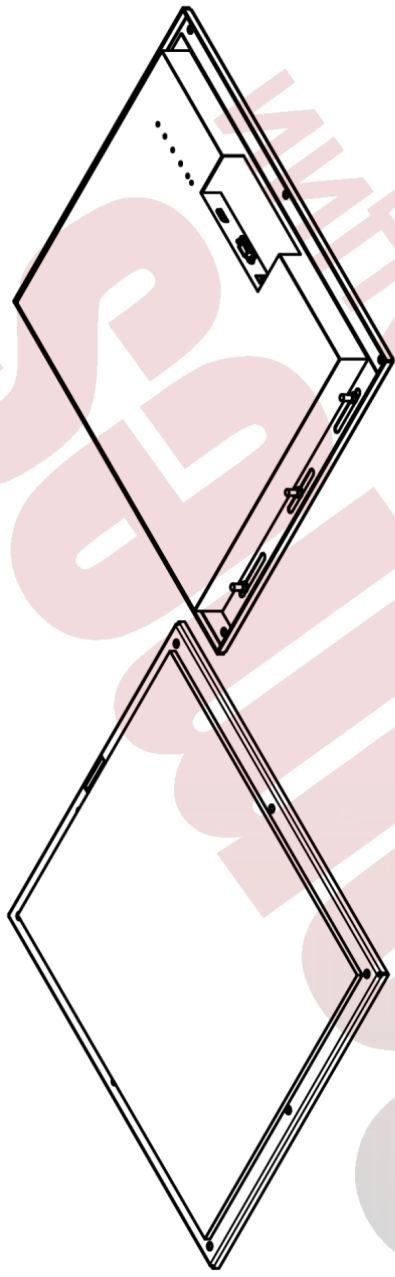

Испр. примен.

Испр. №

A

Испр. №

Испр. №

Испр. №

Испр. №

Испр. №

TG4L 19R

Встраиваемый акустический монитор Орел Frame, TG-серия

монтажный чертёж

| | | | |
|-----------|------------|-------|------------|
| Изм./Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| Разраб. | TouchBates | | 04.08.2023 |
| Проб. | | | |
| Т. контр. | | | |
| Нач. отд. | | | |
| Н. контр. | | | |
| Чтв. | | | |

| | | |
|------|--------|---------|
| Лист | Масса | Масштаб |
| | 4,7 | 1:5 |
| Лист | Листов | |
| | 1 | |

TouchBates
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

Формат А3

1 Колпирова

2