



Артикул TG2001W4R

Цена 23 644 RUB

* Цена актуальна на момент формирования документа: 14.04.2026

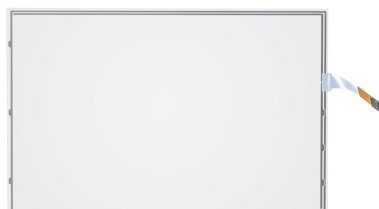

20" СЕНСОРНЫЙ РЕЗИСТИВНЫЙ ЭКРАН W4R (4-ПРОВОДНОЙ), ШИРОКОФОРМАТНЫЙ, 16:9, КОМПЛЕКТ С КОНТРОЛЛЕРОМ USB W4R

ОБЩЕЕ

| | |
|------------|--------------------------------------------------------|
| Модель | TG2001W4R |
| Серия | 4W-серия |
| Тип защиты | передняя рабочая панель защищена от брызг и пыли IP65) |
| Материал | стекло с резистивной пленкой |

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------|----------------|
| Размер (диагональ) | 20" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Активная область (Ш×В) | 442,8×249,1 мм |
| Ширина экрана | 462,8 мм |
| Высота экрана | 272 мм |
| Толщина экрана | 2,2 мм |

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

| | |
|------------------------------|---------------|
| Сенсорная технология | резистивная |
| Количество поддерживаемых... | 1 касание |
| Объект отклика | любой предмет |
| Время отклика | ≤10 мс |
| Сила нажатия | 20...80 г |
| Твёрдость стекла | 3H |
| Прозрачность | ≥85% |

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

| | |
|---------------------|-----|
| Сенсорный интерфейс | USB |
|---------------------|-----|

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Источник питания | USB-порт |
| Входное напряжение | 5 В DC (контроллер) |
| Потребляемая мощность | — |

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| | |
|----------------------|--------------|
| Рабочая температура | -10...+60 °С |
| Рабочая влажность | 20...80% |
| Температура хранения | -20...+70 °С |
| Влажность хранения | 10...90% |

ПРОЧЕЕ

| | |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Комплектность | сенсорный экран, контроллер, кабель USB |
| Совместимость с ОС | Windows, Linux (с ядром 3,0 и выше) |

НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

| | |
|-----------------|-----|
| Мультитач | нет |
| Широкоформатный | да |