


Артикул TG6L22RZ  
 Цена 65 241 RUB

\* Цена актуальна на момент формирования документа: 26.06.2026

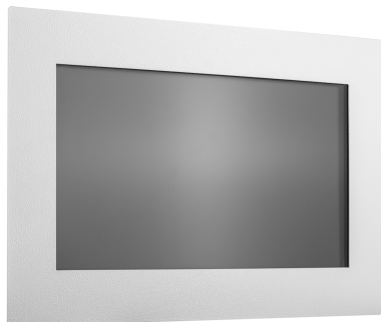

## 22" ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ МОНИТОР EASY MOUNT В ЗАЩИЩЕННОМ КОРПУСЕ, NT-СЕРИЯ

### ОБЩЕЕ

|                 |   |
|-----------------|---|
| Модель          | TG6L22RZ                                    |
| Тип монитора    | встраиваемый Easy Mount (снаружи)           |
| Серия           | NT-серия                                    |
| Корпус монитора | антивандальный металлический                |
| Тип защиты      | металлический корпус, антивандальное стекло |

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Толщина антивандального стекла | 6 мм           |
| Размер (диагональ)             | 22"            |
| Соотношение сторон             | 16:10          |
| Активная область (Ш×В)         | 475,5×297,0 мм |
| Ширина монитора                | 614 мм         |
| Высота монитора                | 439 мм         |
| Глубина монитора               | 67 мм          |

### ДИСПЛЕЙ

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Тип матрицы                     | активная матрица TFT-LED |
| Разрешение дисплея              | 1680×1050                |
| Количество цветов               | 16,7 млн.                |
| Яркость                         | 250 кд/м <sup>2</sup>    |
| Угол обзора горизонтальный      | влево 85° / вправо 85°   |
| Угол обзора вертикальный        | вверх 80° / вниз 80°     |
| Коэффициент контрастности (...) | 1000:1                   |
| Частота развёртки               | 30...80 КГц / 60...75 Гц |

### ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Аналоговый видеовход | VGA |
| Цифровой видеовход   | DVI |

### ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Источник питания                | внутренний блок питания      |
| Входное напряжение              | 220...240 В (AC), 50...60 Гц |
| Выходное напряжение (блок п...) | —                            |
| Потребляемая мощность           | Макс. 24 Вт                  |

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Рабочая температура  | -10...+50 °С |
| Рабочая влажность    | 20...80%     |
| Температура хранения | -20...+60 °С |
| Влажность хранения   | 10...90%     |

### ПРОЧЕЕ

|                              |  |
|------------------------------|--|
| OSD управление               | Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энергосбережение, H/ |
| Кнопки                       | AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)             |
| Крепления                    | металлические крепежные шпильки                                    |
| Отверстия под крепление VESA | —  |

### НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Видеоразъемы    | цифровой и аналоговый |
| Сверхъяркий     | нет                   |
| Сенсорный экран | нет                   |
| Широкоформатный | да                    |