
TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

АРТИКУЛ TG22POS

ЦЕНА 59 589 RUB

* ЦЕНА АКТУАЛЬНА НА МОМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТА: 10.11.2026



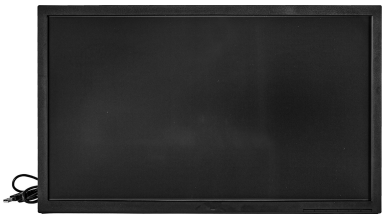



22" НАСТОЛЬНЫЙ РЕЗИСТИВНЫЙ СЕНСОРНЫЙ POS МОНИТОР, KTD-СЕРИЯ

ОБЩЕЕ

Модель	TG22POS
Тип монитора	настольный
Серия	KTD-серия
Корпус монитора	пластиковый
Тип защиты	—

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (диагональ)	22"
Соотношение сторон	16:10
Активная область (Ш×В)	471,0×293.8 мм
Ширина монитора	516 мм
Высота монитора	418 мм
Глубина монитора	63.1 мм (с подставкой 210 мм)

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы	активная матрица TFT-LED
Разрешение дисплея	1680×1050
Количество цветов	16,7 млн.
Яркость	300 кд/м²
Угол обзора горизонтальный	влево 85° / вправо 85°
Угол обзора вертикальный	вверх 80°/ вниз 80°
Коэффициент контрастности (...	1000:1
Частота развёртки	30...80 КГц / 60...75 Гц

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорная технология	резистивная
Количество поддерживаемых к...	1 касание
Объект отклика	любой предмет
Время отклика	≤32 мс
Сила нажатия	20…80 г
Твёрдость стекла	3H
Толщина сенсорного стекла	2,1 мм

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Аналоговый видеовход	VGA
Цифровой видеовход	DVI
Сенсорный интерфейс	USB

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания	внутренний блок питания
Входное напряжение	220...240 В (AC), 50...60 Гц
Выходное напряжение (блок п...	—
Потребляемая мощность	Макс. 40 Вт

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-10...+60 °C
Рабочая влажность	20...80%
Температура хранения	-20…+70 °C
Влажность хранения	10…90%

ПРОЧЕЕ

OSD управление	Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энерго...
Кнопки	AUTO, +, MENU, -,POWER (расположены на задней панели)
Крепления	подставка
Отверстия под крепление VESA	100 мм (применять для монтажа винты с хвостовиком не...
Совместимость с ОС	Windows, Linux (с ядром 3,0 и выше)

НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

Видеоразъемы	цифровой и аналоговый

ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ