


СЕНСОРНЫЕ ЭКРАНЫ

## 26" СЕНСОРНЫЙ ШИРОКОФОРМАТНЫЙ (16:9) АКУСТИЧЕСКИЙ ЭКРАН, 4 ММ, D-СЕРИЯ, КОМПЛЕКТ (КОНТРОЛЛЕР USB, ПРОВОД)

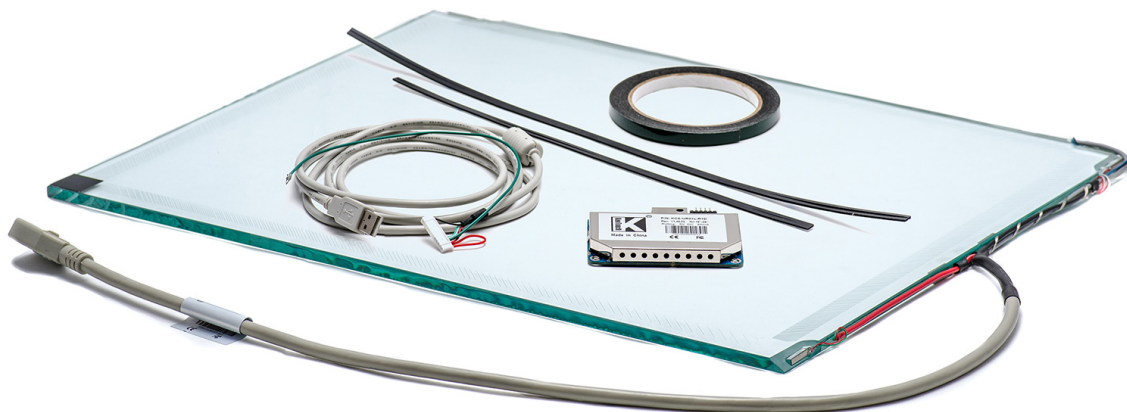

**TouchGames**  
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»  
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК  
УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308  
+7 (800) 333 24 62  
+7 (495) 287 08 57  
+7 (351) 264 09 97  
SALES@TOUCHGAMES.RU  
WWW.TOUCHGAMES.RU

Ударопрочный экран с максимально прозрачным стеклом. Для пошагового использования  
Поддержка одного касания  
Единичное касание идеально для пошагового использования.

Оно защищает от случайных нажатий:  
Когда работаете на производственных линиях  
Когда взаимодействуете с человеко-машинным интерфейсом (HMI)

Когда вводите пароль на контрольно-пропускных пунктах  
Когда вносите данные через терминалы оплаты и банкоматы

Антивандальный экран  
Прочное закалённое стекло 4 мм сложно разбить.  
Передняя рабочая панель защищена от пыли и брызг.

Сенсорный экран износостойкий: царапины, потёртости и другие незначительные повреждения рабочей поверхности не влияют на работу сенсора.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРТ. TGSАW4L26DW \*

### ОБЩЕЕ

Модель .....	TGSАW4L26
Серия .....	D-серия
Тип защиты .....	антивандальное стекло 4 мм
Материал .....	закалённое стекло

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (диагональ) .....	26"
Соотношение сторон .....	16:9
Активная область (Ш×В) .....	626,8×328,8 мм
Ширина экрана .....	626 мм
Высота экрана .....	373 мм
Толщина экрана .....	4 мм

### СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Количество поддерживаемых касаний .....	1 касание
Сенсорная технология .....	акустическая (ПАВ)
Объект отклика .....	рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус для ПАВ экранов
Сила нажатия .....	&lt;10 г
Время отклика .....	≤8 мс
Прозрачность .....	≥85%
Твёрдость стекла .....	7Н

### ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Сенсорный интерфейс .....	USB
---------------------------	-----

### ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Входное напряжение .....	5 В DC (контроллер)
Источник питания .....	USB-порт

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура .....	0...+50 °С
Температура хранения .....	-20...+70 °С
Рабочая влажность .....	20...80%
Влажность хранения .....	10...90%

### ПРОЧЕЕ

Совместимость с ОС .....	Windows, Linux (с ядром 3,0 и выше)
--------------------------	-------------------------------------

### СВОЙСТВА

Мультиязык .....	нет
Широкоформатный .....	да

\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

