


СЕНСОРНЫЕ ПЛЕНКИ

80" СЕНСОРНАЯ ПЛЕНКА ПРОЕКЦИОННО-ЕМКОСТНАЯ, 10 КАСАНИЙ, ШЛЕЙФ ПО ДЛИННОЙ СТОРОНЕ, КОМПЛЕКТ

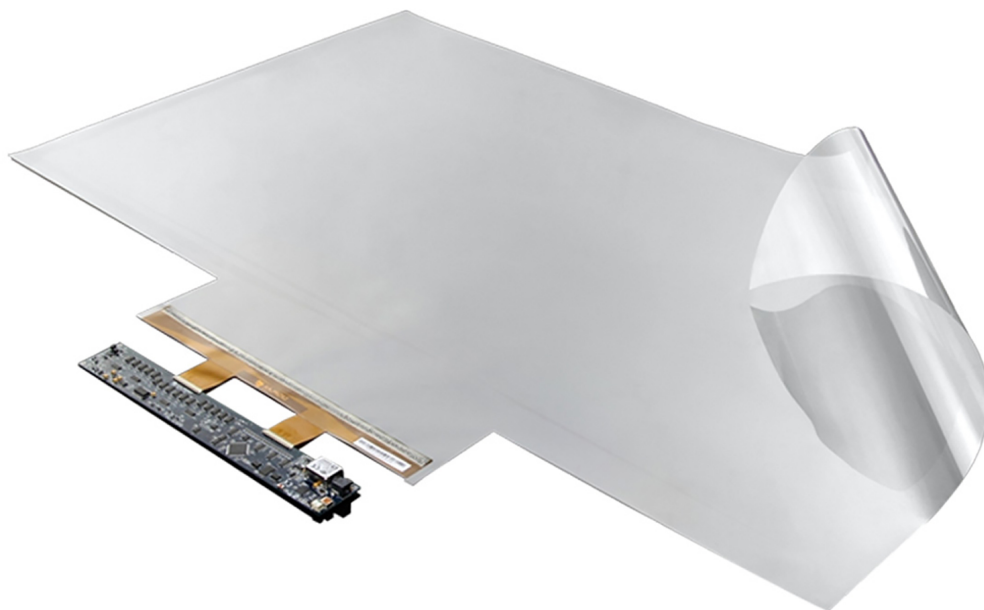

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК
УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 264 09 97
SALES@TOUCHGAMES.RU
WWW.TOUCHGAMES.RU

ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Touch Games Nano Foil - улучшенная проекционно-емкостная мультитач пленка нового поколения. Этот уникальный продукт расширил границы применения сенсорных технологий. С ее помощью любая не проводящая электричество поверхность превращается в сенсорную панель, которая превращает любые витрины, офисные перегородки, зеркала в примерочных, прямые или изогнутые стены, барные столы и другие объекты в интерактивные экраны. Стабильность работы, точность прикосновений и совместимость с любой поверхностью делают ее идеальной.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРТ. TGNF80B220 *

ОБЩЕЕ

| | |
|------------|---|
| Модель | TGNF80B220 |
| Тип пленки | сенсорная интерактивная пленка NanoFoil |
| Калибровка | программная |
| Материал | металлизированная плёнка |

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------|-----------------|
| Размер (диагональ) | 80" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Активная область (Ш×В) | 1771,2×996,3 мм |
| Ширина плёнки | 1808 мм |
| Высота пленки | 1026,7 мм |
| Толщина пленки | 0,15 мм |

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Сенсорная технология | проекционно-ёмкостная |
| Количество поддерживаемых касаний | до 10 касаний |
| Объект отклика | рука, специальный стилус для проекционно-емкостных экранов |
| Время отклика | ≤10 мс |
| Сила нажатия | 3...7 г |
| Прозрачность | ≥95% |

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

| | |
|---------------------|-----|
| Сенсорный интерфейс | USB |
|---------------------|-----|

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Входное напряжение | 5 В DC (контроллер) |
| Потребляемая мощность | Макс. 0,2 Вт |

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| | |
|----------------------|--------------|
| Рабочая температура | -10...+60 °С |
| Рабочая влажность | 20...80% |
| Температура хранения | -20...+70 °С |
| Влажность хранения | 20...90% |

ПРОЧЕЕ

| | |
|--------------------|--|
| Совместимость с ОС | Windows 7 Premium и выше, Linux с ядром 3.0 и выше, Android, MacOS |
|--------------------|--|

НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Дополнительно | шлейф расположен по длинной стороне |
| Широкоформатный | да |

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ