


СЕНСОРНЫЕ ЭКРАНЫ

24" СЕНСОРНАЯ ИНФРАКРАСНАЯ РАМКА, МУЛЬТИТАЧ, 6 КАСАНИЙ, S-СЕРИЯ

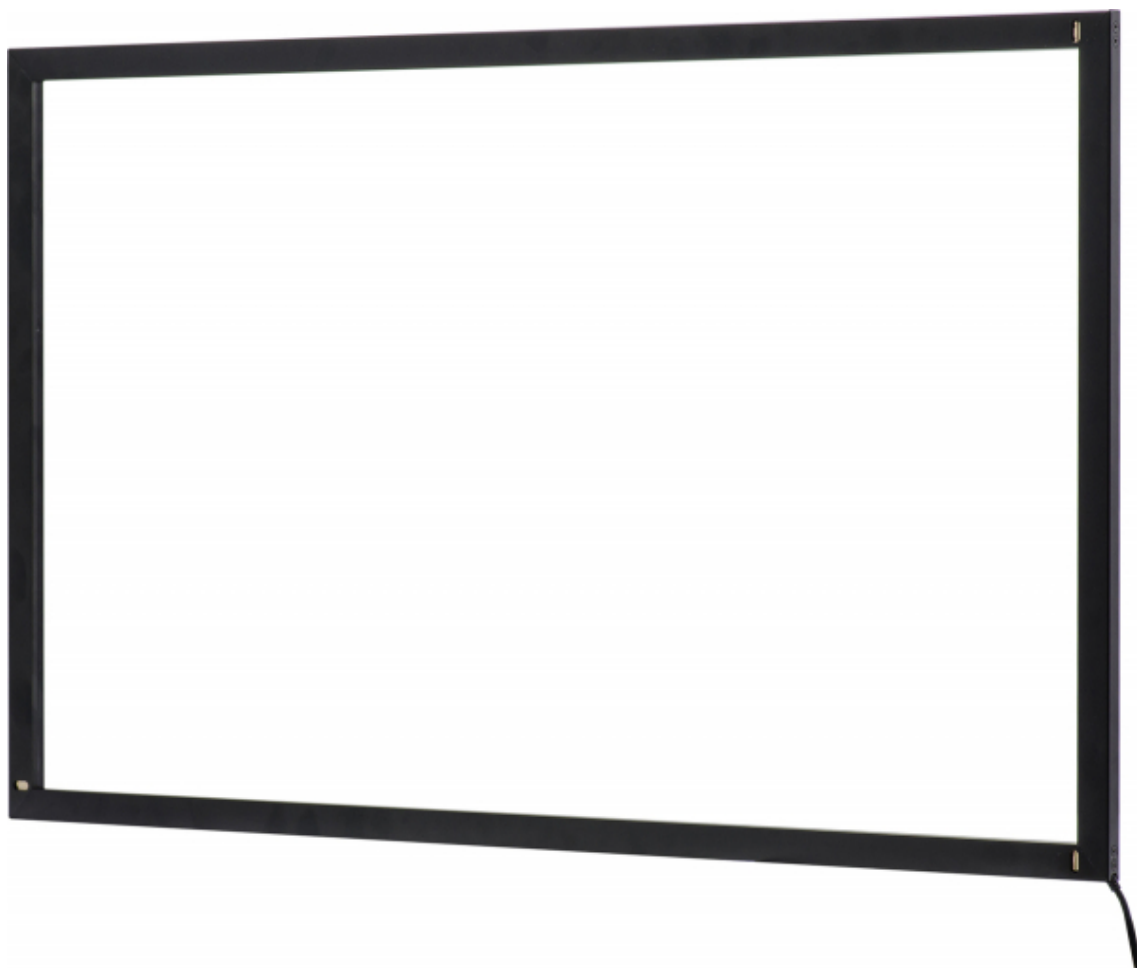

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК
УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 265 97 12
SALES@TOUCHBAZA.RU
WWW.TOUCHBAZA.RU

Поддерживает мультитач и жестовое управление
Откликается на касание пальцем, рукой в перчатке, ручкой и любым предметом толще 3 мм
Высокая яркость и четкость изображения
Широкий рабочий температурный режим
Идеально подходит для ежедневного использования огромным количеством человек
Применение:

1. Киоски
2. Банкоматы
3. Игровые машины
4. Промышленное оборудование
5. POS-системы
6. Сферы обслуживания
7. Выставки
8. Цифровые вывески
9. Образование

Гарантия на части и продукт - 1 год
Гарантия на сенсорные экраны S серии не распространяется повреждения поверхности в результате аварии, попадания воды, демонтажа, несанкционированного обслуживания и

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРТ. TG0624IRMST *

ОБЩЕЕ

| | |
|------------------|----------------------|
| Модель | TG0624IRMST |
| Серия | S-серия |
| Тип защиты | металлический корпус |
| Материал | алюминиевая рамка |

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------------|----------------|
| Размер (диагональ) | 24" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Активная область (Ш×В) | 531,5×307,3 мм |
| Ширина экрана | 569,5 мм |
| Высота экрана | 345,3 мм |
| Толщина экрана | 8,7 мм |

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

| | |
|---|--------------------------|
| Количество поддерживаемых касаний | до 6 касаний |
| Сенсорная технология | инфракрасная |
| Объект отклика | любой предмет толще 3 мм |
| Сила нажатия | нажатие не требуется |
| Время отклика | ≤10 мс |
| Прозрачность | ≥95% |

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

| | |
|---------------------------|-----|
| Сенсорный интерфейс | USB |
|---------------------------|-----|

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Входное напряжение | 5 В DC (контроллер) |
| Источник питания | USB-порт |
| Потребляемая мощность | Макс. 2 Вт |

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| | |
|----------------------------|--------------|
| Рабочая температура | 0...+60 °C |
| Температура хранения | -40...+85 °C |
| Рабочая влажность | 10...90% |
| Влажность хранения | 10...90% |

ПРОЧЕЕ

| | |
|--------------------------|--|
| Совместимость с ОС | Windows 7 Premium и выше, Linux с ядром 3.0 и выше, Android, ... |
|--------------------------|--|

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

