10,4'' ВСТРАИВАЕМЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME, 1 КАСАНИЕ, HDMI, DVI, KT-СЕРИЯ

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК
УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 264 09 97
SALES@TOUCHGAMES.RU
WWW.TOUCHGAMES.RU

Базовый промышленный монитор TouchGames: классика на акустической сенсорной технологии.
Антивандальный
Толщина уларопрочного сенсорного стекла 4 мм, его сложно разбить или поцарапать. Экран устойчив к износу, незначительные повреждения рабочей поверхности не влияют на работу сенсора.
Передняя рабочая панель монитора TG4L104R1 защищена от пыли и брызг. Чтобы загрязнённый экран продолжил корректно работать, просто протрите его. Изолирующий слой защищает монитор от попадания пыли и жидкости внутрь.
Выносливый
Монитор TG4L104R1 рассчитан на большой поток пользователей. Рабочая поверхность экрана не окисляется, не вступает в реакцию с бытовыми химическими жидкостями. Работает при температуре -10.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРТ. TG4L104R1 *

ОБЩЕЕ

Модель	TG4L104R
Тип монитора	встраиваемый Open Frame (изнутри)
Серия	KT-серия
Корпус монитора	металлический
Тип защиты	металлический корпус, антивандальное стекло, передняя рабочая...

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (диагональ)	10,4"
Соотношение сторон	4:3
Активная область (Ш×В)	212×159 мм
Ширина монитора	257 мм
Высота монитора	199 мм
Глубина монитора	45,5 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы	активная матрица TFT-LED
Разрешение дисплея	800×600
Количество цветов	16,2 млн.
Яркость	300 кд/м²
Угол обзора горизонтальный	влево 75° / вправо 75°
Угол обзора вертикальный	вверх 50°/ вниз 60°
Коэффициент контрастности (тип.)	500:1
Частота развёртки	30...80 КГц / 60...75 Гц

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорная технология	акустическая (ПАВ)
Количество поддерживаемых касаний	1 касание
Объект отклика	рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус для ПАВ экранов
Время отклика	≤8 мс
Сила нажатия	
Твёрдость стекла	7H
Толщина сенсорного стекла	4 мм

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Аналоговый видеовход	VGA
Цифровой видеовход	DVI, HDMI
Сенсорный интерфейс	USB

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания	внешний блок питания
Входное напряжение	220...240 В (AC), 50...60 Гц
Выходное напряжение (блок питания)	12 В, 4 А
Потребляемая мощность	Макс. 15,4 Вт

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-10...+50 °C
Рабочая влажность	20...80%
Температура хранения	-20...+60 °C
Влажность хранения	10...90%

ПРОЧЕЕ

OSD управление	Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энергосбережени...
Кнопки	AUTO, +, MENU, -,POWER (расположены на задней панели)
Крепления	монтажные резьбовые отверстия (применять для монтажа винты с ...
Отверстия под крепление VESA	75 мм (применять для монтажа винты с хвостовиком не более 4 мм)
Комплектность	монитор, блок питания, кабель питания, кабель VGA, кабель USB
Совместимость с ОС	Windows, Linux (по запросу)

НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

Видеоразъемы	цифровой и аналоговый

* ВОЗМОЖНЫ НЕКО

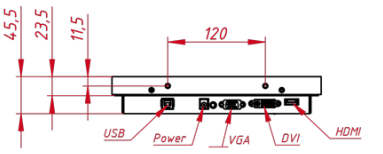

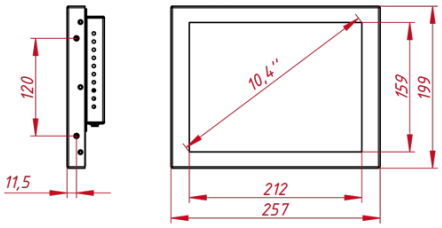

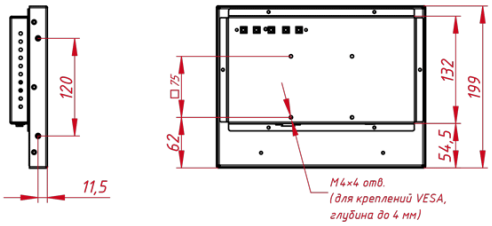

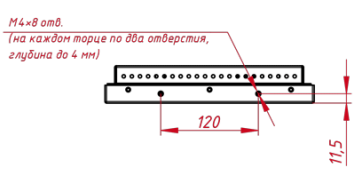

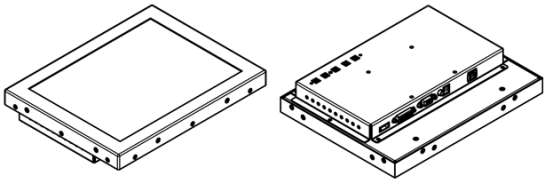

ДАТА МОДИФИКАЦИИ: 25.06.2025