


СЕНСОРНЫЕ ЭКРАНЫ

10,4" СЕНСОРНЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ ЭКРАН, 4 ММ, D-СЕРИЯ, КОМПЛЕКТ (КОНТРОЛЛЕР USB, ПРОВОД)

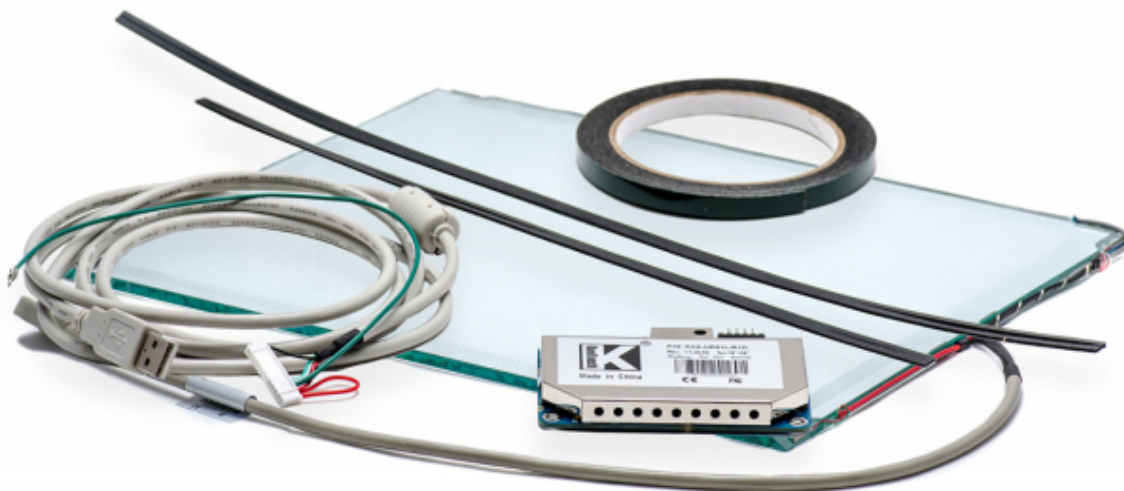

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК
УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 265 97 12
SALES@TOUCHBAZA.RU
WWW.TOUCHBAZA.RU

TouchGames – единственный официальный представитель завода KeeTouch в России с 2004 года.

- Идеально подходит для ежедневного использования огромным количеством человек
- Высокая яркость и четкость изображения
- Антивандальное ударопрочное стекло
- Незначительные внешние повреждения (царапины, потертости) не влияют на работу экрана

• Широкий рабочий температурный режим
Применение сенсорного акустического мультитач экрана:

Информационные терминалы
Терминал по продаже билетов
Электронные каталоги
Игры, лотереи и развлечения
Вендинг
Интернет терминалы
Рекламные терминалы
Системы мониторинга
Электронные очереди

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРТ. TGSАW4L10 *

ОБЩЕЕ

Модель	TGSАW4L10
Серия	D-серия
Тип защиты	антивандальное стекло 4 мм
Материал	закалённое стекло

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (диагональ)	10,4"
Соотношение сторон	4:3
Активная область (Ш×В)	215,0×163,0 мм
Ширина экрана	235 мм
Высота экрана	184 мм
Толщина экрана	4 мм

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Количество поддерживаемых касаний	1 касание
Сенсорная технология	акустическая (ПАВ)
Объект отклика	рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус для ПАВ экранов
Сила нажатия	
Время отклика	≤10 мс
Прозрачность	≥95%
Твёрдость стекла	7Н

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Сенсорный интерфейс	USB
---------------------------	-----

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Входное напряжение	5 В DC (контроллер)
Источник питания	USB-порт

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	0...+50 °С
Температура хранения	-20...+70 °С
Рабочая влажность	20...80%
Влажность хранения	0...90%

ПРОЧЕЕ

Совместимость с ОС	Windows, Linux (с ядром 3,0 и выше)
--------------------------	-------------------------------------

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

