


СЕНСОРНЫЕ ЭКРАНЫ

12.1" СЕНСОРНЫЙ РЕЗИСТИВНЫЙ ЭКРАН W4R (5-ПРОВОДНОЙ), КОМПЛЕКТ С КОНТРОЛЛЕРОМ USB W5R

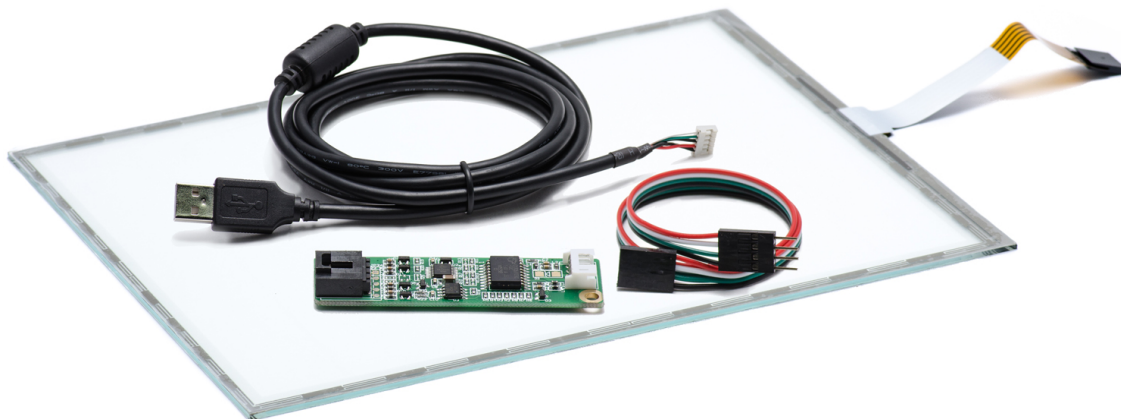

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК
УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 264 09 97
SALES@TOUCHGAMES.RU
WWW.TOUCHGAMES.RU

- Высокая точность сенсорной резистивной панели позволяет работать с интерфейсами, неадаптированными под сенсорный ввод, например, Windows XP, Linux
 - Сенсор откликается на руку, руку в перчатке и любой не острый предмет.
 - Резистивная панель не боится яркого солнечного света, воды, грязи, жира и пыли. Подходит для грязных, пыльных условий эксплуатации.
- Комплектность: сенсорная панель, контроллер и сенсорный интерфейсный провод.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРТ. TG1201W5R *

ОБЩЕЕ

| | |
|------------------|--|
| Модель | TG1201W5R |
| Серия | 5W-серия |
| Тип защиты | передняя рабочая панель защищена от брызг и пыли |
| Материал | стекло с резистивной пленкой |

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------------|----------------|
| Размер (диагональ) | 12,1" |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Активная область (Ш×В) | 248,0×186,0 мм |
| Ширина экрана | 266 мм |
| Высота экрана | 203 мм |
| Толщина экрана | 2,1 мм |

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

| | |
|---|---------------|
| Сенсорная технология | резистивная |
| Количество поддерживаемых касаний | 1 касание |
| Объект отклика | любой предмет |
| Время отклика | ≤10 мс |
| Сила нажатия | 20...80 г |
| Твёрдость стекла | 3H |
| Прозрачность | ≥80% |

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

| | |
|---------------------------|-----|
| Сенсорный интерфейс | USB |
|---------------------------|-----|

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Источник питания | USB-порт |
| Входное напряжение | 5 В DC (контроллер) |
| Потребляемая мощность | — |

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| | |
|----------------------------|--------------|
| Рабочая температура | -10...+60 °С |
| Рабочая влажность | 20...80% |
| Температура хранения | -20...+70 °С |
| Влажность хранения | 10...90% |

ПРОЧЕЕ

| | |
|--------------------------|---|
| Комплектность | сенсорный экран, контроллер, кабель USB |
| Совместимость с ОС | Windows, Linux (с ядром 3,0 и выше) |

НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

| | |
|-----------------------|-----|
| Мультиязык | нет |
| Широкоформатный | нет |

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

