


СЕНСОРНЫЕ ЭКРАНЫ

## 15" СЕНСОРНЫЙ РЕЗИСТИВНЫЙ ЭКРАН W4R (4-ПРОВОДНОЙ), АНТИБЛИКОВЫЙ, С КОНТРОЛЛЕРОМ USB W4R

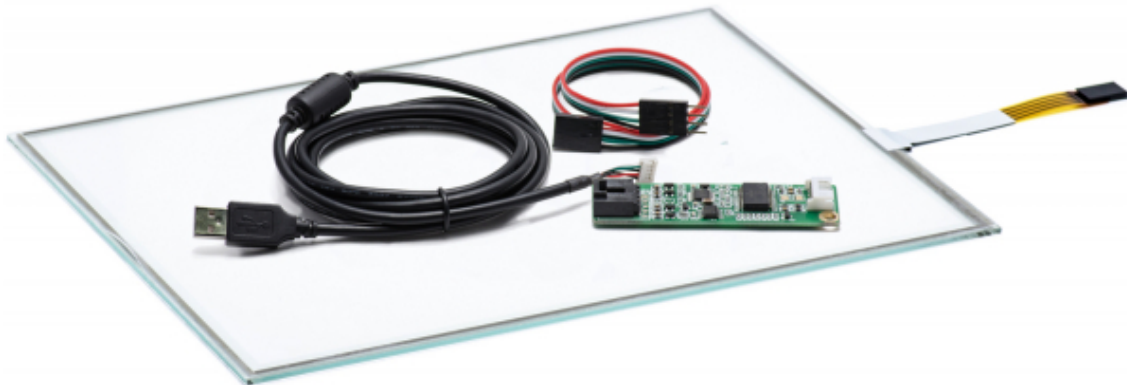

**TouchGames**  
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»  
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК  
УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308  
+7 (800) 333 24 62  
+7 (495) 287 08 57  
+7 (351) 265 97 12  
SALES@TOUCHBAZA.RU  
WWW.TOUCHBAZA.RU

- Высокая точность сенсорной резистивной панели позволяет работать с интерфейсами, неадаптированными под сенсорный ввод, например, Windows XP, Linux
  - Сенсор откликается на руку, руку в перчатке и любой не острый предмет.
  - Резистивная панель не боится яркого солнечного света, воды, грязи, жира и пыли. Подходит для грязных, пыльных условий эксплуатации.
- Комплектность: сенсорная панель, контроллер и сенсорный интерфейсный провод.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРТ. TG1501W4RA \*

### ОБЩЕЕ

Модель .....	TG1501W4R
Серия .....	4W-серия
Тип защиты .....	передняя рабочая панель защищена от брызг и пыли
Материал .....	стекло с резистивной пленкой

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (диагональ) .....	15,1"
Соотношение сторон .....	4:3
Активная область (Ш×В) .....	304,0×228,0 мм
Ширина экрана .....	323 мм
Высота экрана .....	246 мм
Толщина экрана .....	2,3 мм

### СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Количество поддерживаемых касаний .....	1 касание
Сенсорная технология .....	резистивная
Объект отклика .....	любой предмет
Сила нажатия .....	20...80 г
Время отклика .....	≤10 мс
Прозрачность .....	≥80%
Твёрдость стекла .....	3H

### ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Сенсорный интерфейс .....	USB
---------------------------	-----

### ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Входное напряжение .....	5 В DC (контроллер)
Источник питания .....	USB-порт

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура .....	-10...+60 °С
Температура хранения .....	-20...+70 °С
Рабочая влажность .....	20...80%
Влажность хранения .....	10...90%

### ПРОЧЕЕ

Совместимость с ОС .....	Windows, Linux (с ядром 3,0 и выше)
Дополнительно .....	экран с антибликовым покрытием

\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

