


# 19" СЕНСОРНЫЙ ШИРОКОФОРМАТНЫЙ (16:10) АКУСТИЧЕСКИЙ ЭКРАН, 6 ММ, МУЛЬТИТАЧ ДО 2 КАСАНИЙ, D-СЕРИЯ, КОМПЛЕКТ (КОНТРОЛЛЕР USB, ПРОВОД)

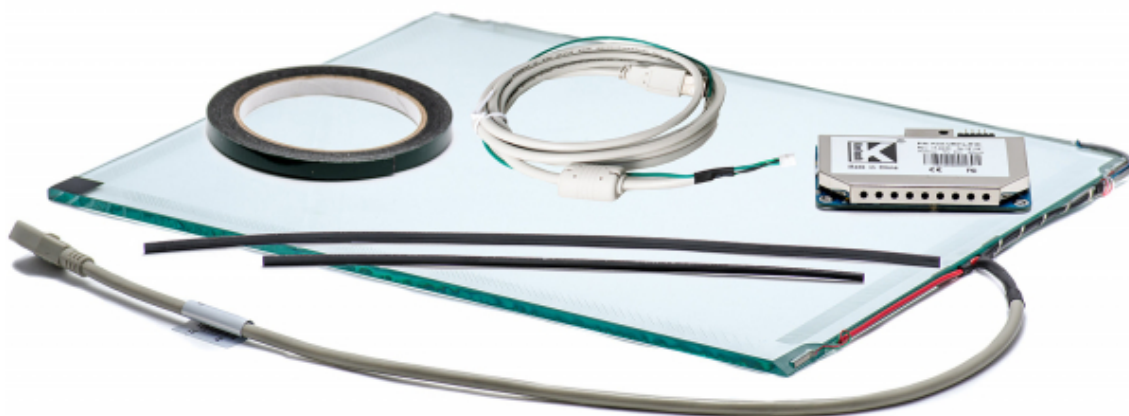

**TouchGames**  
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»

454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК

УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308

+7 (800) 333 24 62

+7 (495) 287 08 57

+7 (351) 265 97 12

SALES@TOUCHBAZA.RU

WWW.TOUCHBAZA.RU

TouchGames – единственный официальный представитель завода KeeTouch в России с 2004 года.

- Идеально подходит для ежедневного использования огромным количеством человек
- Высокая яркость и четкость изображения
- Антивандальное ударопрочное стекло
- Незначительные внешние повреждения (царапины, потертости) не влияют на работу экрана

• Широкий рабочий температурный режим

Применение сенсорного акустического экрана:

- Информационные терминалы
- Терминал по продаже билетов
- Электронные каталоги
- Игры, лотереи и развлечения
- Вендинг
- Интернет терминалы
- Рекламные терминалы
- Системы мониторинга
- Электронные очереди
- Мультиязычные терминалы

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРТ. MTSAW6L19DW \*

### ОБЩЕЕ

Модель .....	MTSAW6L19
Серия .....	D-серия
Тип защиты .....	антивандальное стекло 6 мм
Материал .....	закалённое стекло

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (диагональ) .....	19"
Соотношение сторон .....	16:10
Активная область (Ш×В) .....	414,0×262,0 мм
Ширина экрана .....	445 мм
Высота экрана .....	294 мм
Толщина экрана .....	6 мм

### СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Количество поддерживаемых касаний .....	до 2 касаний
Сенсорная технология .....	акустическая (ПАВ)
Объект отклика .....	рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус для ПАВ экранов
Сила нажатия .....	
Время отклика .....	≤25 мс
Прозрачность .....	≥92%
Твёрдость стекла .....	7H

### ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Сенсорный интерфейс .....	USB
---------------------------	-----

### ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Входное напряжение .....	5 В DC (контроллер)
Источник питания .....	USB-порт

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура .....	0...+50 °С
Температура хранения .....	-20...+70 °С
Рабочая влажность .....	20...80%
Влажность хранения .....	10...90%

### ПРОЧЕЕ

Совместимость с ОС .....	Windows 7 Premium и выше, Linux с ядром 3,0 и выше
--------------------------	--

\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

