


СЕНСОРНЫЕ ЭКРАНЫ

22" СЕНСОРНЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ ЭКРАН, 6 ММ, МУЛЬТИТАЧ ДО 2 КАСАНИЙ, D-СЕРИЯ, КОМПЛЕКТ (КОНТРОЛЛЕР USB, ПРОВОД)

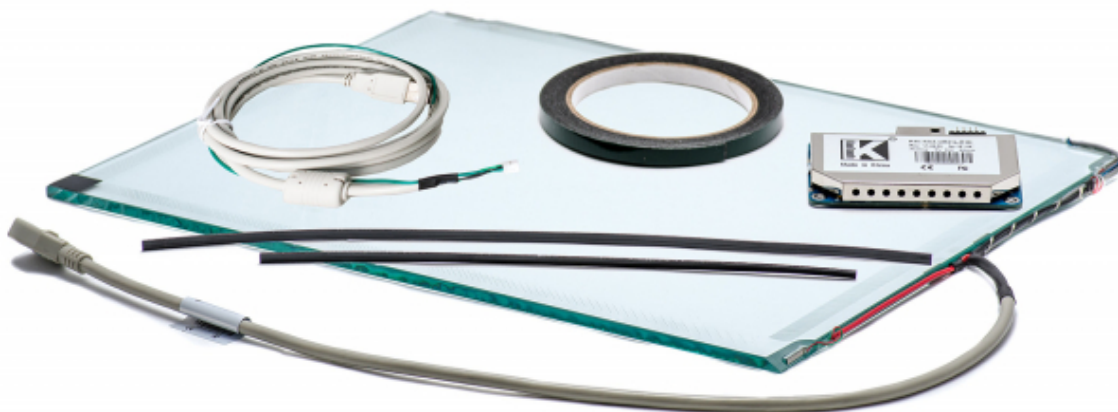

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК
УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 265 97 12
SALES@TOUCHBAZA.RU
WWW.TOUCHBAZA.RU

TouchGames – единственный официальный представитель завода KeeTouch в России с 2004 года.

- Идеально подходит для ежедневного использования огромным количеством человек
- Высокая яркость и четкость изображения
- Антивандальное ударопрочное стекло
- Незначительные внешние повреждения (царапины, потертости) не влияют на работу экрана

• Широкий рабочий температурный режим
Применение сенсорного акустического мультитач экрана:

Информационные терминалы
Терминал по продаже билетов
Электронные каталоги
Игры, лотереи и развлечения
Вендинг
Интернет терминалы
Рекламные терминалы
Системы мониторинга
Электронные очереди

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРТ. MTSAW6L22DW *

ОБЩЕЕ

| | |
|------------------|----------------------------|
| Модель | MTSAW6L22 |
| Серия | D-серия |
| Тип защиты | антивандальное стекло 6 мм |
| Материал | закалённое стекло |

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------------|----------------|
| Размер (диагональ) | 22" |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Активная область (Ш×В) | 475,5×297,0 мм |
| Ширина экрана | 511,5 мм |
| Высота экрана | 338 мм |
| Толщина экрана | 6 мм |

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

| | |
|---|--|
| Количество поддерживаемых касаний | до 2 касаний |
| Сенсорная технология | акустическая (ПАВ) |
| Объект отклика | рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус для ПАВ экранов |
| Сила нажатия | |
| Время отклика | ≤8 мс |
| Прозрачность | ≥92% |
| Твёрдость стекла | 7H |

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

| | |
|---------------------------|-----|
| Сенсорный интерфейс | USB |
|---------------------------|-----|

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Входное напряжение | 5 В DC (контроллер) |
| Источник питания | USB-порт |

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| | |
|----------------------------|--------------|
| Рабочая температура | 0...+50 °С |
| Температура хранения | -20...+70 °С |
| Рабочая влажность | 20...80% |
| Влажность хранения | 10...90% |

ПРОЧЕЕ

| | |
|--------------------------|--|
| Совместимость с ОС | Windows 7 Premium и выше, Linux с ядром 3,0 и выше |
|--------------------------|--|

СВОЙСТВА

| | |
|-----------------------|----|
| Мультиязык | да |
| Широкоформатный | да |

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

