TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

АРТИКУЛ TG6L24RZ

ЦЕНА 104 184 RUB

* ЦЕНА АКТУАЛЬНА НА МОМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТА: 18.11.2026

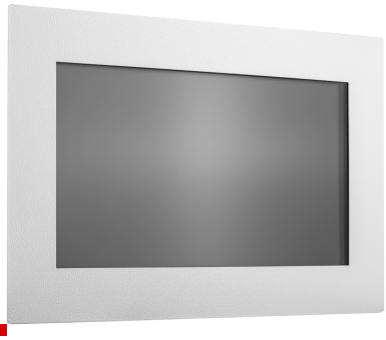

24" ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ МОНИТОР EASY MOUNT В ЗАЩИЩЕННОМ КОРПУСЕ, ШИРОКОФОРМАТНЫЙ (16:10), NT-СЕРИЯ

ОБЩЕЕ

Модель	TG6L24RZ
Тип монитора	встраиваемый Easy Mount (снаружи)
Серия	NT-серия
Корпус монитора	антивандальный металлический
Тип защиты	металлический корпус, антивандальное стекло

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина антивандального стекла	6 мм
Размер (диагональ)	24"
Соотношение сторон	16:10
Активная область (Ш×В)	520,0×326,0 мм
Ширина монитора	664 мм
Высота монитора	467 мм
Глубина монитора	67 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы	активная матрица TFT-LED
Разрешение дисплея	1920×1200
Количество цветов	16,7 млн.
Яркость	250 кд/м²
Угол обзора горизонтальный	влево 85° / вправо 85°
Угол обзора вертикальный	вверх 80°/ вниз 80°
Коэффициент контрастности (...	1000:1
Частота развёртки	30...80 КГц / 60...75 Гц

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Аналоговый видеовход	VGA
Цифровой видеовход	DVI

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания	внутренний блок питания
Входное напряжение	220...240 В (AC), 50...60 Гц
Выходное напряжение (блок п...	—
Потребляемая мощность	Макс. 30 Вт

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-10...+50 °C
Рабочая влажность	20...80%
Температура хранения	-20...+60 °C
Влажность хранения	10…90%

ПРОЧЕЕ

OSD управление	Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энергосбережение, Н/
Кнопки	AUTO, +, MENU, -,POWER (расположены на задней панели)
Крепления	металлические крепежные шпильки
Отверстия под крепление VESA	—

НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

Видеоразъемы	цифровой и аналоговый
Сверхъяркий	нет
Сенсорный экран	нет
Широкоформатный	да

ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ