



Артикул TG1201W4R1

Цена 13 895 RUB

* Цена актуальна на момент формирования документа: 16.06.2026

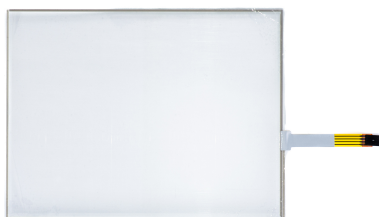

12,1" СЕНСОРНЫЙ РЕЗИСТИВНЫЙ ЭКРАН W4R (4-ПРОВОДНОЙ), АО, КОМПЛЕКТ С КОНТРОЛЛЕРОМ RS232 W5R

ОБЩЕЕ

Модель	TG1201W4R1
Серия	4W-серия
Тип защиты	передняя рабочая панель защищена от брызг и пыли IP65)
Материал	стекло с резистивной пленкой

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (диагональ)	12,1"
Соотношение сторон	4:3
Активная область (Ш×В)	248,0×186,5 мм
Ширина экрана	260 мм
Высота экрана	200 мм
Толщина экрана	2,3 мм

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорная технология	резистивная
Количество поддерживаемых...	1 касание
Объект отклика	любой предмет
Время отклика	≤10 мс
Сила нажатия	20...80 г
Твёрдость стекла	3H
Прозрачность	≥80%

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Сенсорный интерфейс	RS232
---------------------	-------

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания	PS/2
Входное напряжение	5 В DC (контроллер)
Потребляемая мощность	—

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-10...+60 °C
Рабочая влажность	20...80%
Температура хранения	-20...+70 °C
Влажность хранения	10...90%

ПРОЧЕЕ

Комплектность	сенсорный экран, контроллер, кабель RS-232
Совместимость с ОС	Windows, Linux (с ядром 3,0 и выше)

НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

Мультитач	нет
Широкоформатный	нет