


Артикул TG4L19R  
 Цена 55 373 RUB

\* ЦЕНА АКТУАЛЬНА НА МОМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ  
 ДОКУМЕНТА: 16.06.2026



## 19" ВСТРАИВАЕМЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME, 1 КАСАНИЕ, TG-СЕРИЯ

### ОБЩЕЕ

Модель	TG4L19R
Тип монитора	встраиваемый Open Frame (изнутри)
Серия	TG-серия
Корпус монитора	металлический
Тип защиты	металлический корпус, передняя рабочая панель защище...

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (диагональ)	19"
Соотношение сторон	5:4
Активная область (Ш×В)	380,0×302,0 мм
Ширина монитора	465 мм
Высота монитора	386 мм
Глубина монитора	46,4 мм

### ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы	активная матрица TFT-LED
Разрешение дисплея	1280×1024
Количество цветов	16,7 млн.
Яркость	250 кд/м <sup>2</sup>
Угол обзора горизонтальный	влево 85° / вправо 85°
Угол обзора вертикальный	вверх 80° / вниз 80°
Коэффициент контрастности (...)	1000:1
Частота развёртки	30...80 КГц / 60...75 Гц

### СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорная технология	акустическая (ПАВ)
Количество поддерживаемых касаний	1 касание
Объект отклика	рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус для...
Время отклика	≤8 мс
Сила нажатия	
Твёрдость стекла	7H
Толщина сенсорного стекла	4 мм

### ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Аналоговый видеовход	VGA
Цифровой видеовход	— (опционально DVI)
Сенсорный интерфейс	USB

### ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания	внутренний блок питания
Входное напряжение	220...240 В (AC), 50...60 Гц
Выходное напряжение (блок п...)	—
Потребляемая мощность	Макс. 15,8 Вт

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-10...+50 °C
Рабочая влажность	20...80%
Температура хранения	-20...+60 °C
Влажность хранения	10...90%






### ПРОЧЕЕ

OSD управление	Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энерго...
Кнопки	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Крепления	монтажные отверстия (применять для монтажа винты не ...)
Отверстия под крепление VESA	—
Совместимость с ОС	Windows 7 Premium и выше, Linux с ядром 3,0 и выше

### НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

Видеоразъёмы	цифровой и аналоговый
--------------	-----------------------

TG4L 19R

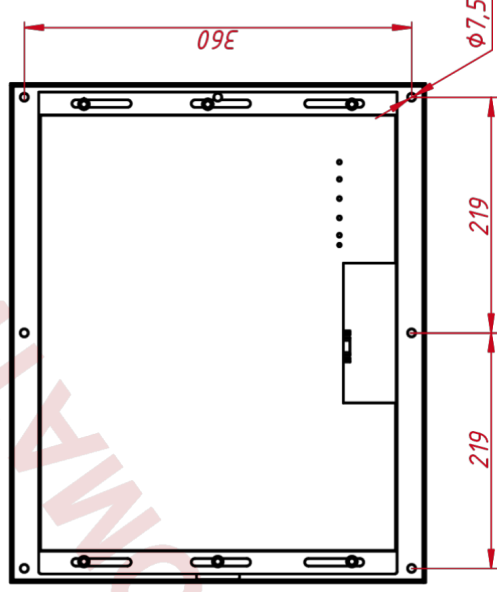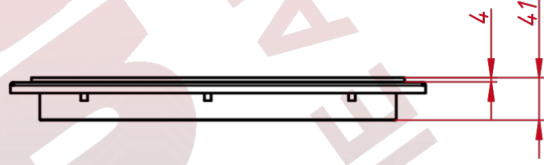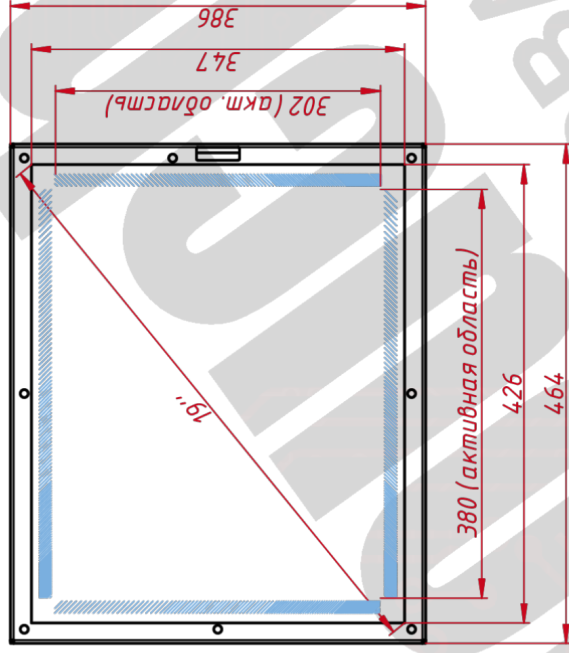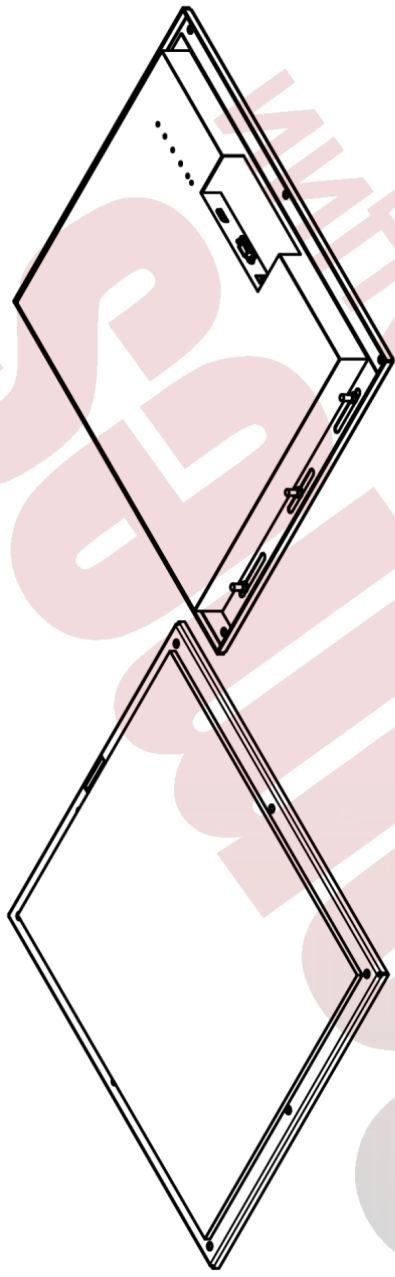

Изм. № подл.

Дата

Подп. и дата

Имб. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Имб. № подл.

Изм. № подл.	Изм. № док.	Подп.	Дата
	№ док.		
Разраб.	№ док.		
Проб.	№ док.		
Т. контр.	№ док.		
Нач. отд.	№ док.		
Н. контр.	№ док.		
Утв.	№ док.		

TG4L 19R			
Лит.	Масса	Масштаб	
	4,7	1:5	
Лист	Листов	1	
Встраиваемый акустический монитор Орел Frame, TG-серия			
монтажный чертёж			
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ			
Формат А3			