

СЕНСОРНЫЙ ПРОЕКЦИОННО- ЁМКОСТНЫЙ ЭКРАН 21.5” TGPE215L395

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»
454091, г. Челябинск
ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 264 09 97
www.touchgames.ru
sales@touchgames.ru
www.touchbaza.ru

- Надежные и долговечные, рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в жестких условиях
- Стекло толщиной 3.95 мм
- Быстрый отклик на касание, оптическая прозрачность, высокая чувствительность сенсора, прочность и стабильная работа при колебаниях температуры
- Не требует силы нажатия
- Поддерживает мультитач
- Сверхнизкое потребление энергии
- Изготовлен без использования двустороннего скотча

МОДЕЛЬ*

Серия

Материал экрана

Тип защиты

TGRE215L395

Zero Bezel

стекло антивандальное двойное (триплекс)

антивандальное стекло, передняя рабочая панель защищена от брызг и пыли

ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ)

Соотношение сторон

Активная область

Общие размеры

21,5"

16 : 9

480,3 мм (Ш) × 272,0 мм (В)

длина: 524,0 мм
ширина: 321,8 мм
толщина: 3,95 мм

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Тип сенсорной технологии

Количество поддерживаемых касаний

Объект отклика

Время отклика

Сила нажатия

Твердость стекла

Прозрачность

проекторно-ёмкостная

до 10 касаний

рука, специальный стилус
для проекционно-ёмкостных стекол

≤ 10 мс

3...7 г

6 Н

≥ 85%

РАЗЪЁМЫ

Сенсорный интерфейс

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания

Напряжение

Потребляемая мощность

USB

USB

входное: 5 В

0,5 Вт_{max}

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура

Влажность



рабочая: -10°...+60°С
хранения: -20°...+70 °С

рабочая: 20%...85%
хранения: 10%...85%

ПРОЧЕЕ

Совместимость с ОС

Windows 7 Pro и выше, Linux (ядро 3.0 и выше)

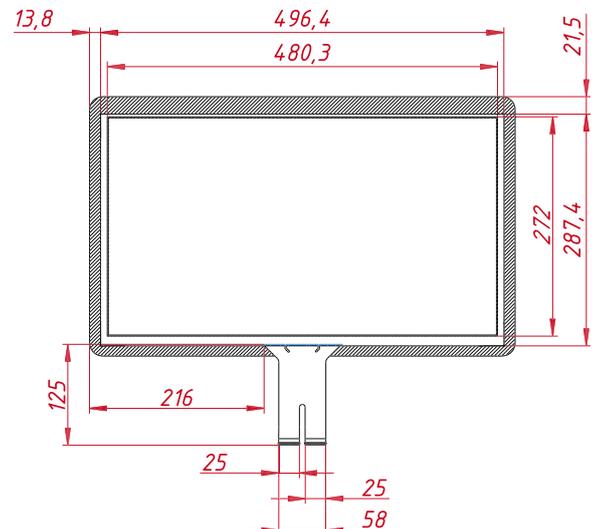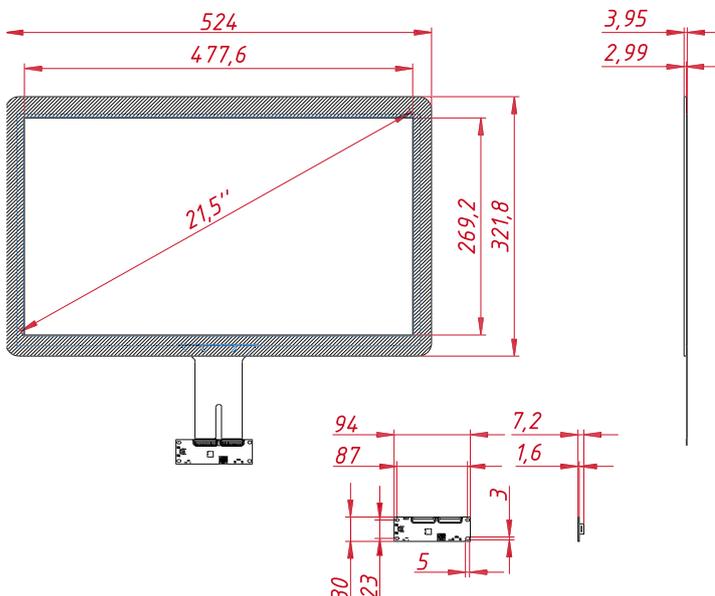

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ