


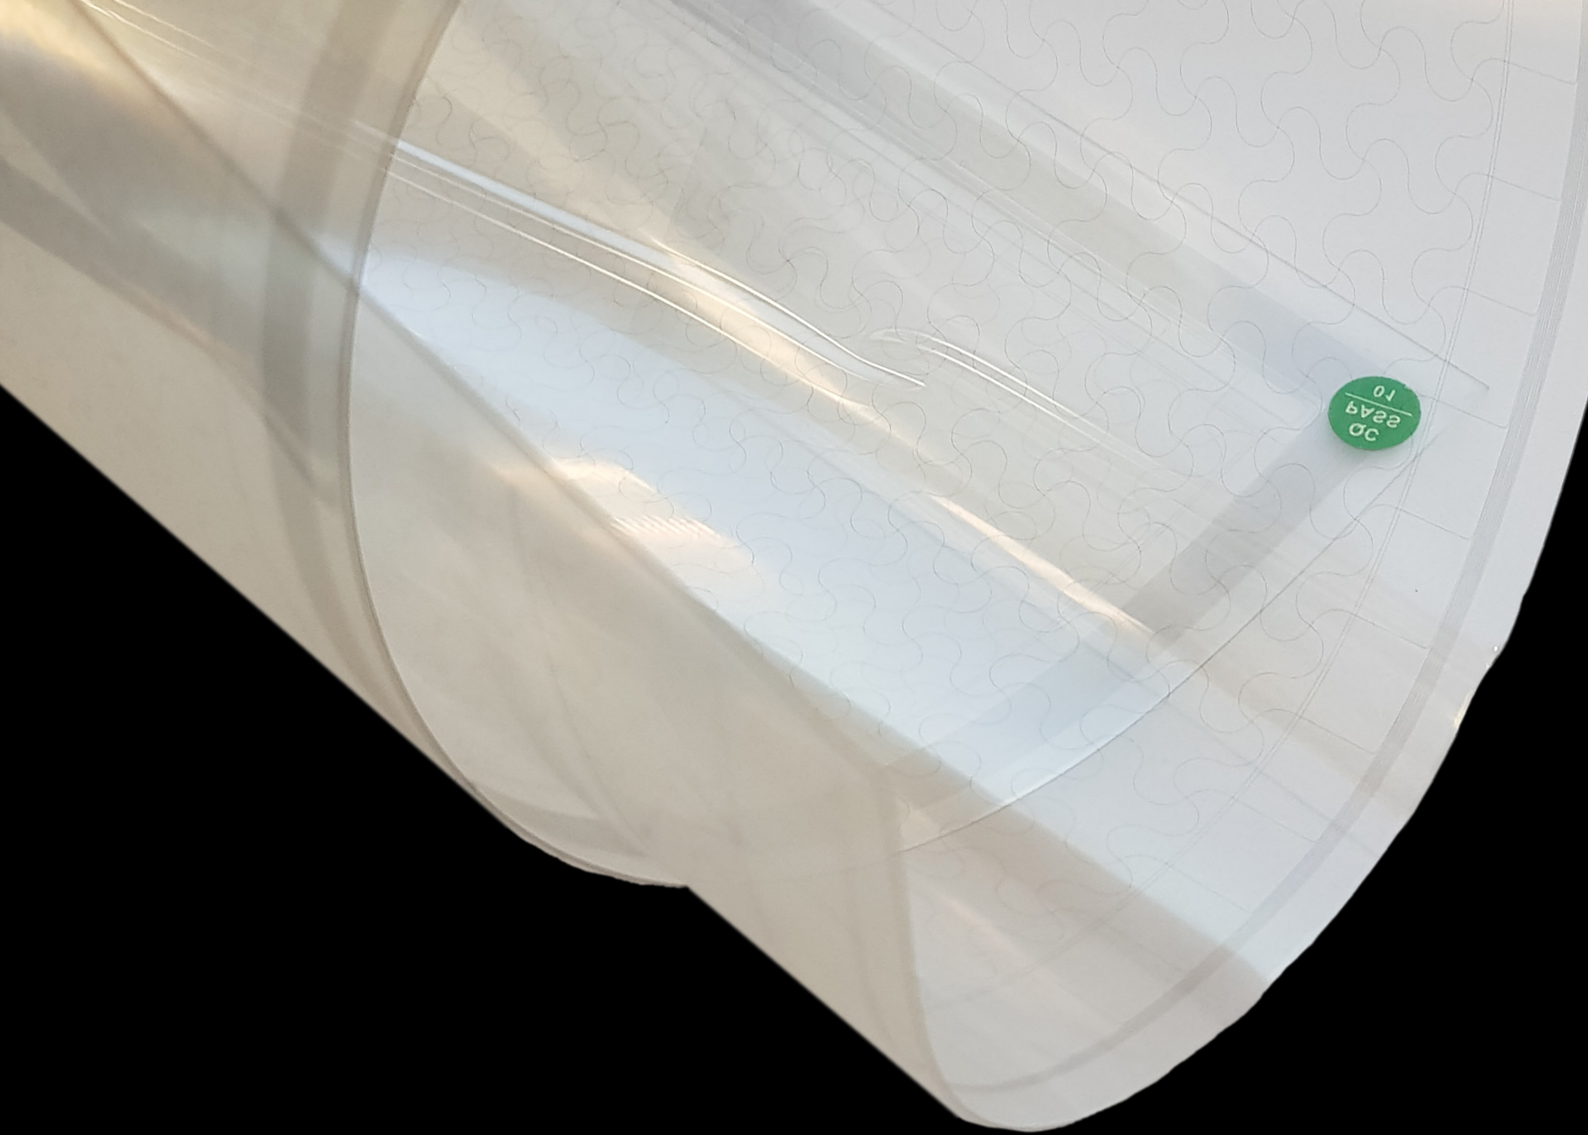

**TouchGames**  
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

# ПРОЕКЦИОННО- ЁМКОСТНАЯ ПЛЁНКА 55" TGNF55S110

ООО «ТАЧГЕЙМ»,  
454091, г. Челябинск,  
ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308  
+7 (800) 333 24 62  
+7 (495) 287 08 57  
+7 (351) 265 97 12  
[sales@touchbaza.ru](mailto:sales@touchbaza.ru)  
[www.touchbaza.ru](http://www.touchbaza.ru)

- Абсолютно прозрачная
- Ультратонкая
- Работает через стекло до 12 мм
- Быстрый отклик
- Поддерживает мультитач
- Сверхнизкое потребление энергии
- Не подвержена воздействию ультрафиолета

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>МОДЕЛЬ*</b>   | <b>T6NF55S110</b>        |
| Серия .....      | сенсорная пленка         |
| Тип защиты ..... | —                        |
| Тип плёнки ..... | NanoFoil                 |
| Материал .....   | металлизированная пленка |

## ПАРАМЕТРЫ

|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Размер (диагональ) .....                | 55"                                                          |
| Соотношение сторон .....                | 16:9                                                         |
| Тип сенсорной технологии .....          | проекционно-ёмкостная                                        |
| Количество поддерживаемых касаний ..... | до 10 касаний (опционально 20 касаний)                       |
| Объект отклика .....                    | рука, специальный стилус<br>для проекционно-ёмкостных стекол |
| Сила нажатия .....                      | 3...7 г                                                      |
| Время отклика .....                     | <2,5 мс                                                      |
| Активная область .....                  | 1230 мм (Ш) × 700 мм (В)                                     |
| Прозрачность .....                      | >93%                                                         |
| Калибровка .....                        | программная                                                  |

## РАЗЪЁМЫ

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Сенсорный интерфейс ..... | USB |
|---------------------------|-----|

## ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Источник питания .....      | USB                   |
| Напряжение .....            | входное: 5 В          |
| Потребляемая мощность ..... | 0,5 Вт <sub>max</sub> |

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Температурный режим ..... | -20...+50 °C |
| Влажность .....           | 0%...95%     |

## ПРОЧЕЕ

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Общие размеры .....      | ширина: 1250 мм<br>высота: 700 мм<br>толщина: 0,2 мм |
| Совместимость с ОС ..... | Windows 7 (и выше), Linux (по запросу)               |

\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

