



АКУСТИЧЕСКИЙ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН 15,6” TGSAW6L 156AL

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»,
454091, г. Челябинск,
ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 265 97 12
sales@touchbaza.ru
www.touchgames.ru
www.touchbaza.ru

- Идеально подходит для ежедневного использования огромным количеством человек
- Антивандальное ударопрочное стекло
- Незначительные внешние повреждения (царапины, потертости) не влияют на работу экрана
- Широкий рабочий температурный режим
- Невосприимчив к солнечному свету и работает при низких, минусовых, и высоких температурах, не подвержена износу.

МОДЕЛЬ*

Серия

Материал экрана

Тип защиты

TGSAW6L156AL

P-серия

стекло антивандальное в
алюминиевой рамке
металлическая рамка,
антивандальное стекло



ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ)

Соотношение сторон

Активная область

Общие размеры

15,6"

16 : 9

344,0 × 193,0 мм

ширина: 388,0 мм
высота: 237 мм
толщина: 8,8 мм

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Тип сенсорной технологии

Количество поддерживаемых касаний

Объект отклика

Время отклика

Сила нажатия

Толщина стекла

Твердость стекла

Прозрачность

ПАВ (поверхностно-акустические
волны)

1 касание

рука, рука в тонкой перчатке,
специальный стилус для ПАВ
экранов

≤ 8 мс

< 10 г

6 мм

7 Н

≥ 95%



РАЗЪЁМЫ

Сенсорный интерфейс

USB

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания

Напряжение

USB-порт

входное (контроллер): 5 В

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура

Влажность

рабочая: -10°...+60 °C
хранения: -20°...+70 °C

рабочая: 20%...95%
хранения: 10%...95%


ПРОЧЕЕ

Совместимость с ОС

Windows, Linux (с ядром 3,0
и выше)



* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

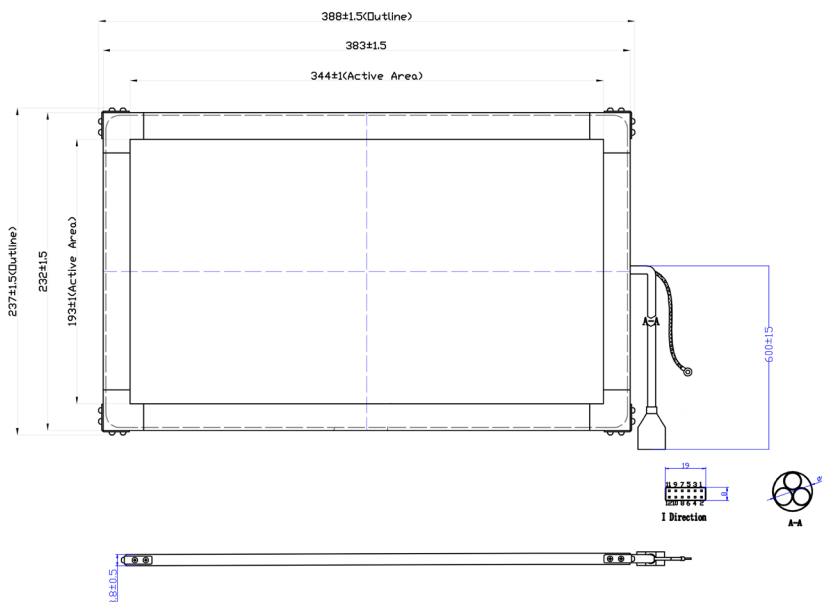

I Direction		
PIN	Signal	Insulation Color Overall Shield
1	Overall Shield	
2		
3	Y + Receive	BLUE
4	Y Transmit	YELLOW
5	Y - Receive	BLACK
6	Y Ground	BLUE
7	Shield	
8	X Ground	GREEN
9	X+Receive	WHITE
10	X Transmit	RED
11	X-Receive	RED
12		