


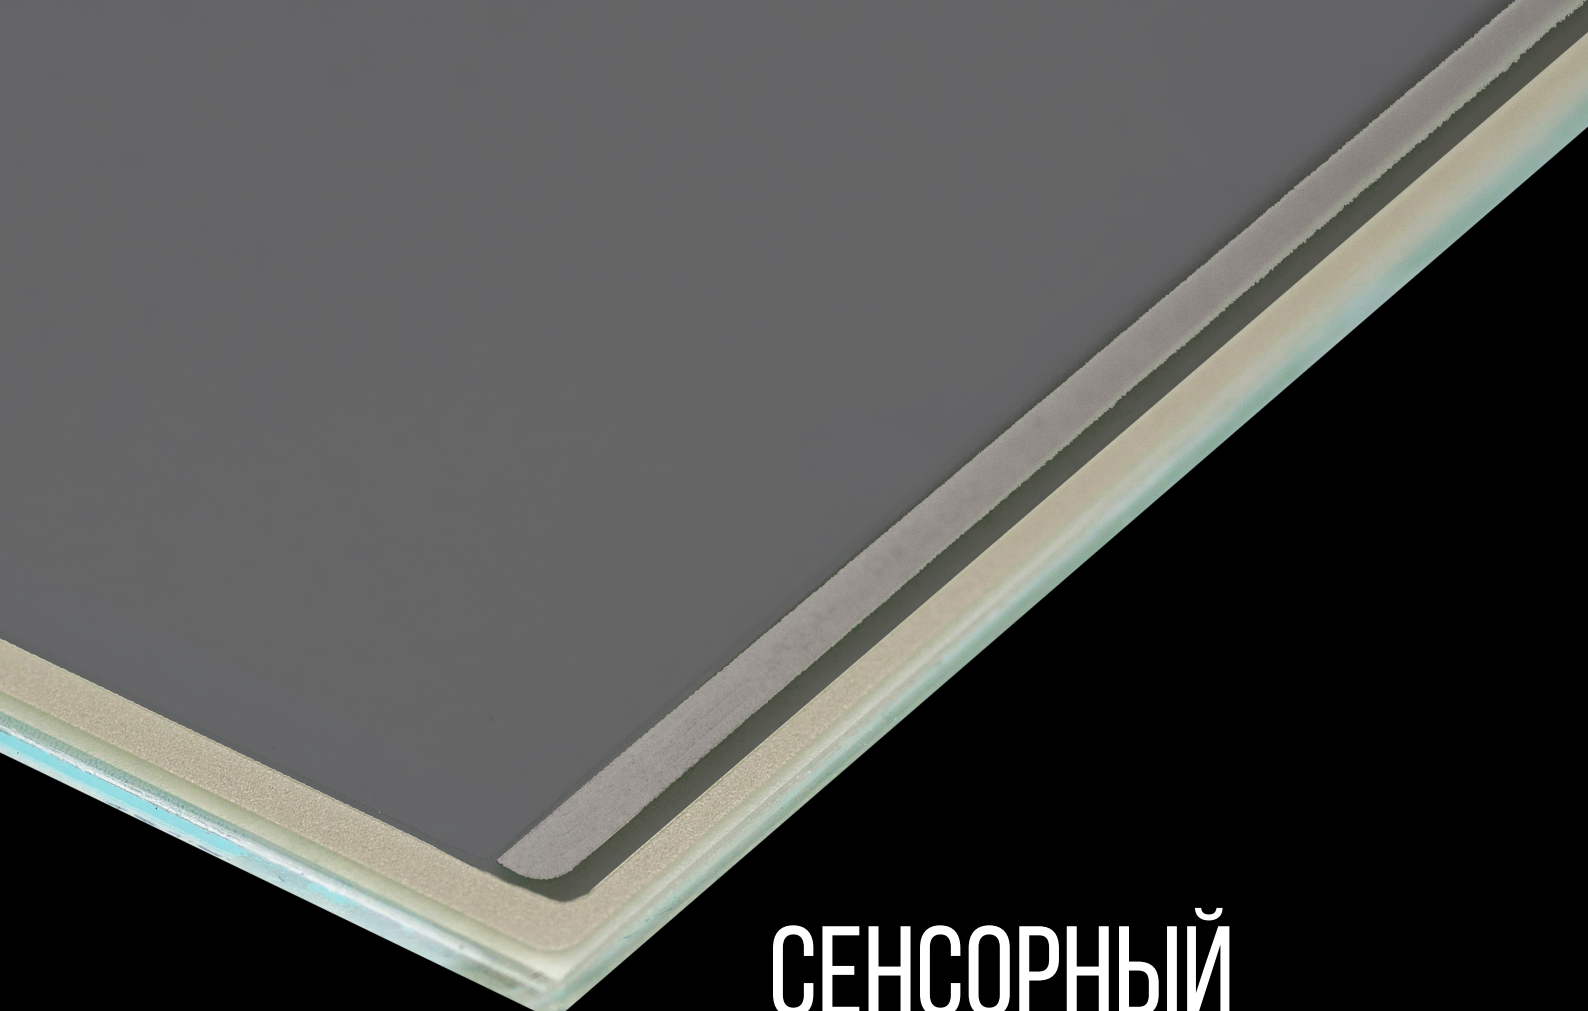

СЕНСОРНЫЙ РЕЗИСТИВНЫЙ ЭКРАН 5,7" (С КОНТРОЛЛЕРОМ RS232) TG0507W4R

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»,
454091, г. Челябинск,
ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 265 97 12
sales@touchbaza.ru
www.touchbaza.ru

- Четырехпроводной экран поддерживает 1 касание
- Высокая точность, подходит для ввода текста
- Реагирует на касание стилусом, рукой, рукой в перчатках, углом пластиковой карты, концом карандаша и другими неострыми предметами
- Не реагирует на конденсат, пыль и грязь

МОДЕЛЬ*

Серия	4W-серия
Материал экрана	стекло с резистивной пленкой
Тип защиты	передняя рабочая панель защищена от брызг и пыли

ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ)	5,7"
Соотношение сторон	4 : 3
Активная область	116 мм (Ш) × 87,7 мм (В)
Общие размеры	ширина: 132,5 мм высота: 104,7 мм толщина: 1,4 мм

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Тип сенсорной технологии	резистивная
Количество поддерживаемых касаний	1 касание
Объект отклика	любой предмет
Время отклика	≤ 10 мс
Сила нажатия	20...80 г
Толщина стекла	1,1 мм
Твердость стекла	3 Н
Прозрачность	>80%

РАЗЪЁМЫ

Сенсорный интерфейс **RS232**

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ




Источник питания	PS/2
Напряжение	входное (контроллер): 5 В
Потребляемая мощность	—

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура	рабочая: -10°...+60 °С хранения: -20°...+70 °С
Влажность	рабочая: 20%...95% хранения: 10%...95%

ПРОЧЕЕ

Совместимость с ОС Windows, Linux (ядро 3.0 и выше)

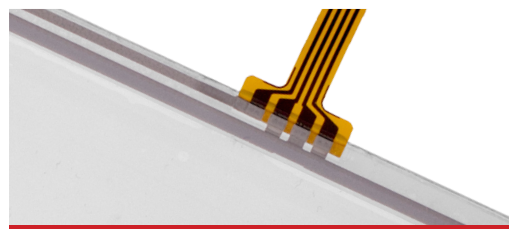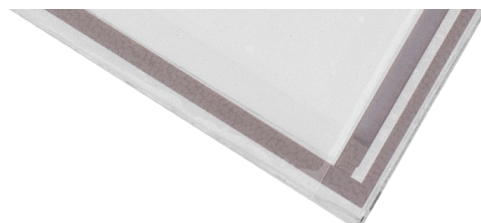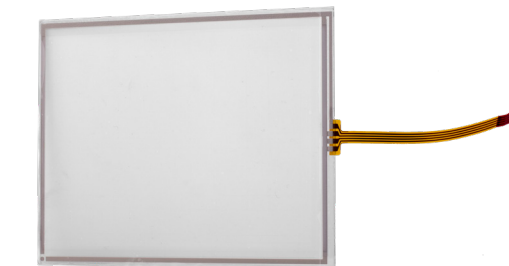

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

