


Артикул TG6L24R  
 Цена 104 819 RUB

\* Цена актуальна на момент формирования документа: 26.06.2026

## 24" Встраиваемый Антивандальный Акустический Сенсорный Монитор Open Frame, 1 Касание, 6 мм, TG-Серия

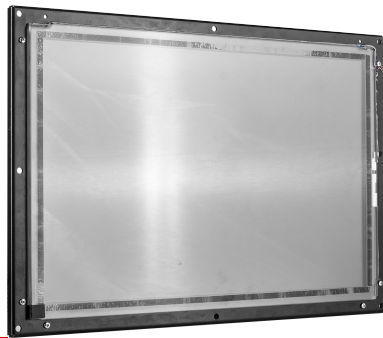

### ОБЩЕЕ

Модель	TG6L24R
Тип монитора	встраиваемый Open Frame (изнутри)
Серия	TG-серия
Корпус монитора	металлический
Тип защиты	металлический корпус, передняя рабочая панель защищена от пыли и влаги

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (диагональ)	24"
Соотношение сторон	16:10
Активная область (Ш×В)	518,0×324,0 мм
Ширина монитора	605 мм
Высота монитора	408 мм
Глубина монитора	67 мм

### ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы	активная матрица TFT-LED
Разрешение дисплея	1920×1200
Количество цветов	16,7 млн.
Яркость	300 кд/м²
Угол обзора горизонтальный	влево 85° / вправо 85°
Угол обзора вертикальный	вверх 85° / вниз 85°
Коэффициент контрастности (...)	1000:1
Частота развёртки	30...80 КГц / 60...75 Гц

### СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорная технология	акустическая (ПАВ)
Количество поддерживаемых касаний	1 касание
Объект отклика	рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус для ПАВ экранов
Время отклика	≤8 мс
Сила нажатия	—
Твёрдость стекла	7H
Толщина сенсорного стекла	6 мм

### ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Аналоговый видеовход	VGA
Цифровой видеовход	DVI
Сенсорный интерфейс	USB

### ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания	внешний блок питания
Входное напряжение	220...240 В (AC), 50...60 Гц
Выходное напряжение (блок питания)	12 В, 4 А
Потребляемая мощность	Макс. 38 Вт

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-10...+50 °C
Рабочая влажность	20...80%
Температура хранения	-20...+60 °C
Влажность хранения	10...90%

### ПРОЧЕЕ

OSD управление	Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энергосбережение, Н/В
Кнопки	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Крепления	монтажные отверстия (применять для монтажа винты не более 4 мм)
Отверстия под крепление VESA	—
Совместимость с ОС	Windows 7 Premium и выше, Linux с ядром 3,0 и выше

### НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

Видеоразъемы	цифровой и аналоговый
--------------	-----------------------