
TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

АРТИКУЛ TG4L17REL2

ЦЕНА 58 856 RUB

* ЦЕНА АКТУАЛЬНА НА МОМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТА: 13.11.2026



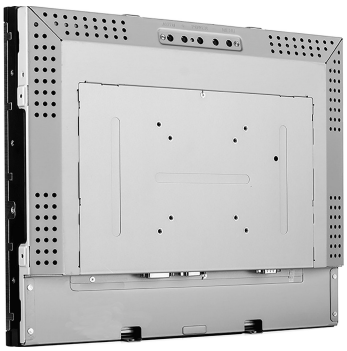





17'' ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME (АНАЛОГ ELO), DVI, 1 КАСАНИЕ, EL-СЕРИЯ

ОБЩЕЕ

Модель	TG4L17REL
Тип монитора	встраиваемый Open Frame (изнутри)
Серия	EL-серия
Корпус монитора	металлический
Тип защиты	металлический корпус, антивандальное стекло, передня...

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (диагональ)	17"
Соотношение сторон	5:4
Активная область (Ш×В)	338,0×270,3 мм
Ширина монитора	368 мм
Высота монитора	306 мм
Глубина монитора	48 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы	активная матрица TFT-LED
Разрешение дисплея	1280×1024
Количество цветов	16,7 млн.
Яркость	250 кд/м²
Угол обзора горизонтальный	влево 85° / вправо 85°
Угол обзора вертикальный	вверх 80°/ вниз 80°
Коэффициент контрастности (...	1000:1
Частота развёртки	30...80 КГц / 60...75 Гц

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорная технология	акустическая (ПАВ)
Количество поддерживаемых к...	1 касание
Объект отклика	рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус для...
Время отклика	≤8 мс
Сила нажатия	
Твёрдость стекла	7H
Толщина сенсорного стекла	4 мм

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Аналоговый видеовход	VGA
Цифровой видеовход	DVI
Сенсорный интерфейс	USB

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания	внешний блок питания
Входное напряжение	220...240 В (AC), 50...60 Гц
Выходное напряжение (блок п...	12 В, 4 А
Потребляемая мощность	Макс. 13 Вт

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-10...+50 °C
Рабочая влажность	20...80%
Температура хранения	-40...+60 °C
Влажность хранения	10…90%

ПРОЧЕЕ


OSD управление	Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энерго...
Кнопки	AUTO, +, MENU, -,POWER (расположены на задней панели)
Крепления	монтажные отверстия (применять для монтажа винты не ...
Отверстия под крепление VESA	75 мм и 100 мм (применять для монтажа винты с хвосто...
Совместимость с ОС	Windows 7 Premium и выше, Linux с ядром 3,0 и выше


НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА


Видеоразъемы	цифровой и аналоговый


ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ


TG4L17REL

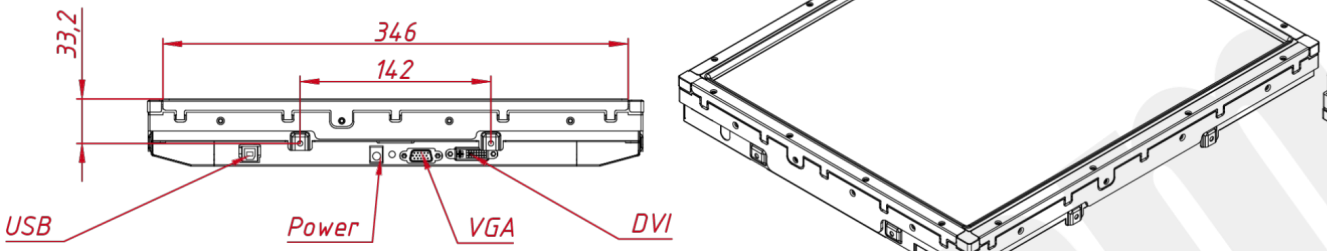


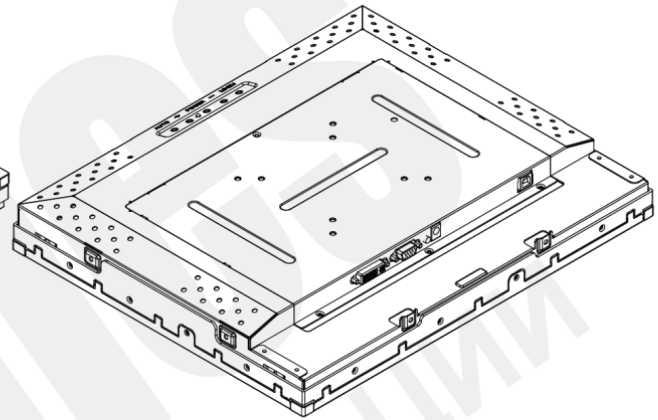

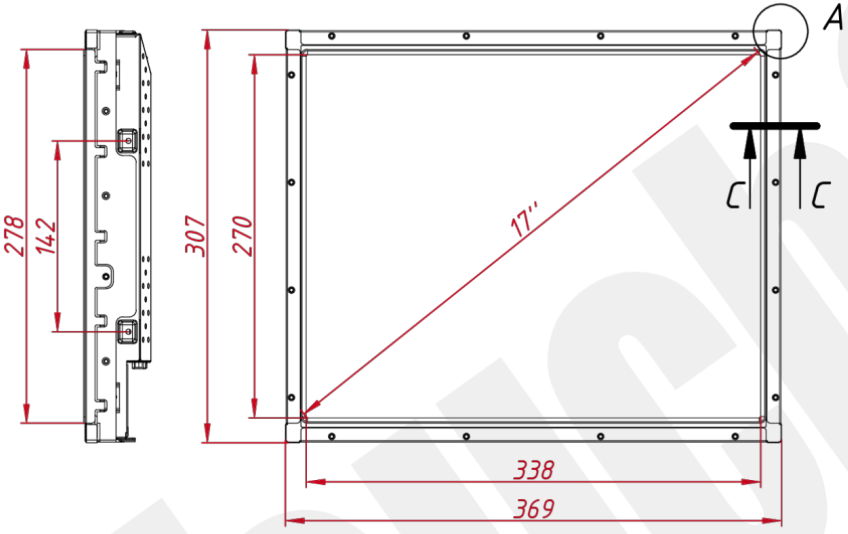


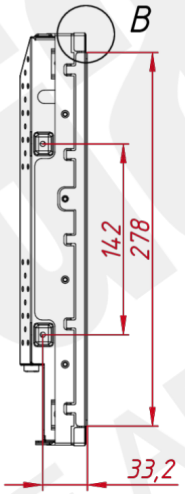

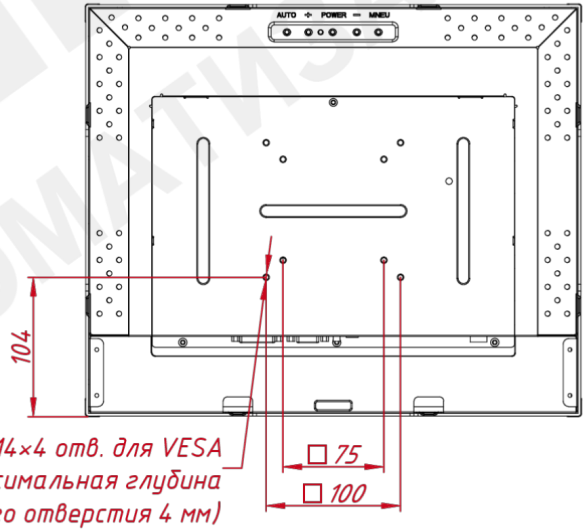


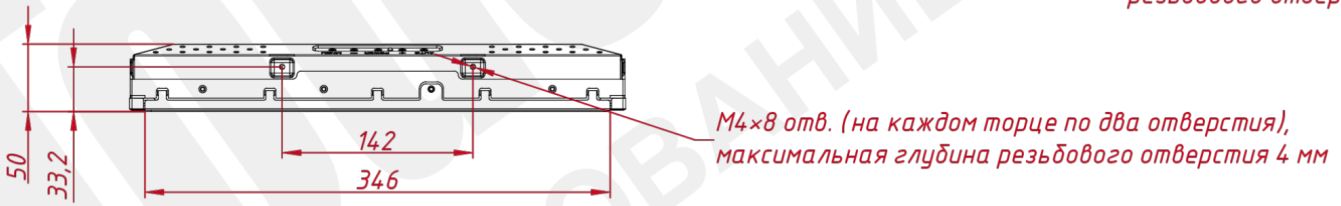


A (1 : 1)



B (1 : 1)



C–C (1 : 2)



						TG4L17REL		
						Встраиваемый акустический монитор Open Frame, EL-серия	Лит.	Масса 5,0 / Масштаб 1:4
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Монтажный чертёж	Лист	Листов 1
Разраб.		TouchGames		15.09.2020				
Пров.							ООО «ТачГейм»	
Т. контр.								
Нач.отд.								
Н. контр.								
Утв.								

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал | Формат А3

ТОПОГЕЙМС ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ