TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ


АРТИКУЛ TGM15RPE1

ЦЕНА 76 488 RUB

* ЦЕНА АКТУАЛЬНА НА МОМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТА: 12.11.2026









15’’ ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОЕКЦИОННО-ЕМКОСТНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME (АНАЛОГ ELO), ДО 10 КАСАНИЙ, DVI, EL-СЕРИЯ

ОБЩЕЕ

Модель	TGM15RPE
Тип монитора	встраиваемый Open Frame (изнутри)
Серия	EL-серия
Корпус монитора	металлический
Тип защиты	металлический корпус, антивандальное стекло, передня...

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (диагональ)	15"
Соотношение сторон	4:3
Активная область (Ш×В)	304,0×228,0 мм
Ширина монитора	336,4 мм
Высота монитора	264,4 мм
Глубина монитора	43,9 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы	активная матрица TFT-LED
Разрешение дисплея	1024×768
Количество цветов	16,2 млн.
Яркость	420 кд/м²
Угол обзора горизонтальный	влево 80° / вправо 80°
Угол обзора вертикальный	вверх 80°/ вниз 80°
Коэффициент контрастности (...	1000:1
Частота развёртки	30...80 КГц / 60...75 Гц

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорная технология	проекционно-ёмкостная
Количество поддерживаемых к...	до 10 касаний
Объект отклика	рука, специальный стилус для проекционно-емкостных э...
Время отклика	≤10 мс
Сила нажатия	3…7 г
Твёрдость стекла	7H
Толщина сенсорного стекла	4,3 мм

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Аналоговый видеовход	VGA
Цифровой видеовход	DVI
Сенсорный интерфейс	USB

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания	внешний блок питания
Входное напряжение	220...240 В (AC), 50...60 Гц
Выходное напряжение (блок п...	12 В, 4 А
Потребляемая мощность	Макс. 20 Вт

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	0...+50 °C
Рабочая влажность	20...80%
Температура хранения	-40...+60 °C
Влажность хранения	10…90%

ПРОЧЕЕ


OSD управление	Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энерго...
Кнопки	AUTO, +, MENU, -,POWER (расположены на задней панели)
Крепления	монтажные резьбовые отверстия (применять для монтажа...
Отверстия под крепление VESA	75 мм и 100 мм (применять для монтажа винты с хвосто...
Комплектность	монитор, блок питания, кабель питания, кабель VGA, к...
Совместимость с ОС	Windows 7 Premium и выше, Linux с ядром 3,0 и выше


НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА


Видеоразъемы	цифровой и аналоговый


ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ


TGM15RPE1

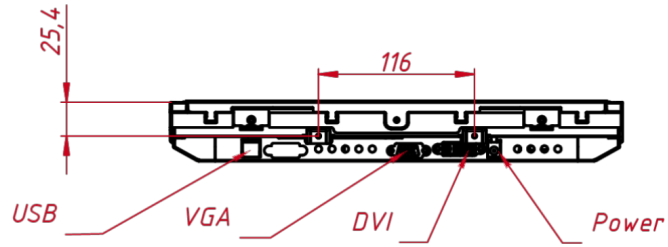


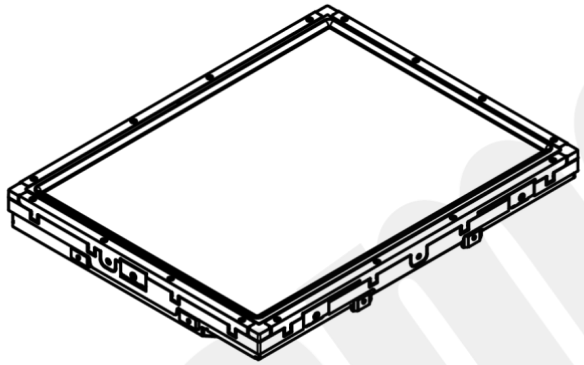


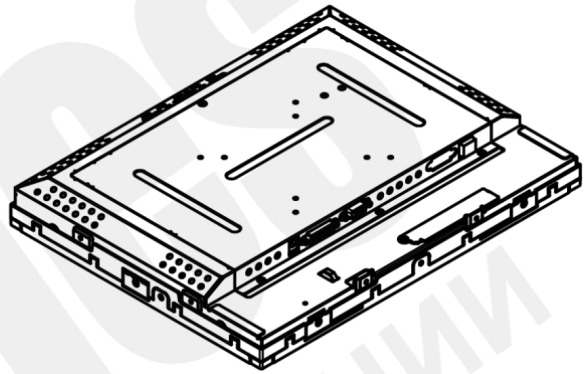


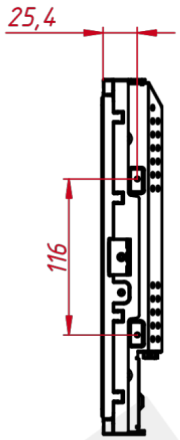

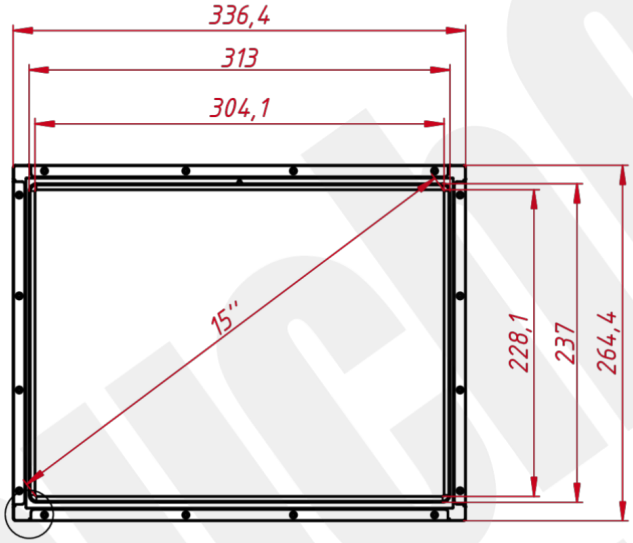


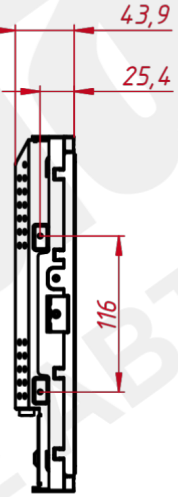

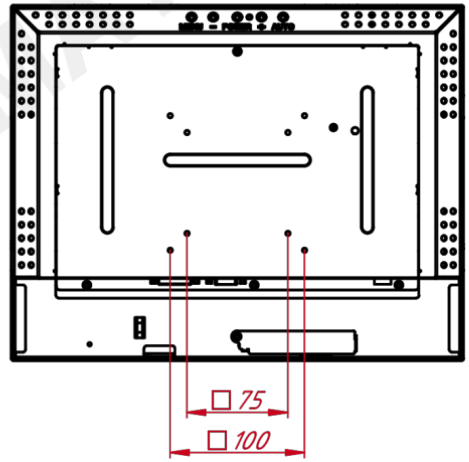


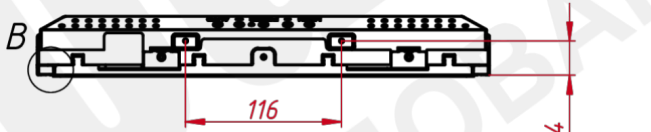

A (1 : 1)



B (1 : 1)



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		TouchGames		28.01.2022
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

TGM15RPE1

Встраиваемый проекционно-ёмкостный монитор OpenFrame, EL-серия

монтажный чертёж

Лит.	Масса	Масштаб
	1.3	1 : 4

Лист | Листов 1

ООО «ТачГейм»

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А3

ТОПОБЗОР
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ