
TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ


АРТИКУЛ TG4L17R1

ЦЕНА 54 898 RUB

* ЦЕНА АКТУАЛЬНА НА МОМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТА: 20.11.2026





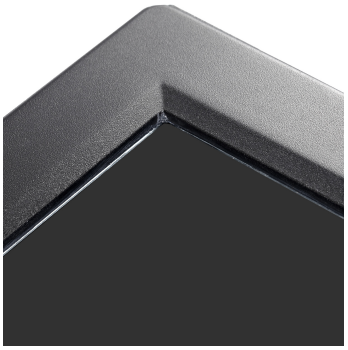



17’’ ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME, 1 КАСАНИЕ, DVI, RS-232, KT-СЕРИЯ

ОБЩЕЕ

Модель	TG4L17R
Тип монитора	встраиваемый Open Frame (изнутри)
Серия	KT-серия
Корпус монитора	металлический
Тип защиты	металлический корпус, антивандальное стекло, передня...

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (диагональ)	17"
Соотношение сторон	5:4
Активная область (Ш×В)	338,0×270,3 мм
Ширина монитора	391 мм
Высота монитора	323 мм
Глубина монитора	54,5 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы	активная матрица TFT-LED
Разрешение дисплея	1280×1024
Количество цветов	16,7 млн.
Яркость	250 кд/м²
Угол обзора горизонтальный	влево 80° / вправо 80°
Угол обзора вертикальный	вверх 70°/ вниз 80°
Коэффициент контрастности (...	1000:1
Частота развёртки	30...80 КГц / 60...75 Гц

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорная технология	акустическая (ПАВ)
Количество поддерживаемых к...	1 касание
Объект отклика	рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус для...
Время отклика	≤8 мс (при подключении через RS232 ≤16 мс)
Сила нажатия	<10 г
Твёрдость стекла	7H
Толщина сенсорного стекла	6 мм

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Аналоговый видеовход	VGA
Цифровой видеовход	DVI
Сенсорный интерфейс	USB, RS232

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания	внешний блок питания
Входное напряжение	220...240 В (AC), 50...60 Гц
Выходное напряжение (блок п...	12 В, 4 А
Потребляемая мощность	Макс. 14,2 Вт

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	0...+50 °C
Рабочая влажность	20...80%
Температура хранения	-20...+60 °C
Влажность хранения	10...90%

ПРОЧЕЕ


OSD управление	Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энерго...
Кнопки	AUTO, +, MENU, -,POWER (расположены на задней панели)
Крепления	монтажные резьбовые отверстия (применять для монтажа...
Отверстия под крепление VESA	75 мм и 100 мм (применять для монтажа винты с хвосто...
Совместимость с ОС	Windows, Linux (с ядром 3,0 и выше)


НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА


Видеоразъемы	цифровой и аналоговый


ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ


TG4L17R

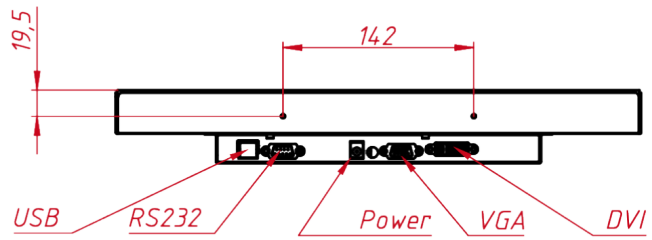


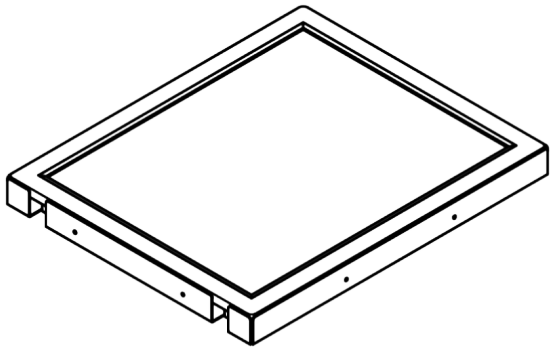


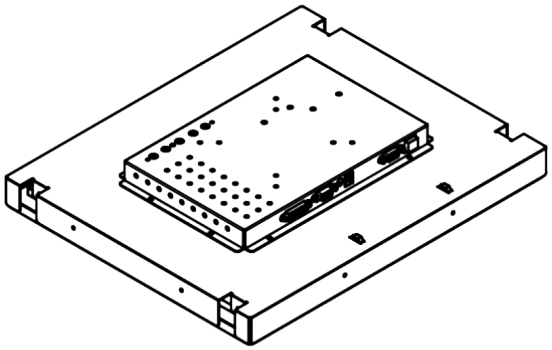


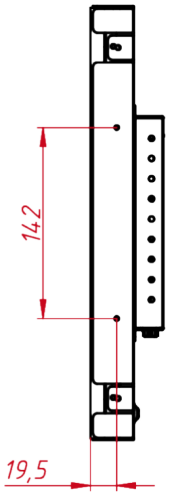


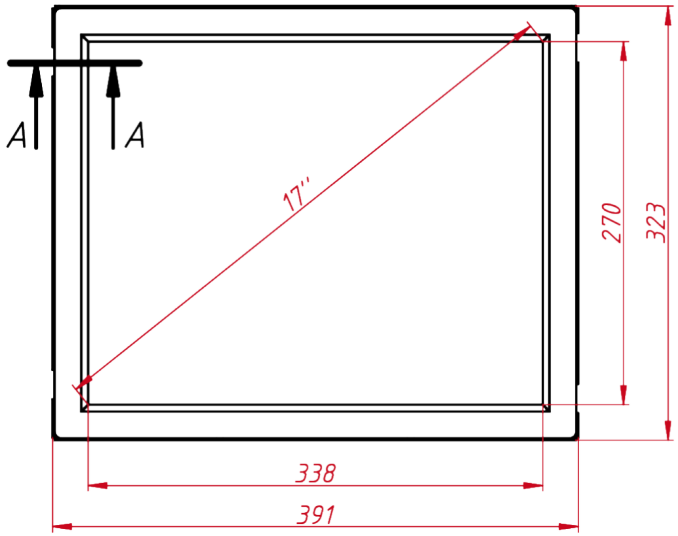

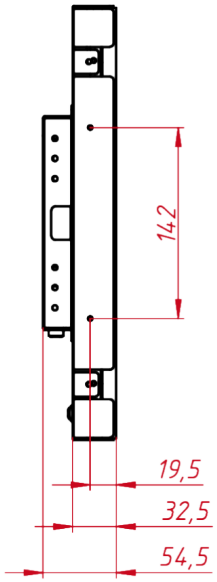


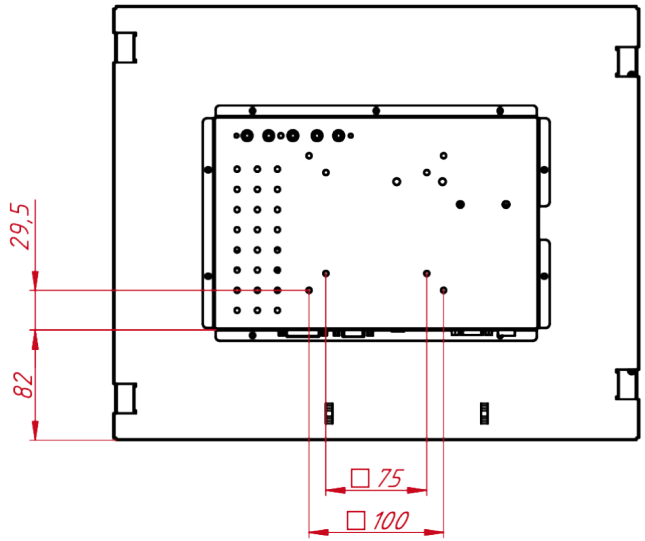

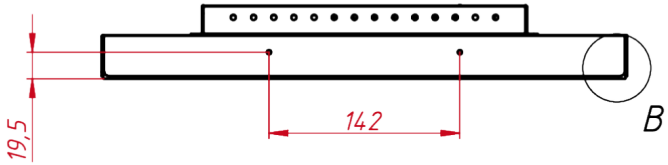

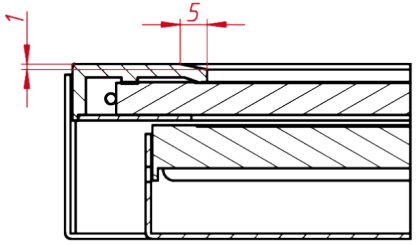

A–A (1 : 1)



B (1 : 1)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	TG4L17R
Разраб.		TouchGames		27.08.2021	Встраиваемый акустический монитор Open Frame, KT-серия
Пров.					монтажный чертёж
Т. контр.					
Нач.отд.					
Н. контр.					
Утв.					

Лит.	Масса	Масштаб
	5,0	1:4
Лист	Листов	1

ООО «ТачГейм»

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Копировал
Формат А3