TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

АРТИКУЛ TGM17RPE(HB)

ЦЕНА 145 404 RUB

* ЦЕНА АКТУАЛЬНА НА МОМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТА: 13.10.2026

17'' ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕРХЪЯРКИЙ ПРОЕКЦИОННО-ЁМКОСТНЫЙ СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME С ДАТЧИКОМ СВЕТА, ДО 10 КАСАНИЙ, PUREFLAT-СЕРИЯ



ОБЩЕЕ

Тип охлаждения	пассивный
Модель	TGM17RPE
Тип монитора	встраиваемый Open Frame (изнутри)
Серия	PureFlat
Корпус монитора	металлический
Тип защиты	металлический корпус, антивандальное стекло, передня...

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (диагональ)	17"
Соотношение сторон	5:4
Активная область (Ш×В)	339,6×272,0 мм
Ширина монитора	395,8 мм
Высота монитора	328,2 мм
Глубина монитора	51 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы	активная матрица TFT-LED
Разрешение дисплея	1280×1024
Количество цветов	16,7 млн.
Яркость	1000 кд/м²
Угол обзора горизонтальный	влево 89° / вправо 89°
Угол обзора вертикальный	вверх 89°/ вниз 89°
Коэффициент контрастности (...	1000:1
Частота развёртки	40...90 КГц / 60...75 Гц

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорная технология	проекционно-ёмкостная
Количество поддерживаемых к...	до 10 касаний
Объект отклика	рука, специальный стилус для проекционно-емкостных э...
Время отклика	≤10 мс
Сила нажатия	3…7 г
Твёрдость стекла	6H
Толщина сенсорного стекла	4,3 мм

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Аналоговый видеовход	VGA
Цифровой видеовход	HDMI
Сенсорный интерфейс	USB

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания	внешний блок питания
Входное напряжение	220...240 В (AC), 50...60 Гц
Выходное напряжение (блок п...	12 В, 4 А
Потребляемая мощность	Макс. 38 Вт

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	0...+50 °C
Рабочая влажность	20...80%
Температура хранения	-20...+60 °C
Влажность хранения	10…90%

ПРОЧЕЕ

OSD управление	Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энерго...
Кнопки	AUTO, +, MENU, -,POWER (расположены на задней панели)
Крепления	монтажные резьбовые отверстия (применять для монтажа...
Отверстия под крепление VESA	75 мм и 100 мм (применять для монтажа винты с хвосто...
Совместимость с ОС	Windows 7 Premium и выше, Linux с ядром 3,0 и выше

НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

Видеоразъемы	цифровой и аналоговый

ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

TGM17RPE(HB)

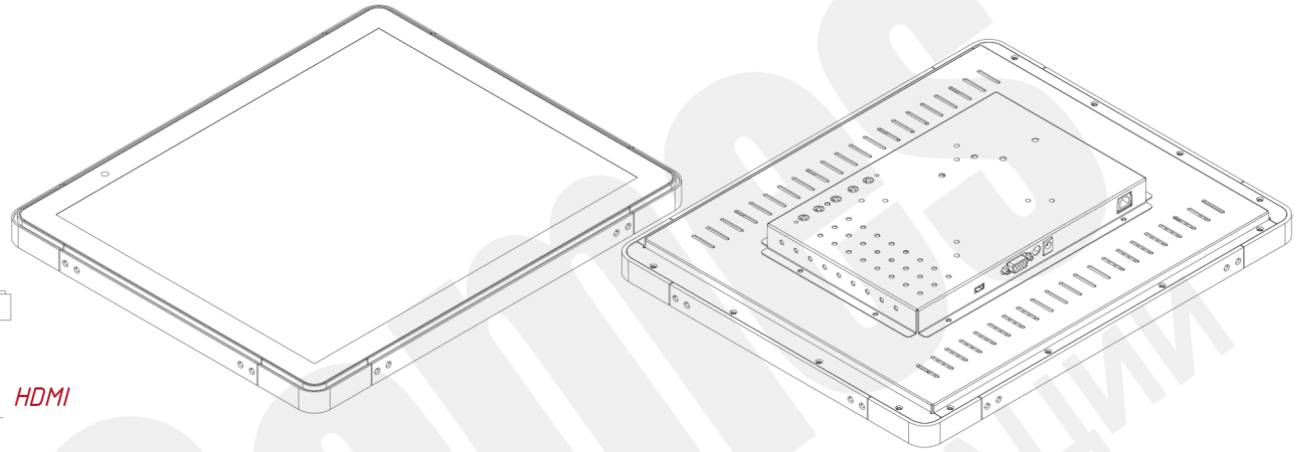

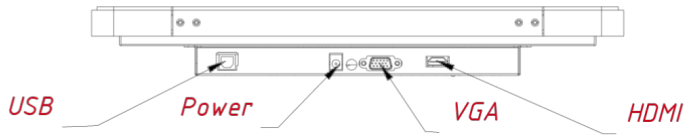

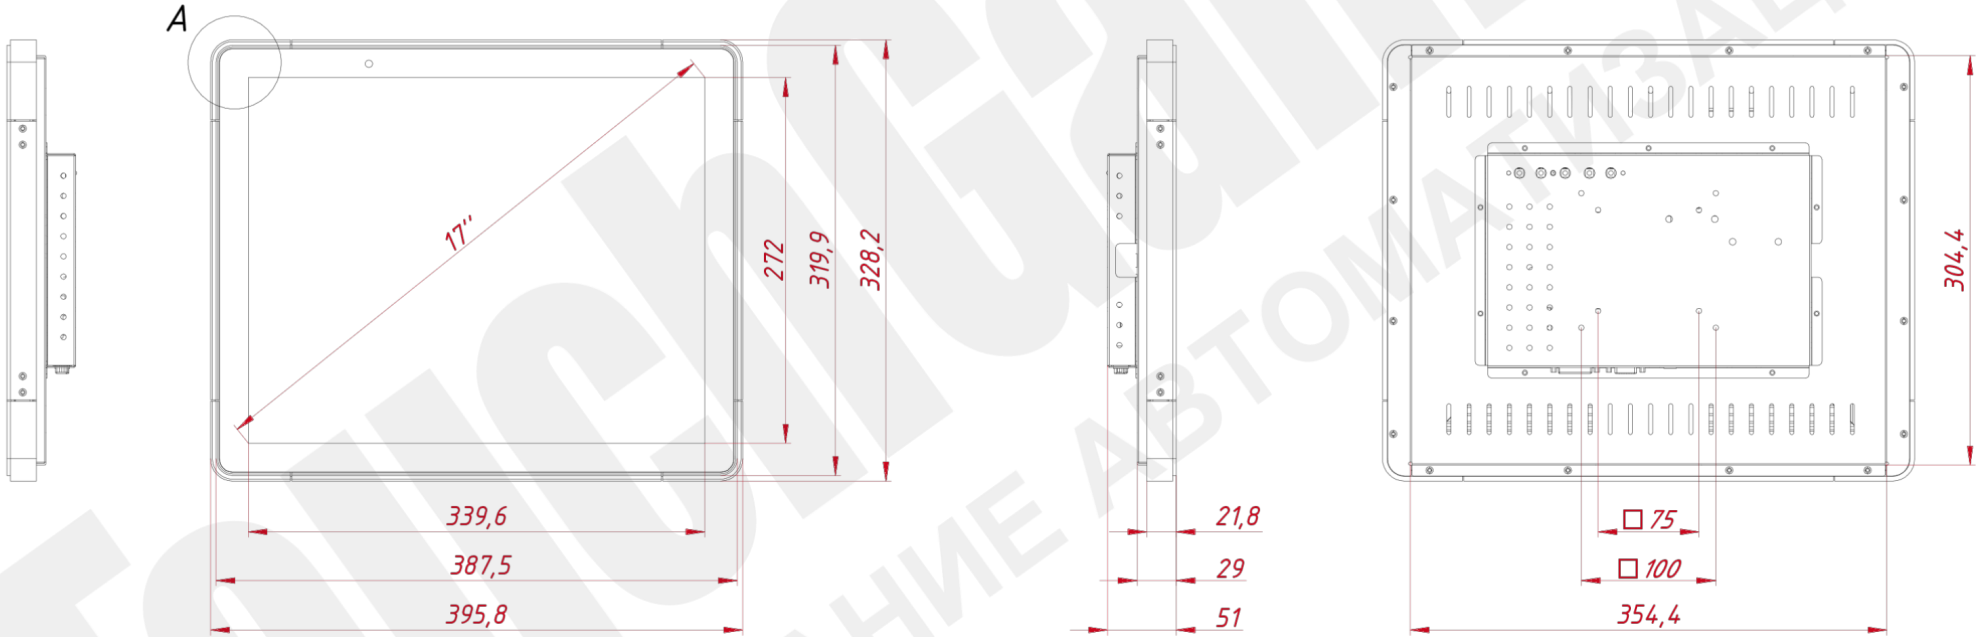



A (1 : 2)



B (1 : 2)

					TGM17RPE(HB)		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сверхъяркий проекционно-ёмкостный монитор Open Frame, серия Pure Flat монтажный чертёж	Лит.	Масса / Масштаб
Разраб.		TouchGames		28.06.2023			4,8 / 1:4
Пров.						Лист	Листов 1
Т. контр.							
Нач.отд.						ООО «ТачГейм»	
Н. контр.							
Утв.							

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал | Формат А3

ТОЧСТАНКО
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ